

目 录

射频同轴连接器.....	1
SMA 连接器系列.....	2
2.92mm 连接器系列	12
2.4mm 连接器系列	19
N 型连接器系列	26
SSMA 连接器系列	29
射频同轴转接器.....	32
测试转接通.....	51
射频同轴负载.....	53
工具.....	56
玻璃绝缘子装配工具—法兰型连接器.....	57
玻璃绝缘子装配工具—螺纹型连接器.....	58
螺纹型连接器装配工具	58
力矩扳手系列	59
配件.....	60
插针	61
玻璃绝缘子.....	62
典型测试数据.....	84
技术资料.....	88
螺纹连接器装配电缆方法.....	89
连接器背靠背测试方案.....	90
接头安装示意图.....	91

射频同轴连接器

SMA 连接器系列

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-27GHz

电压驻波比 (VSWR):

DC-18GHz... 1.10:1 (最大)

18GHz-27GHz... 1.15:1 (最大)

最大承受功率:

标准型

150W at 125°C

高功率型

250W at 125°C

160W at 165°C

连接器耐久性: 500 次

温度范围:

-50°C~+125°C 标准型

-60°C~+165°C 高功率型

界面:符合 MIL-STD-348A

材料/表面处理

壳体: 不锈钢SU303



抛光/钝化

内导体: 铍青铜

镀金

绝缘体: PTFE


界面规范

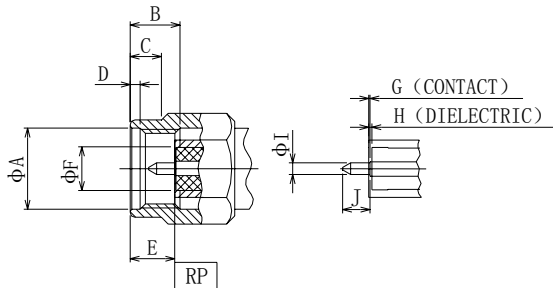


SMA Male (mm)		
	最小	最大
A	6.5	6.6
B	4	
C	2.5	
D	0.8	
E	2.97	3.28
F	3.48	3.52
G	0	0.198
H	0	0.178
I	0.920	0.934
J	2.09	2.15

SMA Female (mm)		
	最小	最大
A	5.324	5.400
B	4.60	4.63
C	0.8	0.9
D	1.25	1.28
E	0	0.178
F	0	0.198
G	1.855	1.993
H	5.3	


SMA 系列可拆卸式法兰连接器

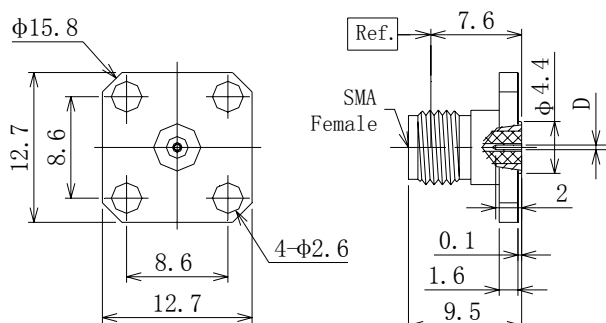



P/N (标准型/高功率型)	D
D550S12F01	0.012inch/0.30mm
D550S12F01H	0.012inch/0.30mm
D550S15F01	0.015inch/0.38mm
D550S15F01H	0.015inch/0.38mm
D550S18F01	0.018inch/0.46mm
D550S18F01H	0.018inch/0.46mm
D550S20F01	0.020inch/0.51mm
D550S20F01H	0.020inch/0.51mm

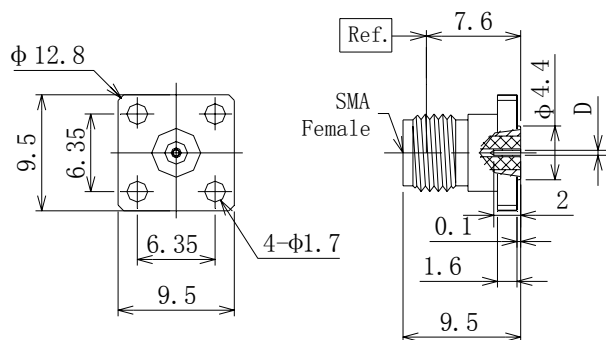



P/N (标准型/高功率型)	D
D550S12F02	0.012inch/0.30mm
D550S12F02H	0.012inch/0.30mm
D550S15F02	0.015inch/0.38mm
D550S15F02H	0.015inch/0.38mm
D550S18F02	0.018inch/0.46mm
D550S18F02H	0.018inch/0.46mm
D550S20F02	0.020inch/0.51mm
D550S20F02H	0.020inch/0.51mm

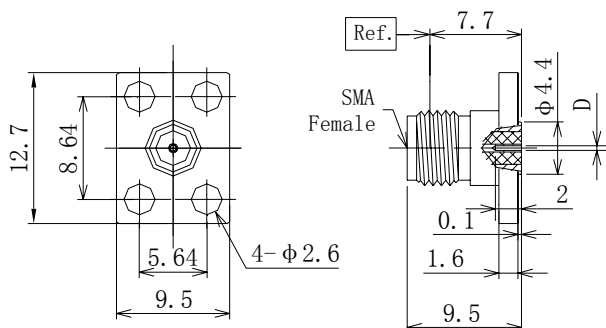



P/N (标准型/高功率型)	D
D550S12F03	0.012inch/0.30mm
D550S12F03H	0.012inch/0.30mm
D550S15F03	0.015inch/0.38mm
D550S15F03H	0.015inch/0.38mm
D550S18F03	0.018inch/0.46mm
D550S18F03H	0.018inch/0.46mm
D550S20F03	0.020inch/0.51mm
D550S20F03H	0.020inch/0.51mm

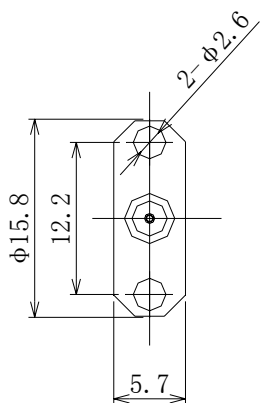



P/N (标准型/高功率型)	D
D550S12F04	0.012inch/0.30mm
D550S12F04H	
D550S15F04	0.015inch/0.38mm
D550S15F04H	
D550S18F04	0.018inch/0.46mm
D550S18F04H	
D550S20F04	0.020inch/0.51mm
D550S20F04H	

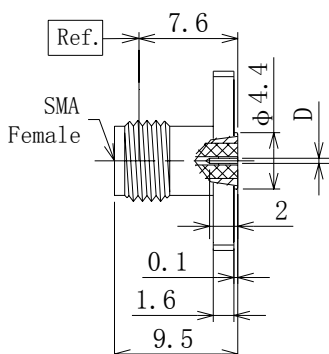


P/N (标准型/高功率型)	D
D550S12F05	0.012inch/0.30mm
D550S12F05H	
D550S15F05	0.015inch/0.38mm
D550S15F05H	
D550S18F05	0.018inch/0.46mm
D550S18F05H	
D550S20F05	0.020inch/0.51mm
D550S20F05H	




P/N (标准型/高功率型)	D
D550S12F06	0.012inch/0.30mm
D550S12F06H	
D550S15F06	0.015inch/0.38mm
D550S15F06H	
D550S18F06	0.018inch/0.46mm
D550S18F06H	
D550S20F06	0.020inch/0.51mm
D550S20F06H	




P/N (标准型/高功率型)	D
D550S12F07	0.012inch/0.30mm
D550S12F07H	
D550S15F07	0.015inch/0.38mm
D550S15F07H	
D550S18F07	0.018inch/0.46mm
D550S18F07H	
D550S20F07	0.020inch/0.51mm
D550S20F07H	

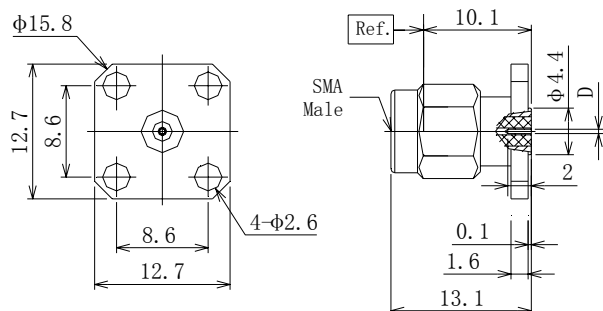



P/N (标准型/高功率型)	D
D551S12F01	0.012inch/0.30mm
D551S12F01H	0.012inch/0.30mm
D551S15F01	0.015inch/0.38mm
D551S15F01H	0.015inch/0.38mm
D551S18F01	0.018inch/0.46mm
D551S18F01H	0.018inch/0.46mm
D551S20F01	0.020inch/0.51mm
D551S20F01H	0.020inch/0.51mm

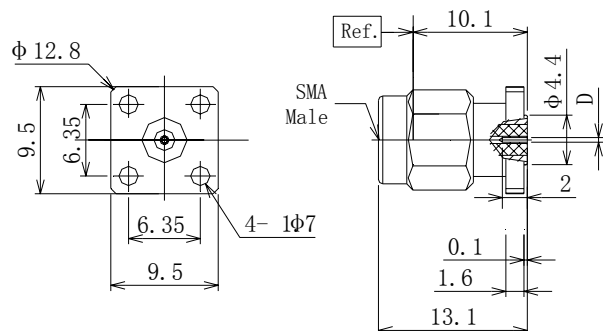



P/N (标准型/高功率型)	D
D551S12F02	0.012inch/0.30mm
D551S12F02H	0.012inch/0.30mm
D551S15F02	0.015inch/0.38mm
D551S15F02H	0.015inch/0.38mm
D551S18F02	0.018inch/0.46mm
D551S18F02H	0.018inch/0.46mm
D551S20F02	0.020inch/0.51mm
D551S20F02H	0.020inch/0.51mm

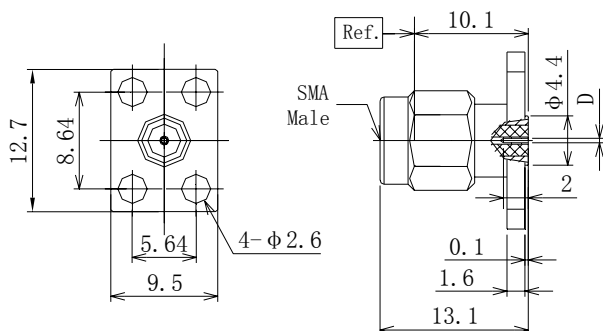



P/N (标准型/高功率型)	D
D551S12F03	0.012inch/0.30mm
D551S12F03H	0.012inch/0.30mm
D551S15F03	0.015inch/0.38mm
D551S15F03H	0.015inch/0.38mm
D551S18F03	0.018inch/0.46mm
D551S18F03H	0.018inch/0.46mm
D551S20F03	0.020inch/0.51mm
D551S20F03H	0.020inch/0.51mm

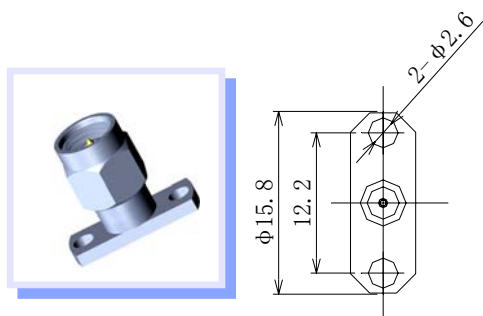

P/N (标准型/高功率型)	D
D551S12F04	0.012inch/0.30mm
D551S12F04H	
D551S15F04	0.015inch/0.38mm
D551S15F04H	
D551S18F04	0.018inch/0.46mm
D551S18F04H	
D551S20F04	0.020inch/0.51mm
D551S20F04H	

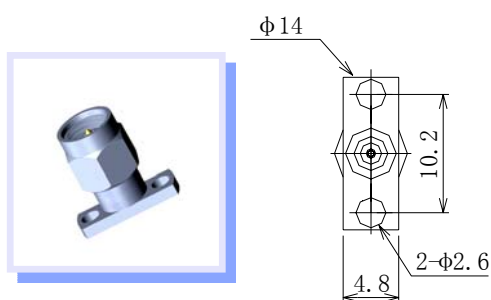


P/N (标准型/高功率型)	D
D551S12F05	0.012inch/0.30mm
D551S12F05H	
D551S15F05	0.015inch/0.38mm
D551S15F05H	
D551S18F05	0.018inch/0.46mm
D551S18F05H	
D551S20F05	0.020inch/0.51mm
D551S20F05H	


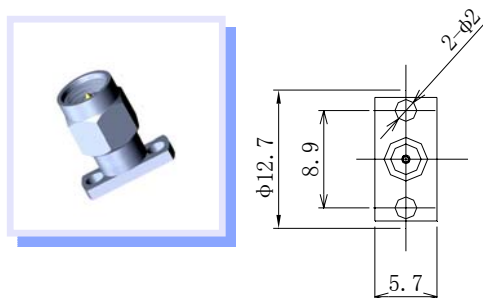


P/N (标准型/高功率型)	D
D551S12F06	0.012inch/0.30mm
D551S12F06H	
D551S15F06	0.015inch/0.38mm
D551S15F06H	
D551S18F06	0.018inch/0.46mm
D551S18F06H	
D551S20F06	0.020inch/0.51mm
D551S20F06H	

SMA 系列可拆卸式螺纹连接器




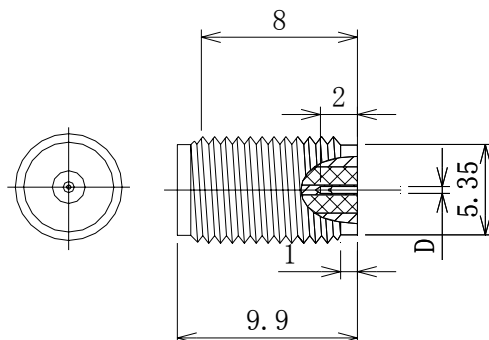



P/N	D
D550S12Y01	0.012inch/0.30mm
D550S15Y01	0.015inch/0.38mm
D550S18Y01	0.018inch/0.46mm
D550S20Y01	0.020inch/0.51mm

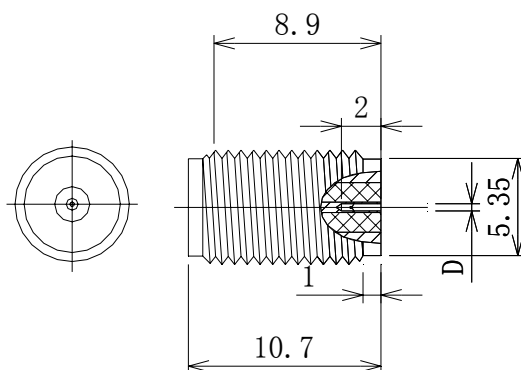


P/N	D
D550S12Y02	0.012inch/0.30mm
D550S15Y02	0.015inch/0.38mm
D550S18Y02	0.018inch/0.46mm
D550S20Y02	0.020inch/0.51mm

SMA 系列穿板式法兰连接器

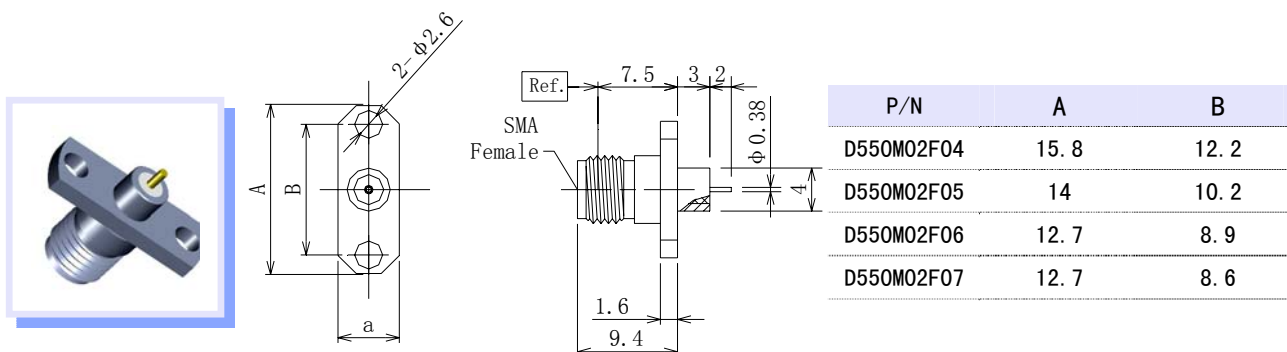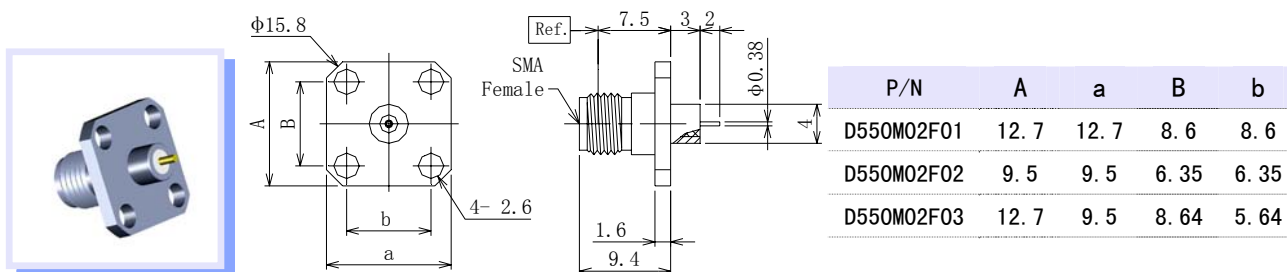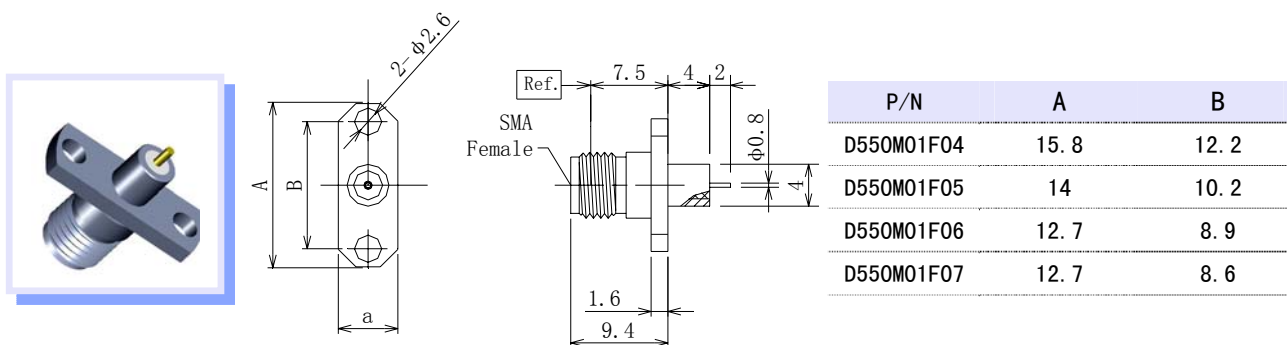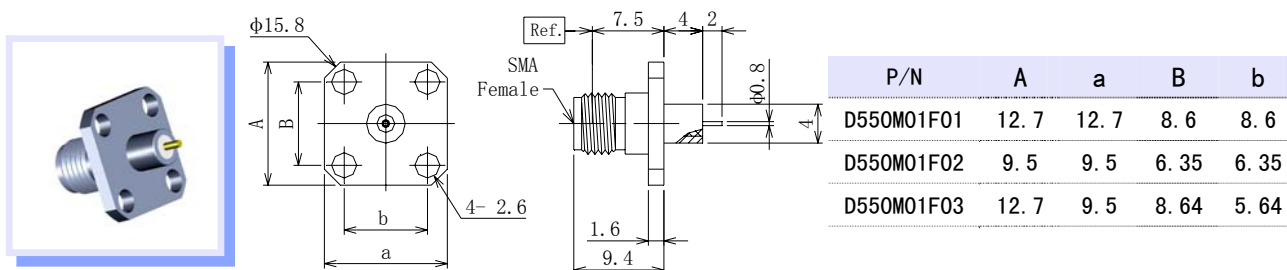


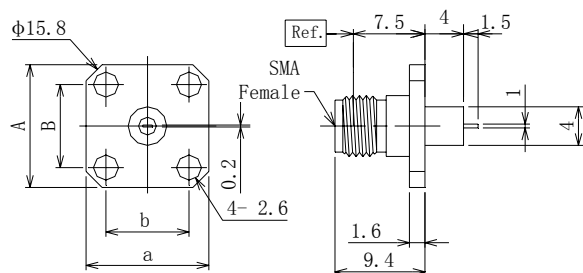


P/N	A	a	B	b
D550P11F01	12.7	12.7	8.6	8.6
D550P11F02	9.5	9.5	6.35	6.35
D550P11F03	12.7	9.5	8.64	5.64

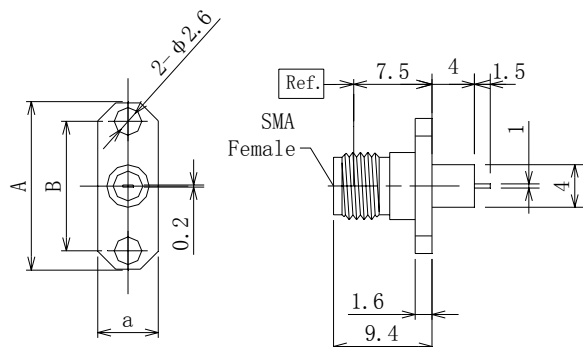

P/N	A	B
D550P11F04	15.8	12.2
D550P11F05	14	10.2
D550P11F06	12.7	8.9
D550P11F07	12.7	8.6

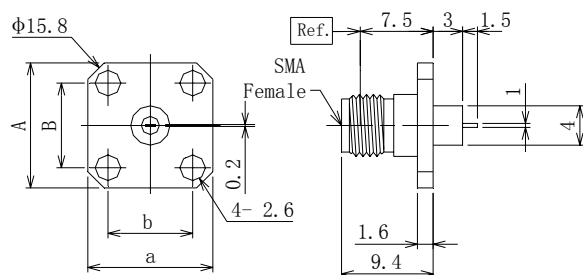


P/N	A	a	B	b
D550P12F01	12.7	12.7	8.6	8.6
D550P12F02	9.5	9.5	6.35	6.35
D550P12F03	12.7	9.5	8.64	5.64


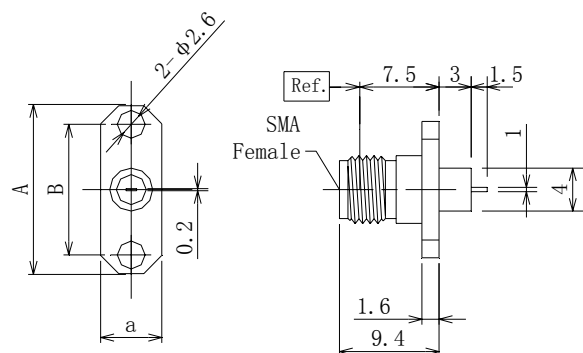


P/N	A	B
D550P12F04	15.8	12.2
D550P12F05	14	10.2
D550P12F06	12.7	8.9
D550P12F07	12.7	8.6

SMA 系列印制板连接器


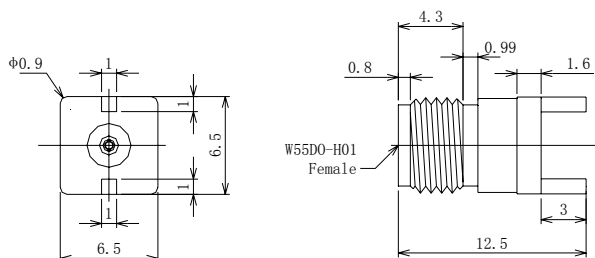


P/N	D550BL1F01
备注：外导体 黄铜镀金	

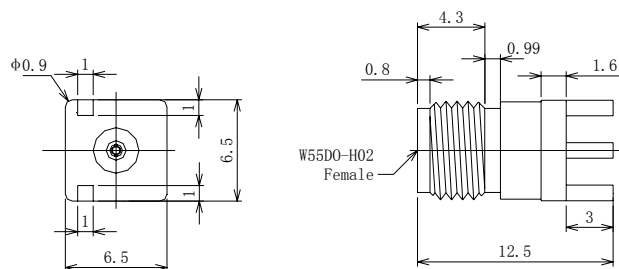

P/N	D550BL1F02
备注：外导体 黄铜镀金	

SMA 系列穿板式螺纹连接器

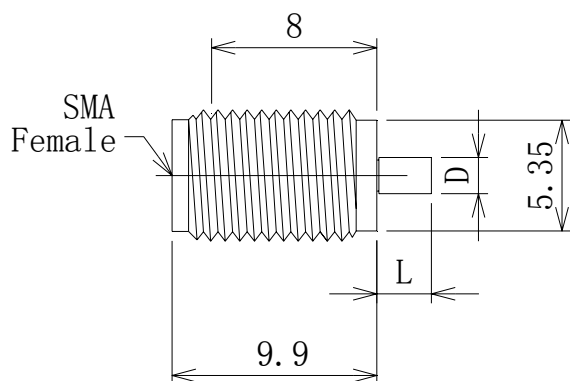

P/N	D	L
D550YL01-*	订制	订制

2.92mm 连接器系列

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-40GHz

电压驻波比 (VSWR):

DC-40GHz.... 1.15:1 (最大)

连接器耐久性: 500 次

温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理



壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金

绝缘体: PEI

界面: 符合 MIL-STD-348A


界面规范

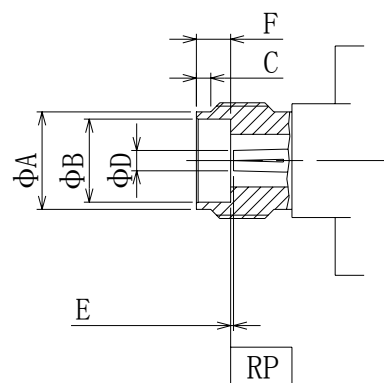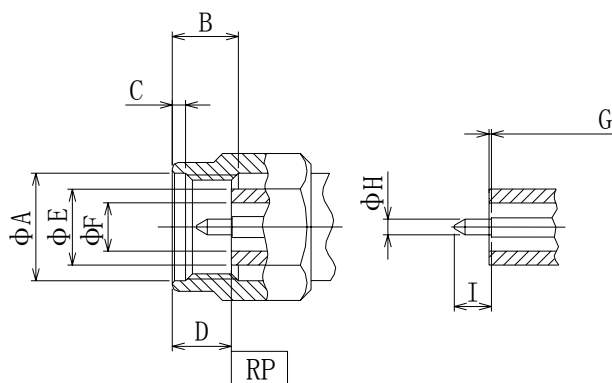


2.92mm Male (mm)		
	最小	最大
A	6.5	6.6
B	4	
C	0.8	
D	2.82	3.18
E	4.55	4.58
F	2.90	2.94
G	0	0.06
H	0.920	0.934
I	1.295	1.450

2.92mm Female (mm)		
	最小	最大
A	5.324	5.400
B	4.60	4.63
C	0.8	0.9
D	1.26	1.28
E	0	0.078
F	1.855	1.993


2. 92mm 系列可拆卸式法兰连接器

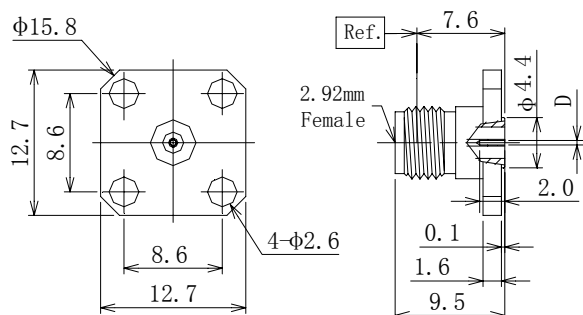



P/N	D
D360S12F01	0.012inch/0.30mm
D360S15F01	0.015inch/0.38mm
D360S18F01	0.018inch/0.46mm
D360S20F01	0.020inch/0.51mm

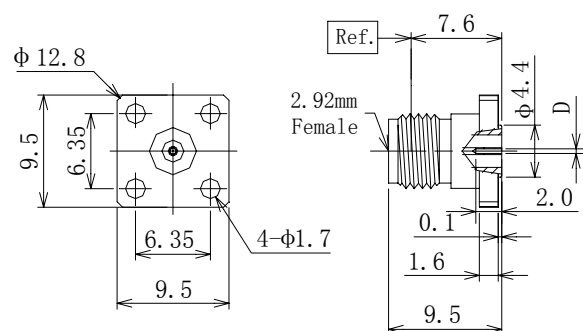



P/N	D
D360S12F02	0.012inch/0.30mm
D360S15F02	0.015inch/0.38mm
D360S18F02	0.018inch/0.46mm
D360S20F02	0.020inch/0.51mm

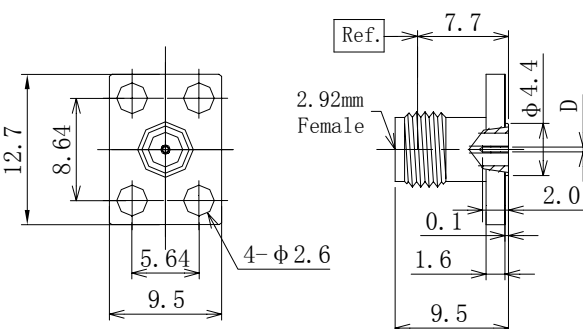



P/N	D
D360S12F03	0.012inch/0.30mm
D360S15F03	0.015inch/0.38mm
D360S18F03	0.018inch/0.46mm
D360S20F03	0.020inch/0.51mm

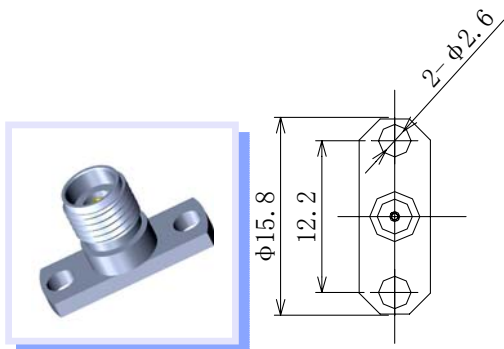



P/N	D
D360S12F04	0.012inch/0.30mm
D360S15F04	0.015inch/0.38mm
D360S18F04	0.018inch/0.46mm
D360S20F04	0.020inch/0.51mm

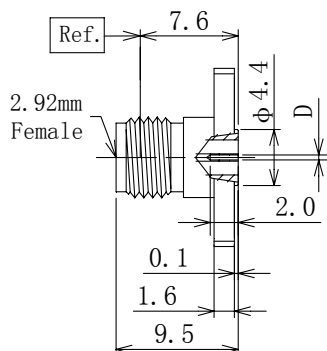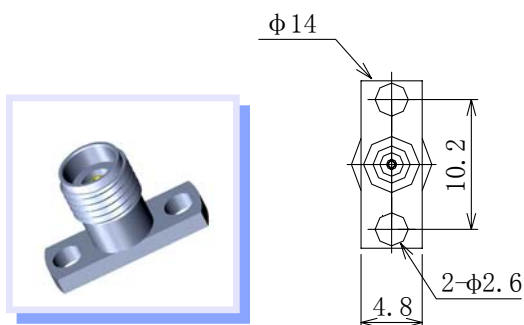


P/N	D
D360S12F05	0.012inch/0.30mm
D360S15F05	0.015inch/0.38mm
D360S18F05	0.018inch/0.46mm
D360S20F05	0.020inch/0.51mm

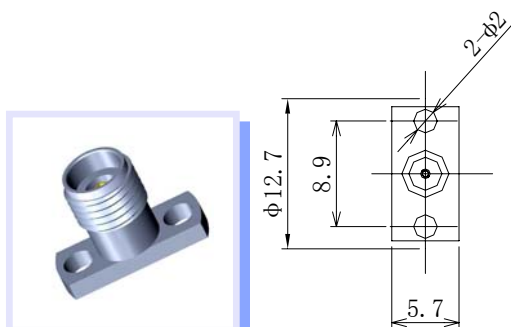


P/N	D
D360S12F06	0.012inch/0.30mm
D360S15F06	0.015inch/0.38mm
D360S18F06	0.018inch/0.46mm
D360S20F06	0.020inch/0.51mm

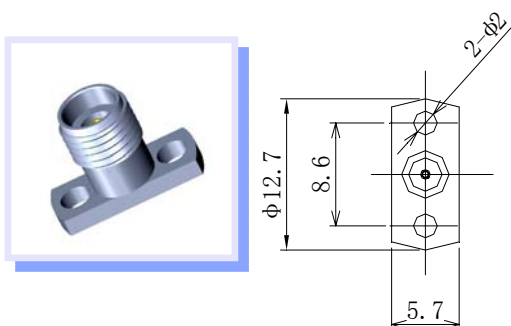


P/N	D
D360S12F07	0.012inch/0.30mm
D360S15F07	0.015inch/0.38mm
D360S18F07	0.018inch/0.46mm
D360S20F07	0.020inch/0.51mm

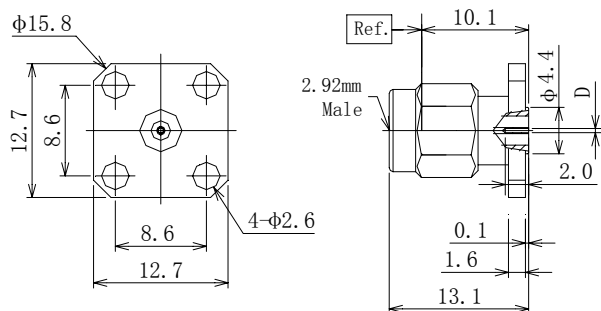



P/N	D
D361S12F01	0.012inch/0.30mm
D361S15F01	0.015inch/0.38mm
D361S18F01	0.018inch/0.46mm
D361S20F01	0.020inch/0.51mm

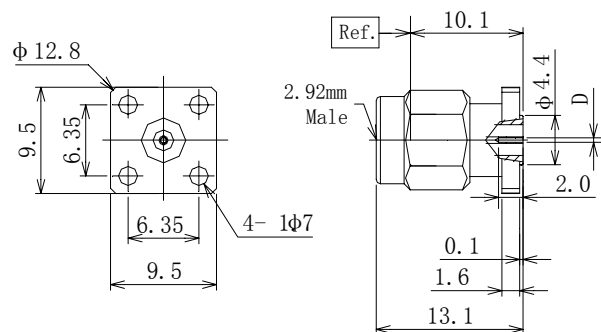



P/N	D
D361S12F02	0.012inch/0.30mm
D361S15F02	0.015inch/0.38mm
D361S18F02	0.018inch/0.46mm
D361S20F02	0.020inch/0.51mm

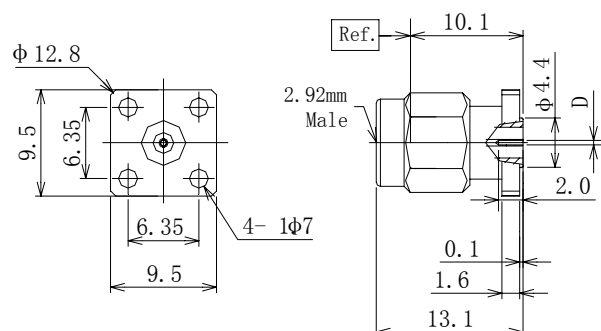



P/N	D
D361S12F03	0.012inch/0.30mm
D361S15F03	0.015inch/0.38mm
D361S18F03	0.018inch/0.46mm
D361S20F03	0.020inch/0.51mm

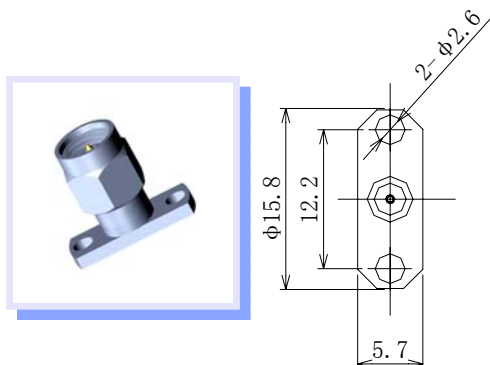

P/N	D
D361S12F04	0.012inch/0.30mm
D361S15F04	0.015inch/0.38mm
D361S18F04	0.018inch/0.46mm
D361S20F04	0.020inch/0.51mm

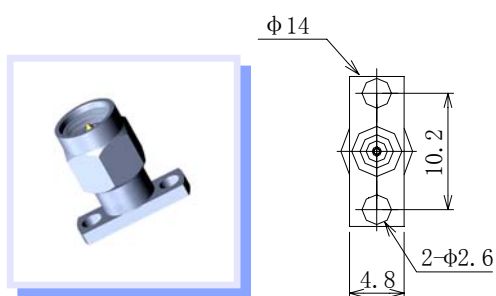


P/N	D
D361S12F05	0.012inch/0.30mm
D361S15F05	0.015inch/0.38mm
D361S18F05	0.018inch/0.46mm
D361S20F05	0.020inch/0.51mm


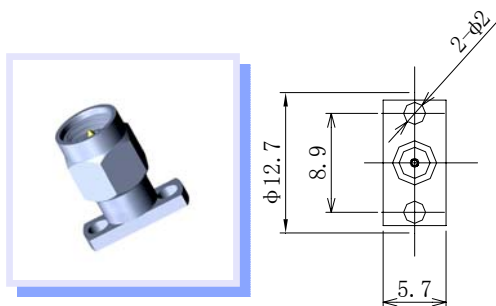


P/N	D
D361S12F06	0.012inch/0.30mm
D361S15F06	0.015inch/0.38mm
D361S18F06	0.018inch/0.46mm
D361S20F06	0.020inch/0.51mm

2. 92mm 系列可拆卸式螺纹连接器

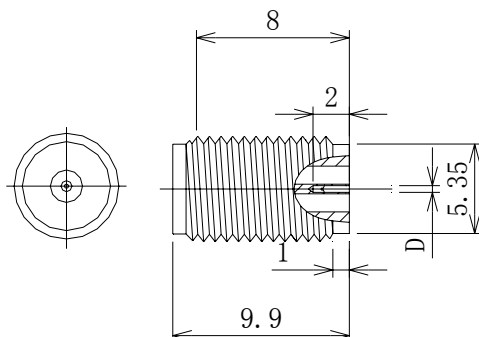


P/N	D
D360S12Y01	0.012inch/0.30mm
D360S15Y01	0.015inch/0.38mm
D360S18Y01	0.018inch/0.46mm
D360S20Y01	0.020inch/0.51mm

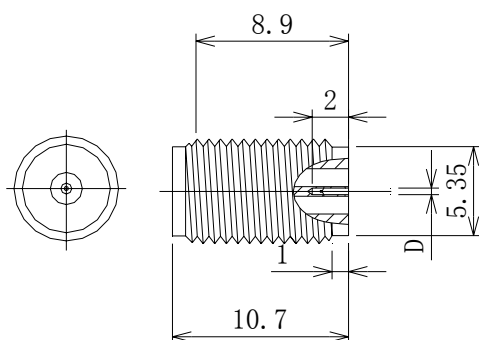


P/N	D
D360S12Y02	0.012inch/0.30mm
D360S15Y02	0.015inch/0.38mm
D360S18Y02	0.018inch/0.46mm
D360S20Y02	0.020inch/0.51mm

2.92mm 系列穿板式法兰连接器

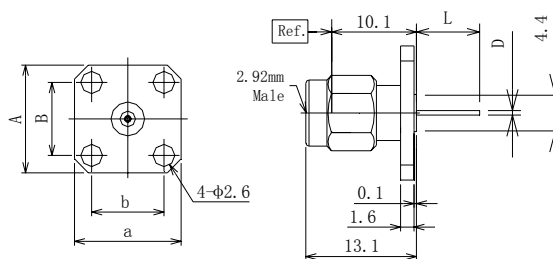


P/N	A	a	B	b
D361TLXF01	12.7	12.7	8.6	8.6
D361TLXF02	9.5	9.5	6.35	6.35
D361TLXF03	12.7	9.5	8.64	5.64

备注: D/L 订制

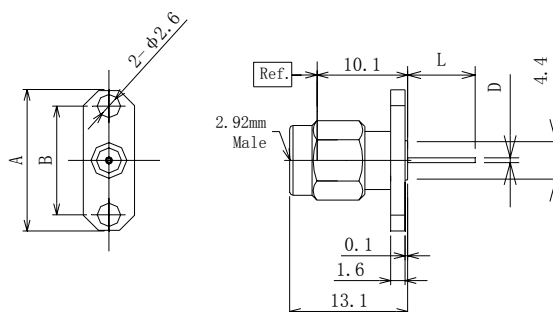


P/N	A	B
D361TLXF04	15.8	12.2
D361TLXF05	14	10.2
D361TLXF06	12.7	8.9

备注: D/L 订制

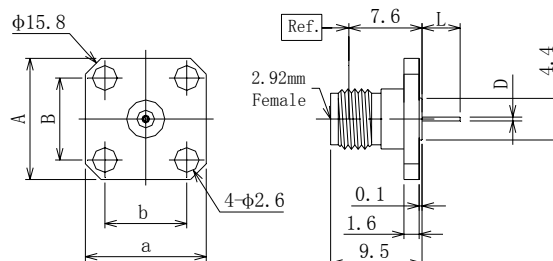

P/N	A	a	B	b
D360TLXF01	12.7	12.7	8.6	8.6
D360TLXF02	9.5	9.5	6.35	6.35
D360TLXF03	12.7	9.5	8.64	5.64

备注: D/L 订制

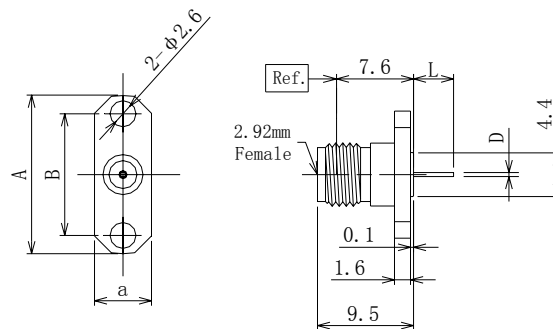

P/N	A	B
D360TLXF04	15.8	12.2
D360TLXF05	14	10.2
D360TLXF06	12.7	8.9

备注: D/L 订制

2.4mm 连接器系列

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-50GHz

电压驻波比 (VSWR):

DC-50GHz.... 1.15:1 (最大)

连接器耐久性: 500 次

温度范围: -60℃~+165℃

界面: 符合 MIL-STD-348A



材料/表面处理

壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金

绝缘体: PEI


界面规范

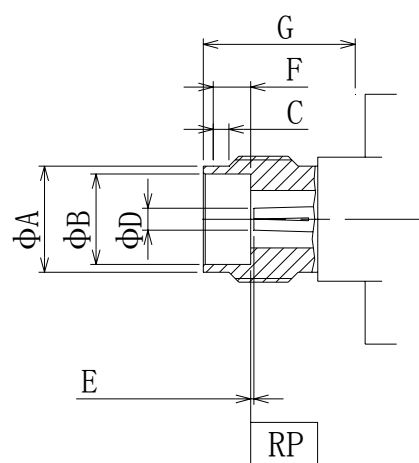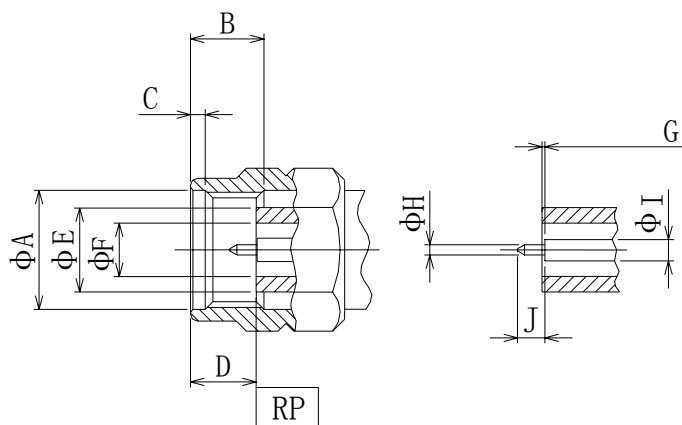


2.4mm Male (mm)		
	最小	最大
A	7.05	7.15
B	4	
C	0.8	
D	1.7	1.9
E	4.725	4.750
F	2.385	2.415
G	0	0.055
H	0.49	0.51
I	1.032	1.052
J	1.305	1.45

2.4mm Female (mm)		
	最小	最大
A	5.7	5.9
B	4.770	4.795
C	1.4	1.6
D	1.12	1.14
E	0	0.055
F	3	3.08
G	6.4	


2.4mm 系列可拆卸式法兰连接器

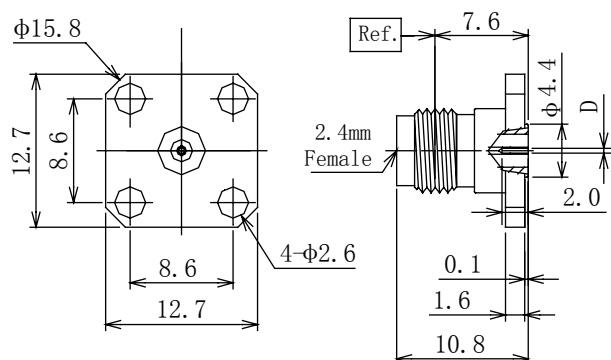


P/N	D
D370S12F01	0.012inch/0.30mm
D370S15F01	0.015inch/0.38mm
D370S18F01	0.018inch/0.46mm
D370S20F01	0.020inch/0.51mm

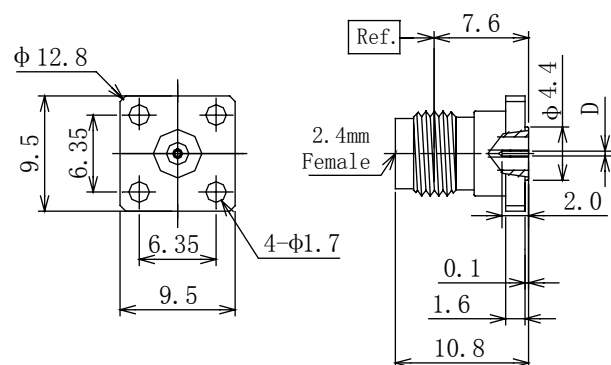


P/N	D
D370S12F02	0.012inch/0.30mm
D370S15F02	0.015inch/0.38mm
D370S18F02	0.018inch/0.46mm
D370S20F02	0.020inch/0.51mm

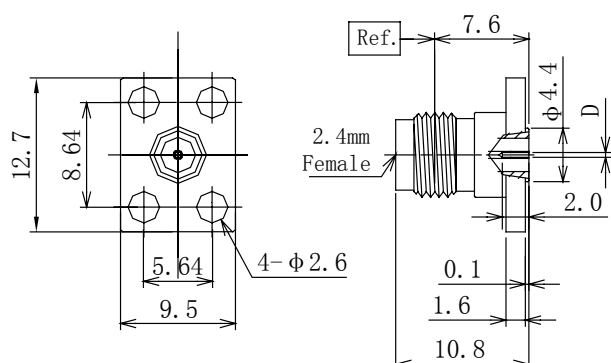


P/N	D
D370S12F03	0.012inch/0.30mm
D370S15F03	0.015inch/0.38mm
D370S18F03	0.018inch/0.46mm
D370S20F03	0.020inch/0.51mm

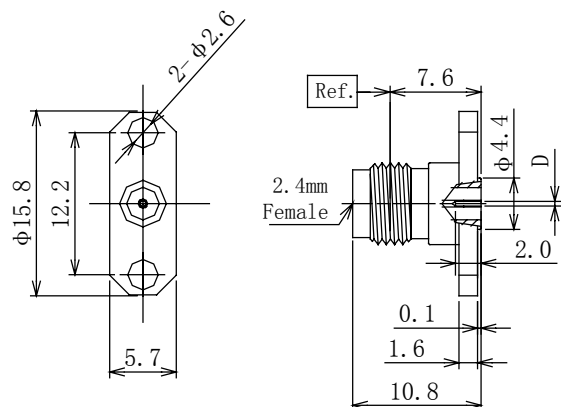


P/N	D
D370S12F04	0.012inch/0.30mm
D370S15F04	0.015inch/0.38mm
D370S18F04	0.018inch/0.46mm
D370S20F04	0.020inch/0.51mm

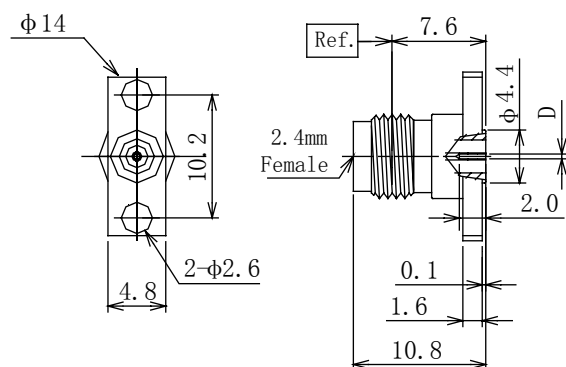


P/N	D
D370S12F05	0.012inch/0.30mm
D370S15F05	0.015inch/0.38mm
D370S18F05	0.018inch/0.46mm
D370S20F05	0.020inch/0.51mm

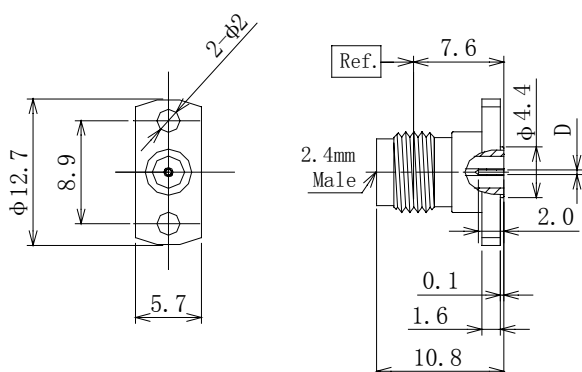


P/N	D
D370S12F06	0.012inch/0.30mm
D370S15F06	0.015inch/0.38mm
D370S18F06	0.018inch/0.46mm
D370S20F06	0.020inch/0.51mm

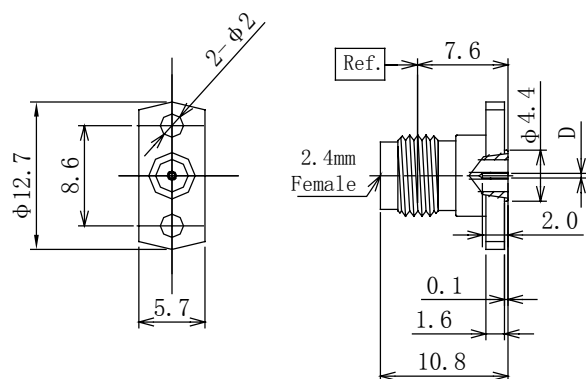


P/N	D
D370S12F07	0.012inch/0.30mm
D370S15F07	0.015inch/0.38mm
D370S18F07	0.018inch/0.46mm
D370S20F07	0.020inch/0.51mm

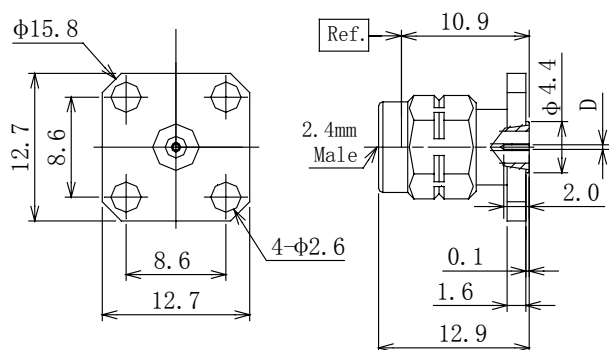


P/N	D
D371S12F01	0.012inch/0.30mm
D371S15F01	0.015inch/0.38mm
D371S18F01	0.018inch/0.46mm
D371S20F01	0.020inch/0.51mm

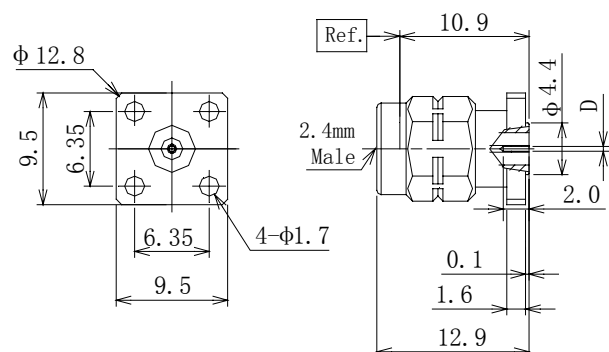


P/N	D
D371S12F02	0.012inch/0.30mm
D371S15F02	0.015inch/0.38mm
D371S18F02	0.018inch/0.46mm
D371S20F02	0.020inch/0.51mm

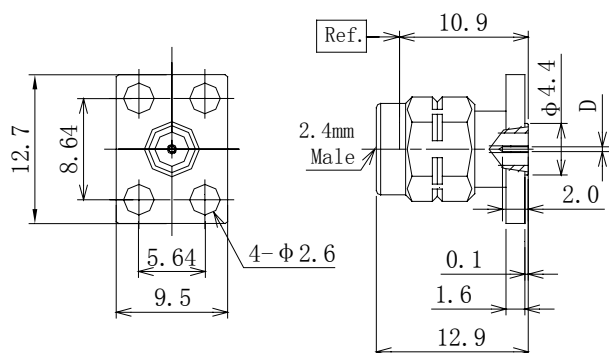


P/N	D
D371S12F03	0.012inch/0.30mm
D371S15F03	0.015inch/0.38mm
D371S18F03	0.018inch/0.46mm
D371S20F03	0.020inch/0.51mm

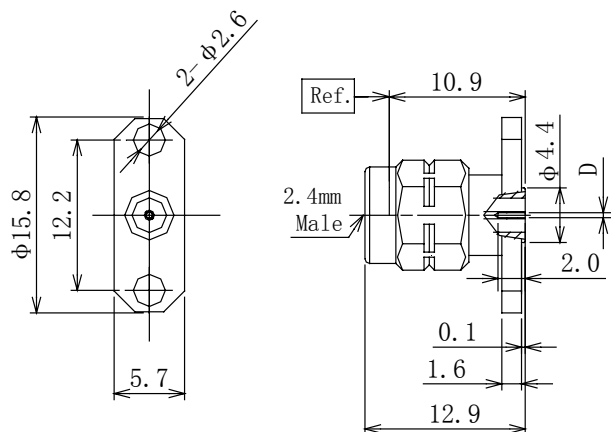

P/N	D
D371S12F04	0.012inch/0.30mm
D371S15F04	0.015inch/0.38mm
D371S18F04	0.018inch/0.46mm
D371S20F04	0.020inch/0.51mm

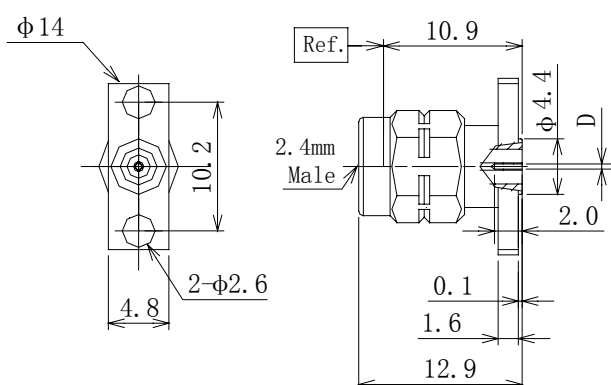


P/N	D
D371S12F05	0.012inch/0.30mm
D371S15F05	0.015inch/0.38mm
D371S18F05	0.018inch/0.46mm
D371S20F05	0.020inch/0.51mm

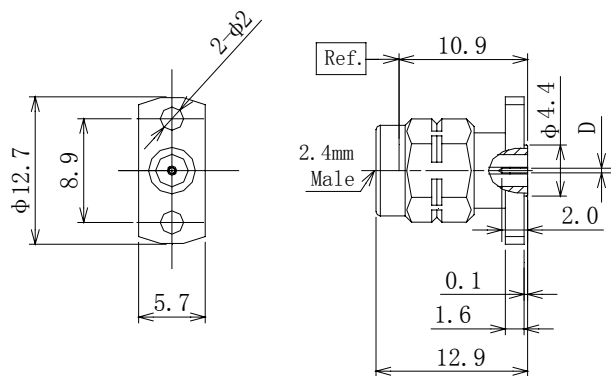


P/N	D
D371S12F06	0.012inch/0.30mm
D371S15F06	0.015inch/0.38mm
D371S18F06	0.018inch/0.46mm
D371S20F06	0.020inch/0.51mm

2.4mm 系列可拆卸式螺纹连接器

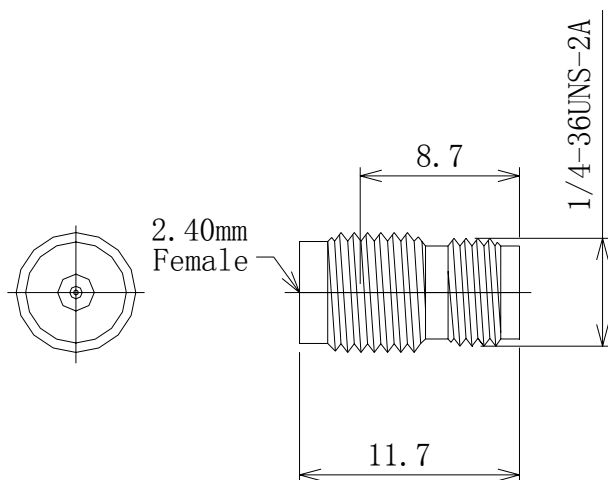


P/N	D
D370S12Y01	0.012inch/0.30mm
D370S15Y01	0.015inch/0.38mm
D370S18Y01	0.018inch/0.46mm
D370S20Y01	0.020inch/0.51mm

2.4mm 系列穿板式法兰连接器

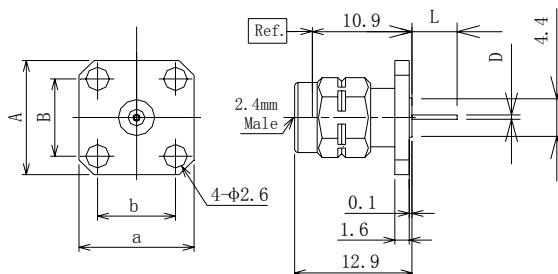


P/N	A	a	B	b
D371TLXF01	12.7	12.7	8.6	8.6
D371TLXF02	9.5	9.5	6.35	6.35
D371TLXF03	12.7	9.5	8.64	5.64

备注: D/L 订制

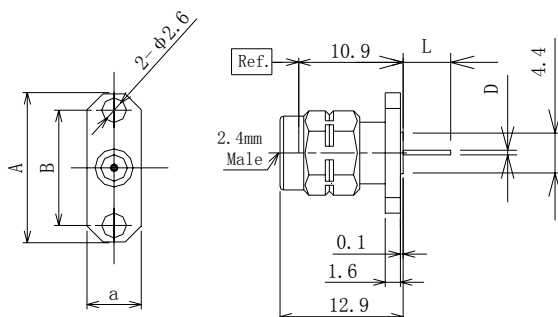


P/N	A	B
D371TLXF04	15.8	12.2
D371TLXF05	14	10.2
D371TLXF06	12.7	8.9

备注: D/L 订制

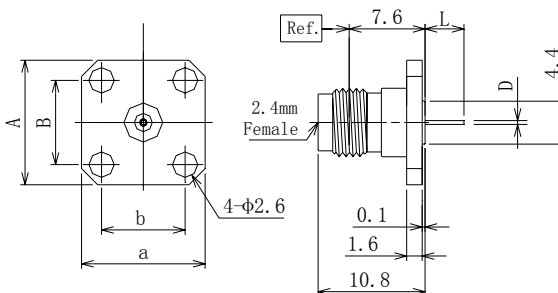

P/N	A	a	B	b
D370TLXF01	12.7	12.7	8.6	8.6
D370TLXF02	9.5	9.5	6.35	6.35
D370TLXF03	12.7	9.5	8.64	5.64

备注: D/L 订制

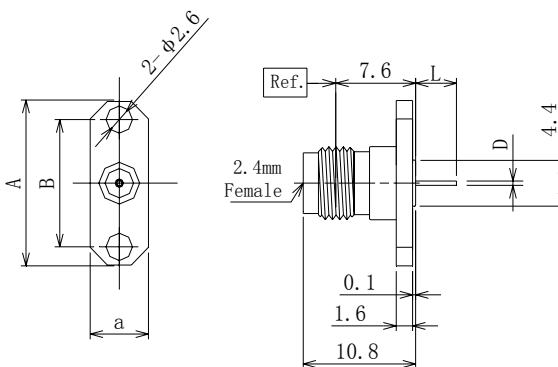

P/N	A	B
D370TLXF04	15.8	12.2
D370TLXF05	14	10.2
D370TLXF06	12.7	8.9

备注: D/L 订制

N 型连接器系列

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-18GHz

电压驻波比 (VSWR):

DC-18GHz.... 1.15:1 (最大)

连接器耐久性: 500 次

温度范围: -60℃~+165℃

界面: 符合 MIL-STD-348A



材料/表面处理

壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金

绝缘体: PEI&PTFE


界面规范

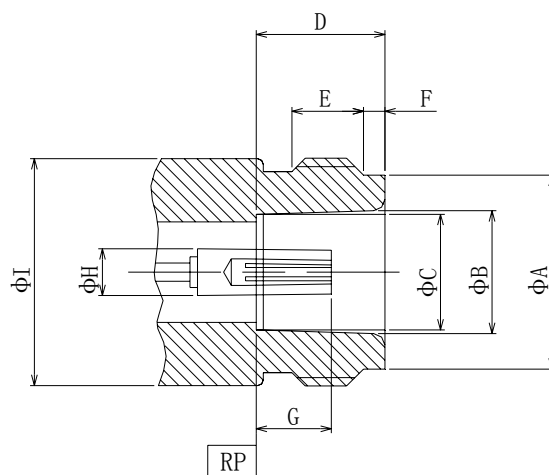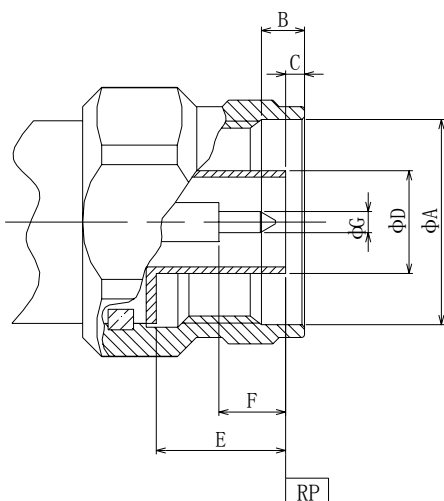


N Male (mm)		
	最小	最大
A	15	17
B	3.3	3.5
C	1.3	1.55
D	8	8.035
E	10.1	10.3
F	5.36	5.46
G	1.62	1.65

N Female (mm)		
	最小	最大
A	13.4	13.6
B	8.5	8.7
C	8.05	8.086
D	8.88	9.16
E	4.9	5.1
F	1.4	1.6
G	5.16	5.26
H	3.025	3.055
I	15.75	15.88


N 系列法兰式可拆卸连接器

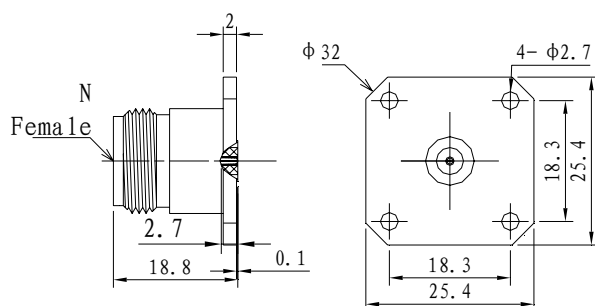


P/N	D
D340S18F01	0.018inch/0.46mm
D340S20F01	0.020inch/0.51mm
D340S36F01	0.036inch/0.91mm

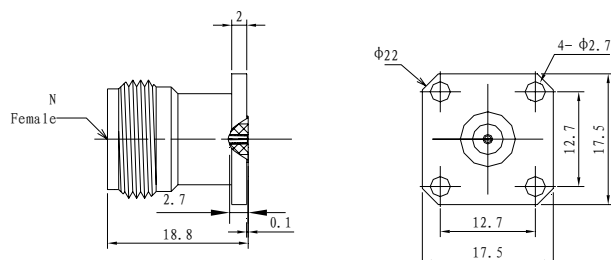

P/N	D
D340S18F02	0.018inch/0.46mm
D340S20F02	0.020inch/0.51mm
D340S36F02	0.036inch/0.91mm

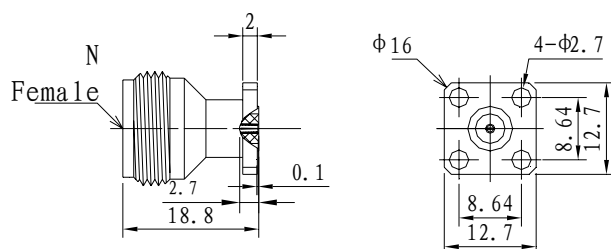


P/N	D
D340S18F03	0.018inch/0.46mm
D340S20F03	0.020inch/0.51mm
D340S36F03	0.036inch/0.91mm

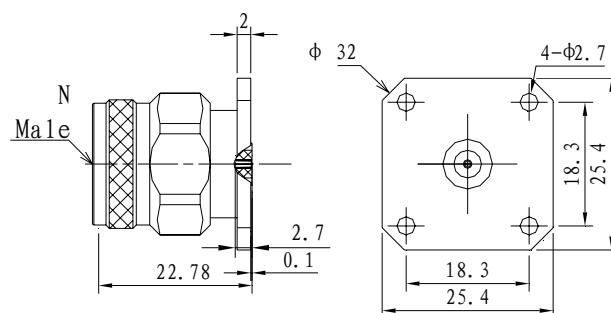

P/N	D
D341S18F01	0.018inch/0.46mm
D341S20F01	0.020inch/0.51mm
D341S36F01	0.036inch/0.91mm

N 系列穿板式法兰连接器

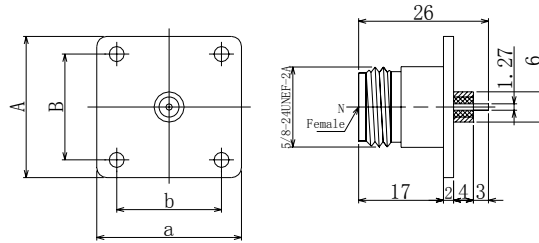

P/N	A	a	B	b
D340M01F01	25.4	25.4	18.28	18.28
D340M01F02	17.52	17.52	12.7	12.7
D340M01F03	12.7	12.7	8.64	8.64
D340M01F04	28	18	21	10

SSMA 连接器系列

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-40GHz

电压驻波比 (VSWR):

DC-40GHz.... 1.20:1 (最大)

连接器耐久性: 500 次

温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 铍青铜 镀金

绝缘体: PEI&PTFE




界面: 符合 MIL-STD-348A





界面规范

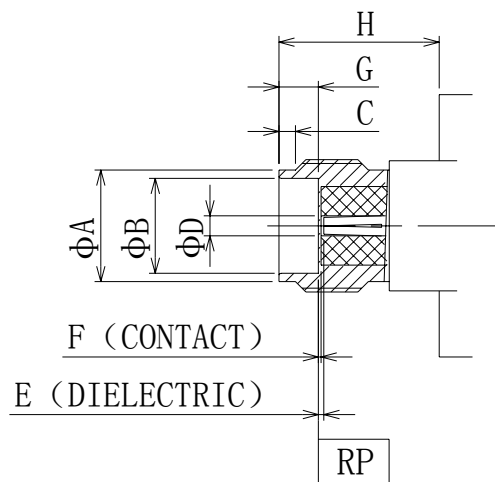

SSMA Female (mm)		
	最小	最大
A	3.85	4.05
B	3.23	3.28
C	0.9	1.1
D	0.8373	0.8627
E	0	0.03
F	0	0.04
G	1.79	1.
H	7.8	8.0

SSMA 系列法兰式可拆卸连接器

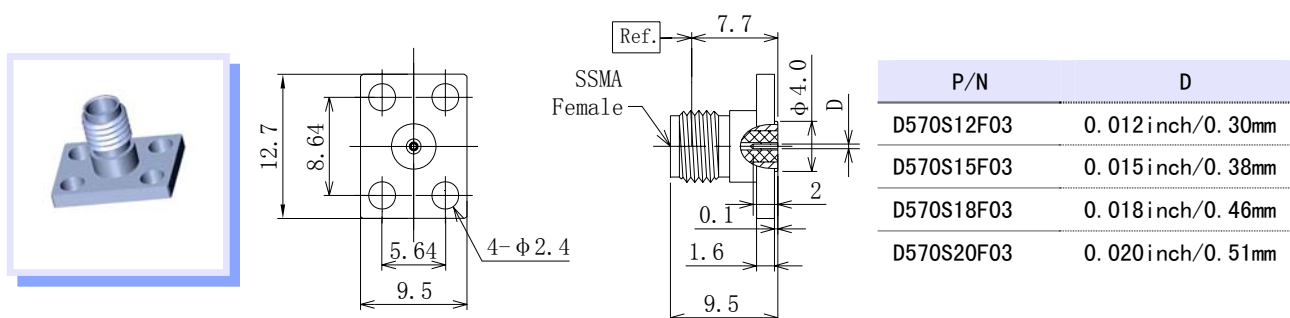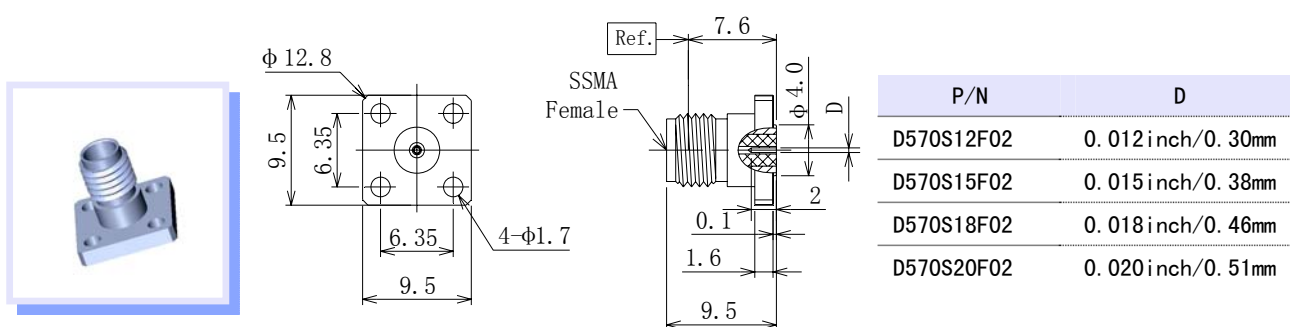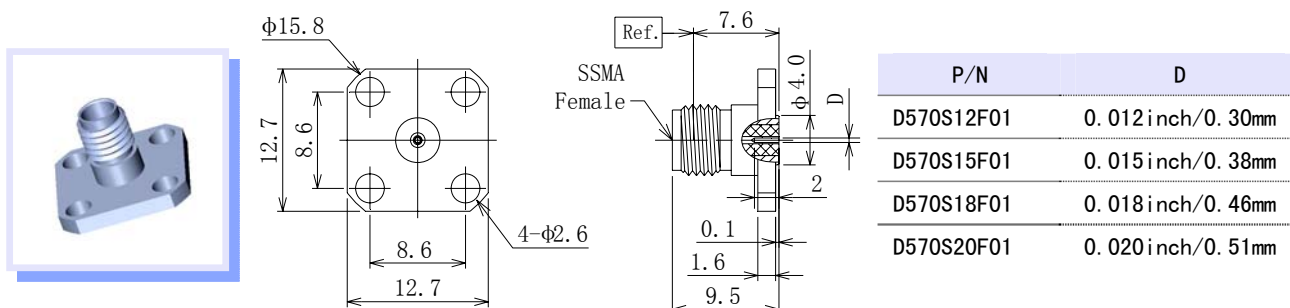

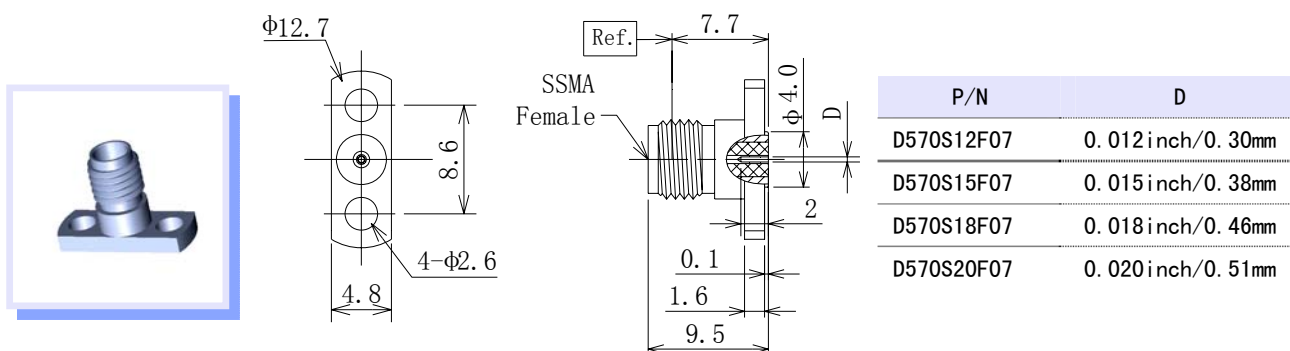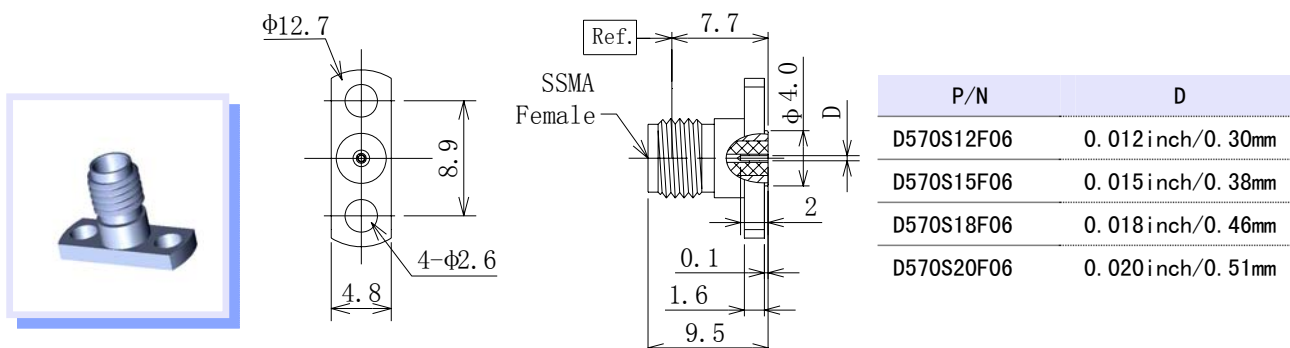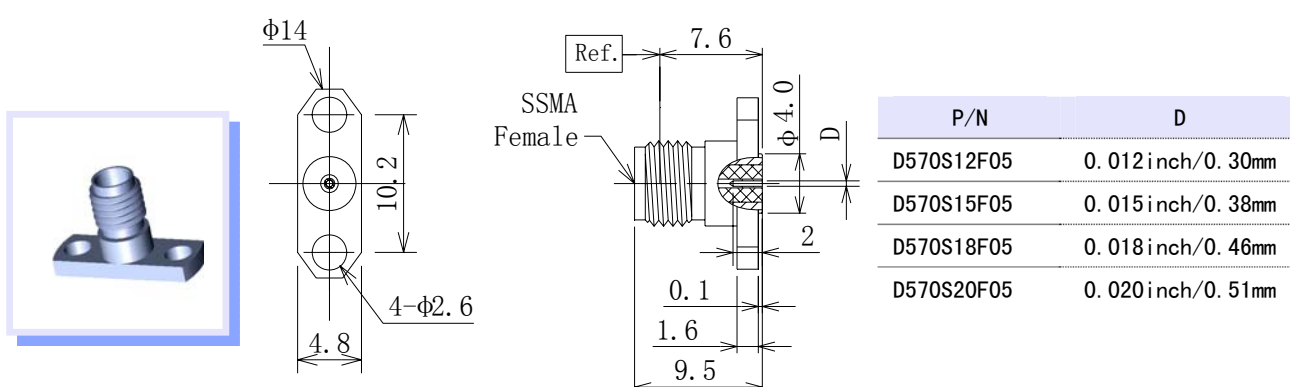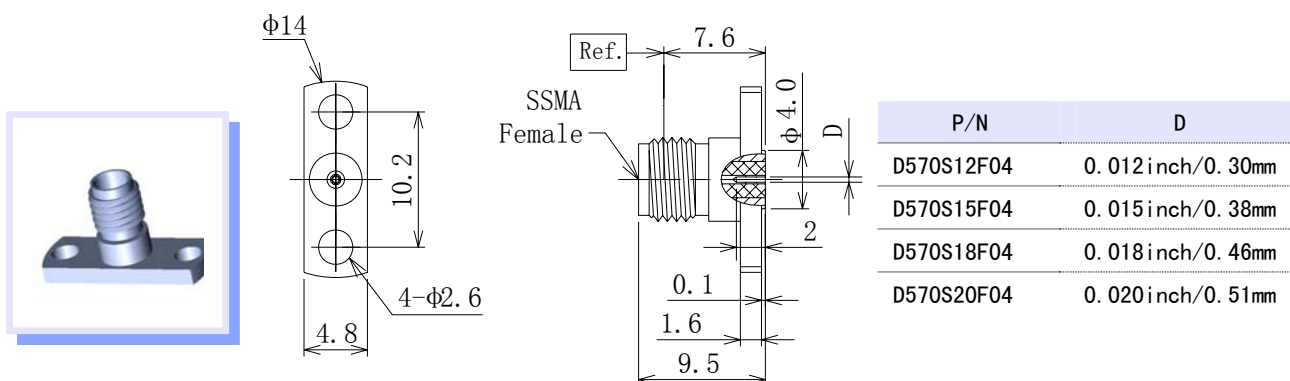

射频同轴转接器


N 型系列内转接器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-18GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化
内导体: 镀青铜 镀金
绝缘体: PEI

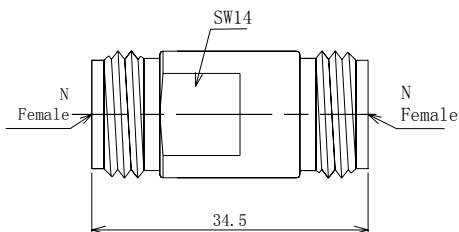


P/N	Z343400Z01
描述	N-N (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

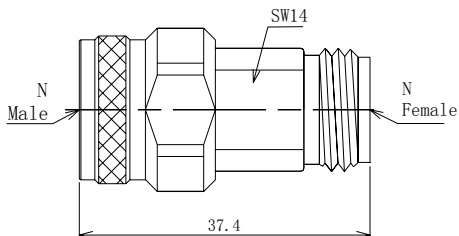


P/N	Z343410Z01
描述	N-N (JK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

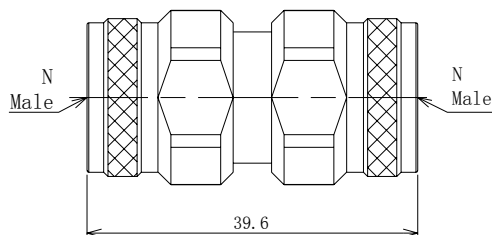

P/N	Z343411Z01
描述	N-N (JJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

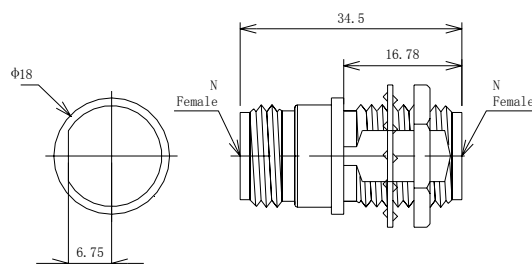

P/N	Z343400Y01
描述	N-N (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

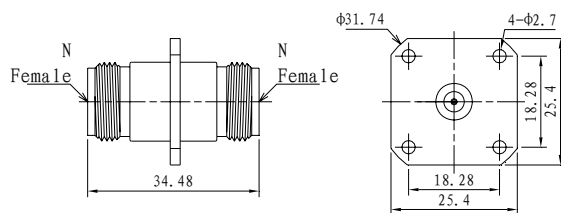

P/N	Z343400F01
描述	N-N (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)


SMA 系列内转接器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-27GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -50℃~+125℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化
内导体: 镀青铜 镀金
绝缘体: PTFE

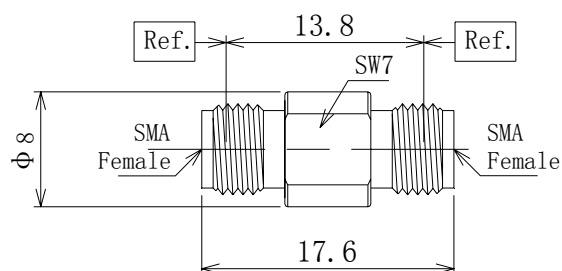

P/N	Z555500Z01
描述	SMA-SMA (KK)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)

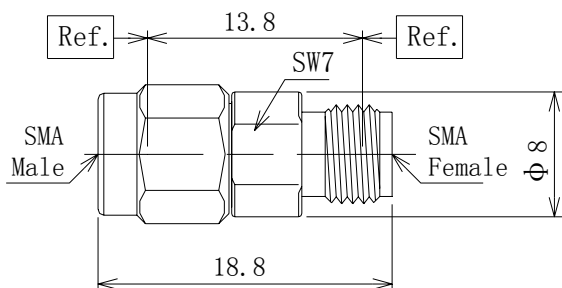

P/N	Z555510Z01
描述	SMA-SMA (JK)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)

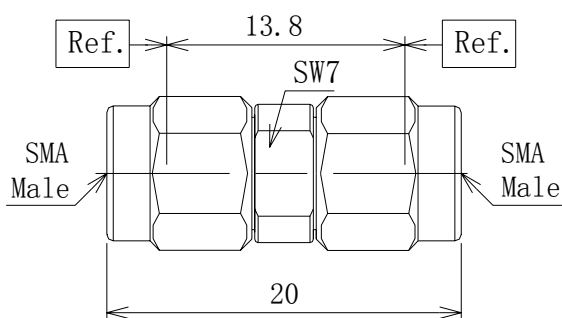

P/N	Z555500Z01
描述	SMA-SMA (JJ)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)


3.5mm 系列内转接器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-33GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化
内导体: 镀青铜 镀金
绝缘体: PEI

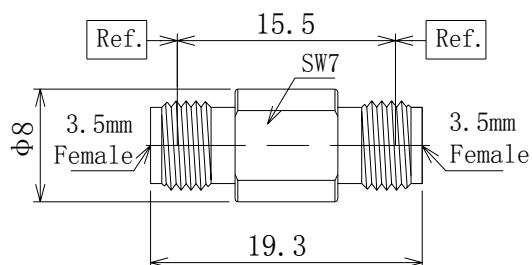

P/N	Z353500Z01
描述	3.5mm-3.5mm (KK)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

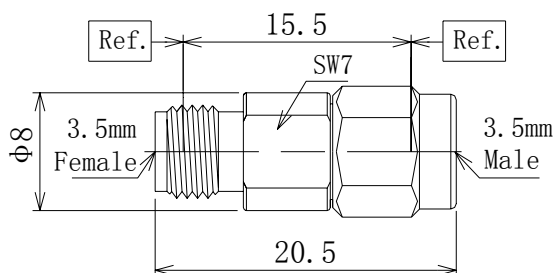

P/N	Z353510Z01
描述	3.5mm-3.5mm (JK)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

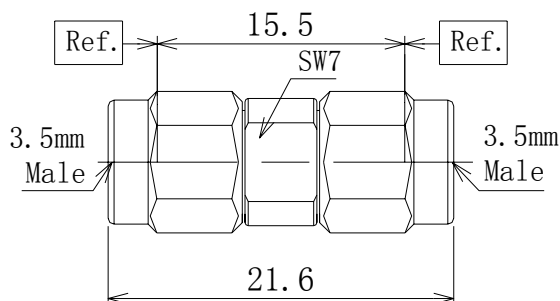

P/N	Z353511Z01
描述	3.5mm-3.5mm (JJ)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)


2.92mm 系列内转接器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-40GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303	抛光/钝化
内导体: 镀青铜	镀金
绝缘体: PEI	

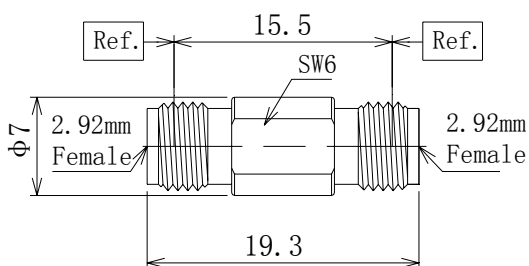


P/N	Z363600Z01
描述	2.92mm-2.92mm (KK)
VSWR	DC-40GHz... 1.20:1 (最大)

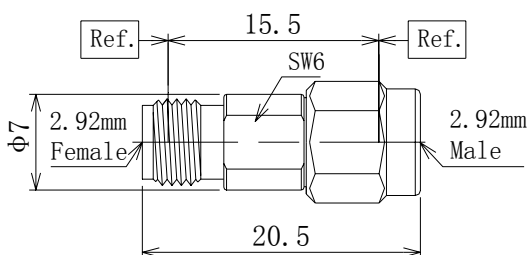

P/N	Z363610Z01
描述	2.92mm-2.92mm (JK)
VSWR	DC-40GHz... 1.15:1 (最大)

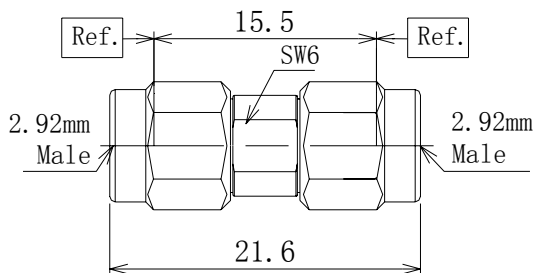

P/N	Z363611Z01
描述	2.92mm-2.92mm (JJ)
VSWR	DC-40GHz... 1.15:1 (最大)

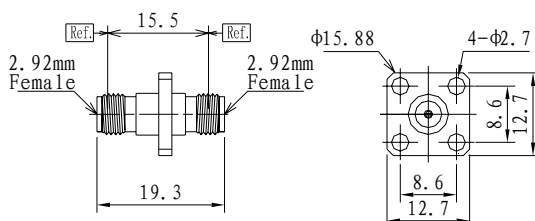

P/N	Z363600F01
描述	2.92mm-2.92mm (KK)
VSWR	DC-40GHz... 1.20:1 (最大)


2.4mm 系列内转接器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-50GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303	抛光/钝化
内导体: 镀青铜	镀金
绝缘体: PEI	

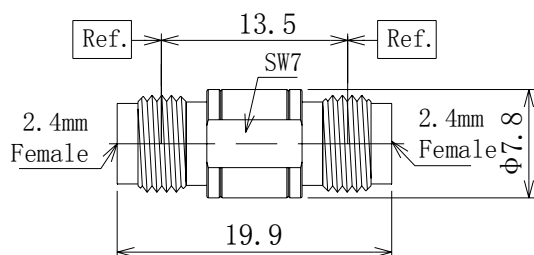


P/N	Z373700Z01
描述	2.4mm-2.4mm (KK)
VSWR	DC-50GHz... 1.20:1 (最大)

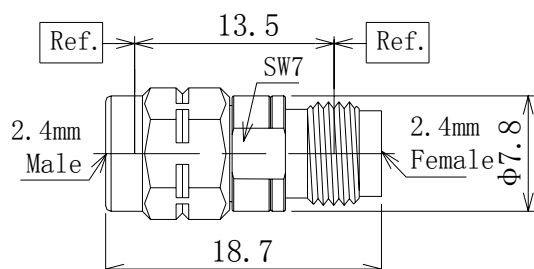

P/N	Z373710Z01
描述	2.4mm-2.4mm (JK)
VSWR	DC-50GHz... 1.15:1 (最大)

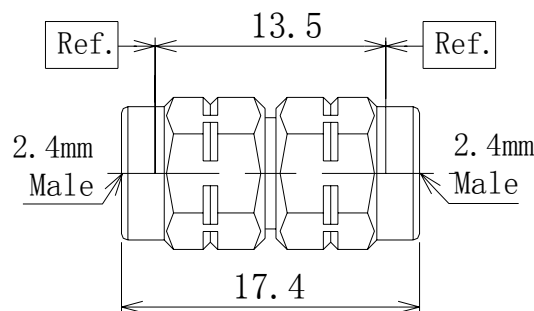

P/N	Z373700Z01
描述	2.4mm-2.4mm (JJ)
VSWR	DC-50GHz... 1.15:1 (最大)

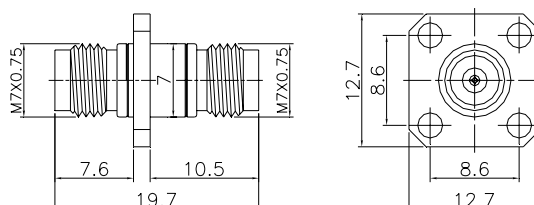

P/N	Z373700F01
描述	2.4mm-2.4mm (KK)
VSWR	DC-50GHz... 1.20:1 (最大)

N-3.5mm 系列间转换器

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-18GHz

连接器耐久性: 500次


温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金


绝缘体: PEI

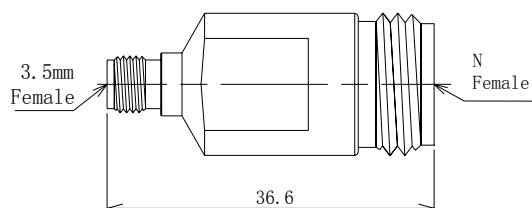


P/N	Z343500Z01
描述	N-3.5mm (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

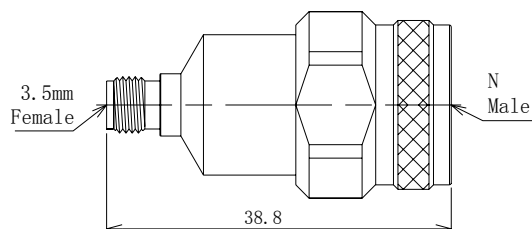

P/N	Z343510Z01
描述	N-3.5mm (JK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

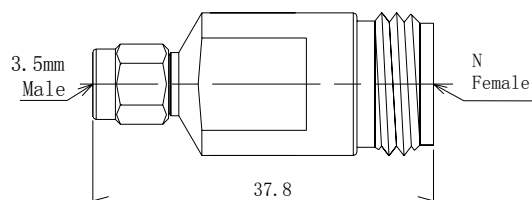

P/N	Z343501Z01
描述	N-3.5mm (KJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

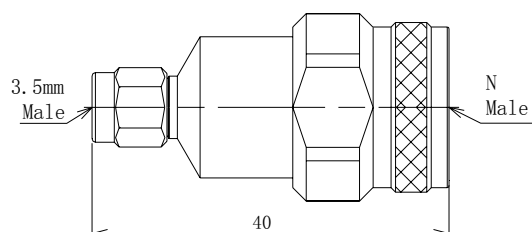

P/N	Z343511Z01
描述	N-3.5mm (JJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

N-2.92mm 系列间转换器

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-18GHz

连接器耐久性: 500次


温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金


绝缘体: PEI

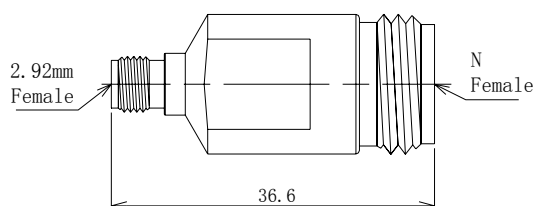


P/N	Z343600Z01
描述	N-2.92mm (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

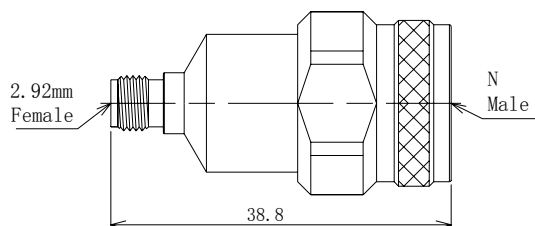

P/N	Z343610Z01
描述	N-2.92mm (JK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

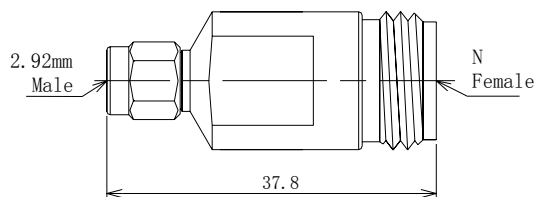

P/N	Z343601Z01
描述	N-2.92mm (KJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

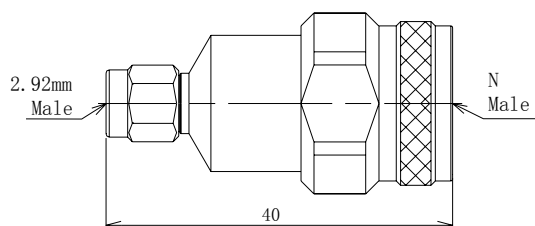

P/N	Z343611Z01
描述	N-2.92mm (JJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

N-2.4mm 系列间转换器

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-18GHz

连接器耐久性: 500次


温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金


绝缘体: PEI

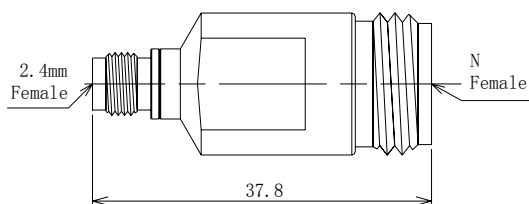


P/N	Z343700Z01
描述	N-2.4mm (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

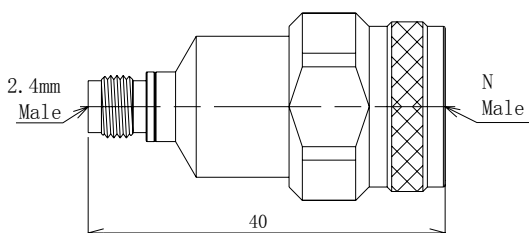

P/N	Z343710Z01
描述	N-2.4mm (JK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

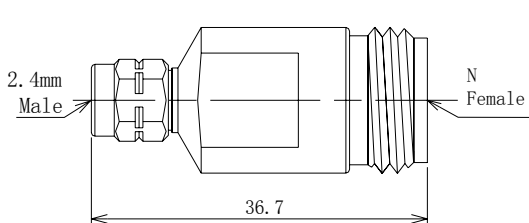

P/N	Z343701Z01
描述	N-2.4mm (KJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

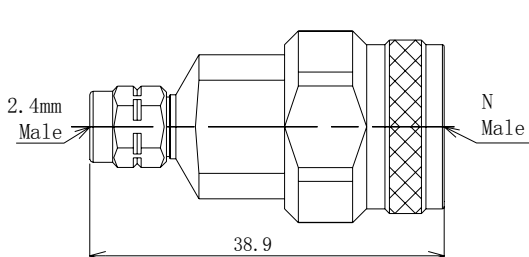

P/N	Z343711Z01
描述	N-2.4mm (JJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

N-TNC 系列间转换器

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-18GHz

连接器耐久性: 500次


温度范围: -50℃~+125℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金


绝缘体: PEI&PTFE

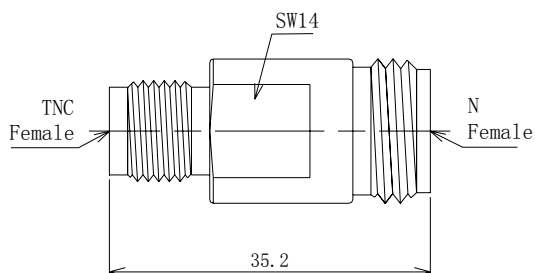


P/N	Z345400Z01
描述	N-TNC (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

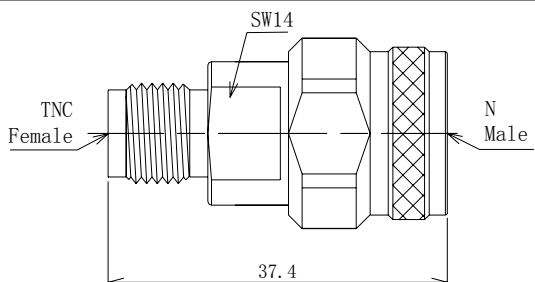

P/N	Z345410Z01
描述	N-TNC (JK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

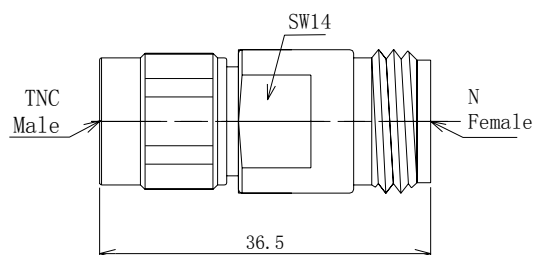

P/N	Z345401Z01
描述	N-TNC (KJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

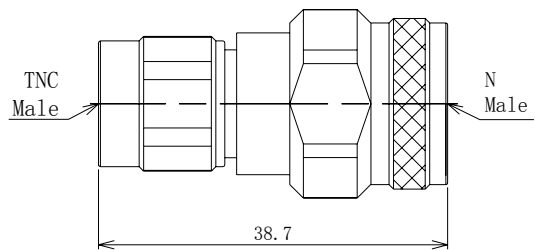

P/N	Z345411Z01
描述	N-TNC (JJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)


N-SMA 系列间转换器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-18GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -50℃~+125℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化
内导体: 镀青铜 镀金
绝缘体: PEI&PTFE

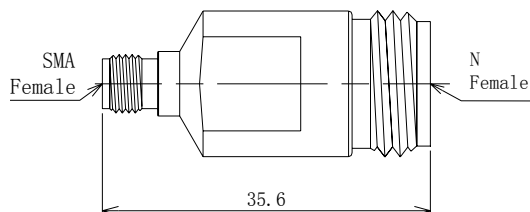


P/N	Z345500Z01
描述	N-SMA (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

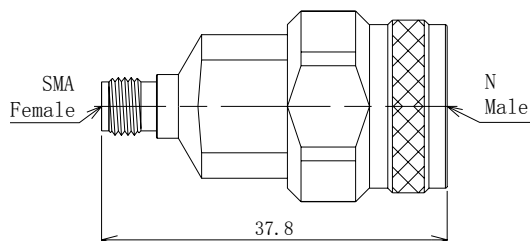


P/N	Z345510Z01
描述	N-SMA (JK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

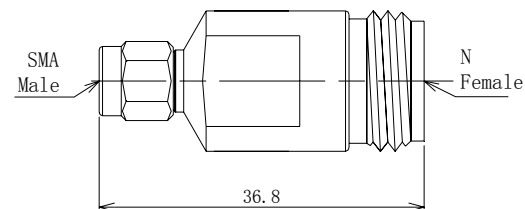

P/N	Z345501Z01
描述	N-SMA (KJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

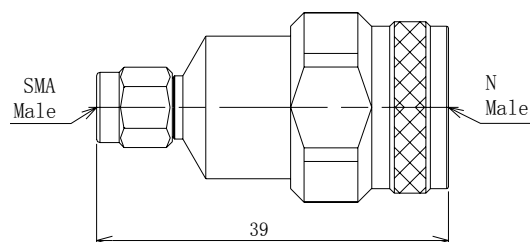

P/N	Z345511Z01
描述	N-SMA (JJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

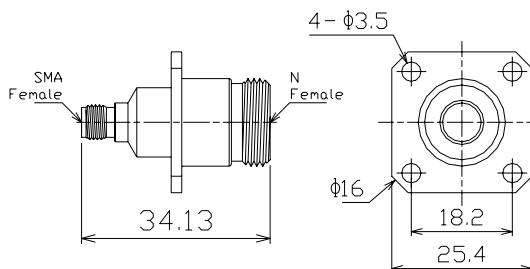

P/N	Z345500F01
描述	N-SMA (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

3.5mm-2.92mm 系列间转换器

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

频率范围: DC-33GHz

连接器耐久性: 500次


温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金


绝缘体: PEI

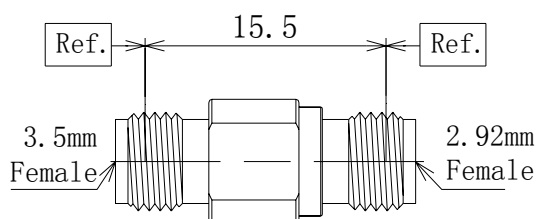


P/N	Z353600Z01
描述	3.5mm-2.92mm (KK)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

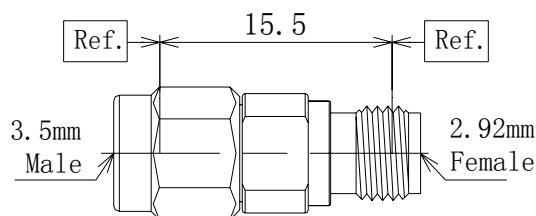


P/N	Z353610Z01
描述	3.5mm-2.92mm (JK)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

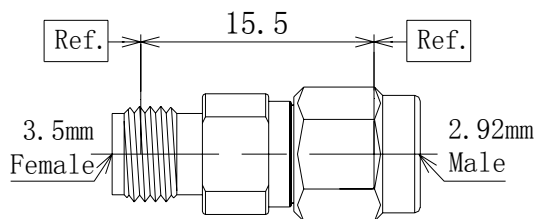

P/N	Z353601Z01
描述	3.5mm-2.92mm (KJ)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

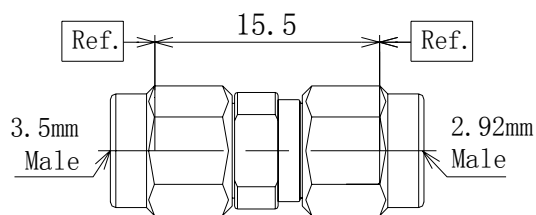

P/N	Z353611Z01
描述	3.5mm-2.92mm (JJ)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

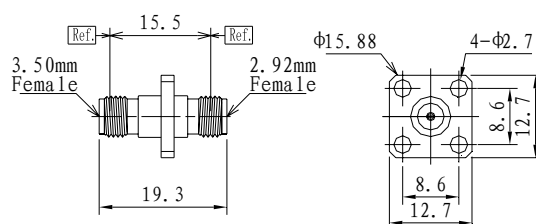

P/N	Z353600F01
描述	3.5mm-2.92mm (KK)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)


3.5mm-2.4mm 系列间转换器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-33GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化
内导体: 镀青铜 镀金
绝缘体: PEI

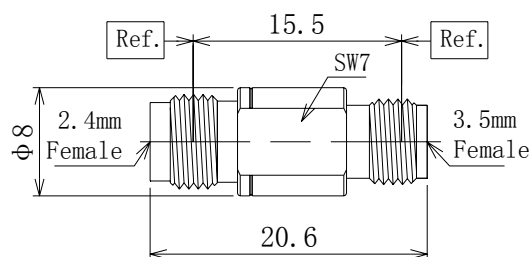


P/N	Z353700Z01
描述	3.5mm-2.4mm (KK)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

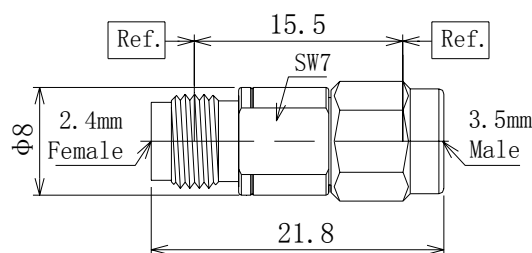

P/N	Z353710Z01
描述	3.5mm-2.4mm (JK)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

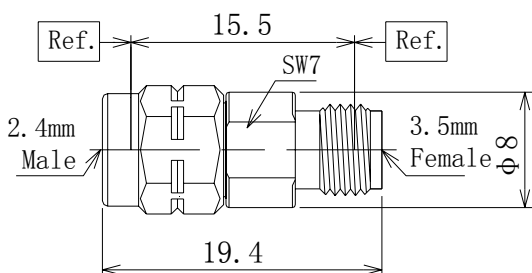

P/N	Z353701Z01
描述	3.5mm-2.4mm (KJ)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)

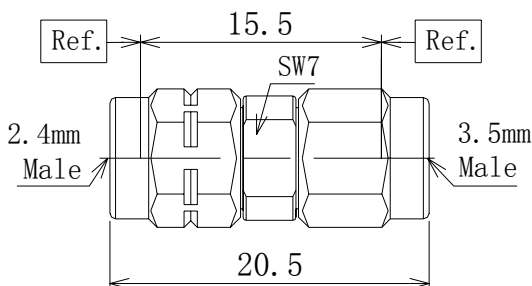

P/N	Z353711Z01
描述	3.5mm-2.4mm (JJ)
VSWR	DC-33GHz... 1.15:1 (最大)


2.92mm-2.4mm 系列间转换器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-40GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化
内导体: 镀青铜 镀金
绝缘体: PEI

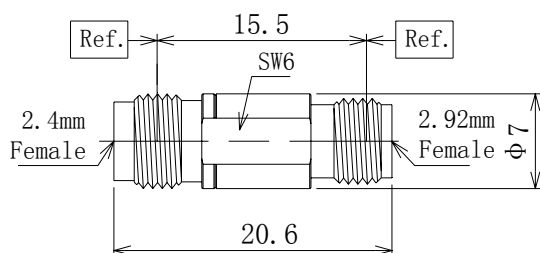


P/N	Z363700Z01
描述	2.92mm-2.4mm (KK)
VSWR	DC-40GHz... 1.20:1 (最大)

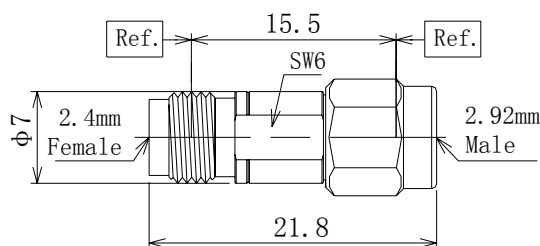

P/N	Z363710Z01
描述	2.92mm-2.4mm (JK)
VSWR	DC-40GHz... 1.15:1 (最大)

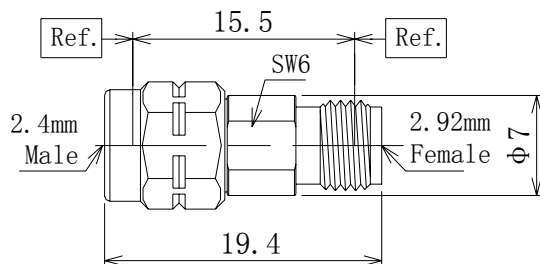

P/N	Z363701Z01
描述	2.92mm-2.4mm (KJ)
VSWR	DC-40GHz... 1.15:1 (最大)

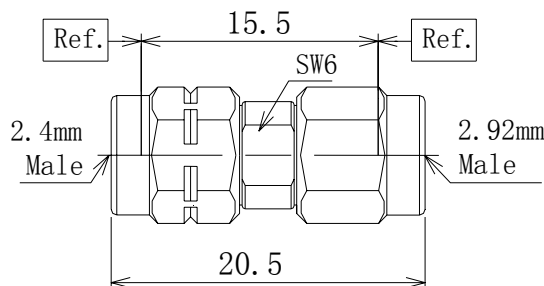

P/N	Z363711Z01
描述	2.92mm-2.4mm (JJ)
VSWR	DC-40GHz... 1.15:1 (最大)


2.92mm-SMA 系列间转换器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-27GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -50℃~+125℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303	抛光/钝化
内导体: 镀青铜	镀金
绝缘体: PEI&PTFE	

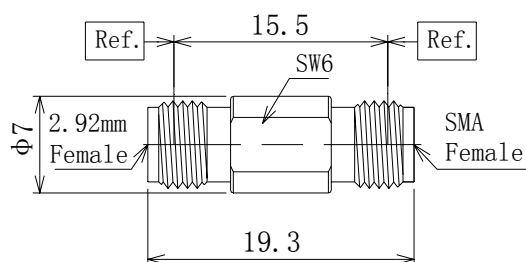


P/N	Z365500Z01
描述	2.92mm-SMA (KK)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)

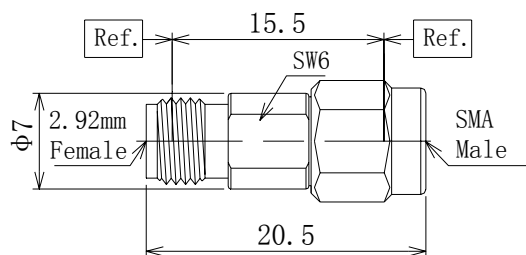

P/N	Z365510Z01
描述	2.92mm-SMA (JK)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)

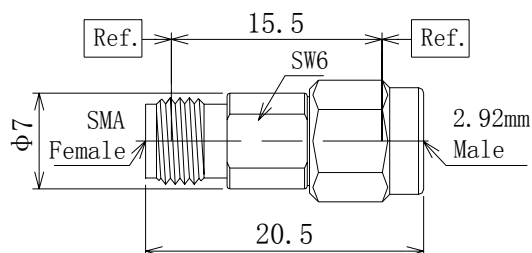

P/N	Z365501Z01
描述	2.92mm-SMA (KJ)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)

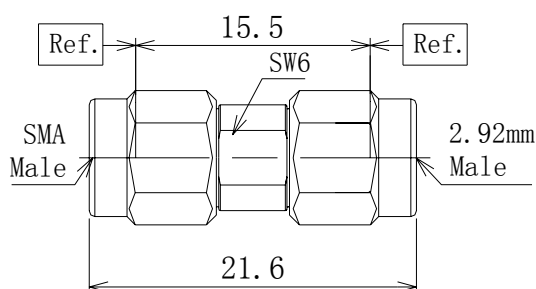

P/N	Z365511Z01
描述	2.92mm-SMA (JJ)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)


2.4mm-SMA 系列间转换器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-27GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -50℃~+125℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化
内导体: 镀青铜 镀金
绝缘体: PEI&PTFE

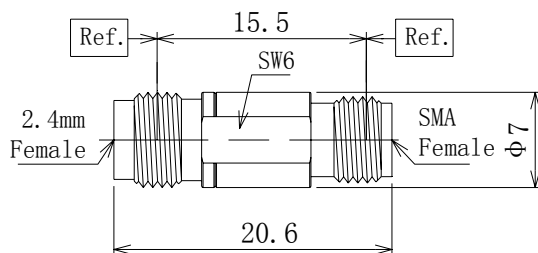


P/N	Z375500Z01
描述	2.4mm-SMA (KK)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)

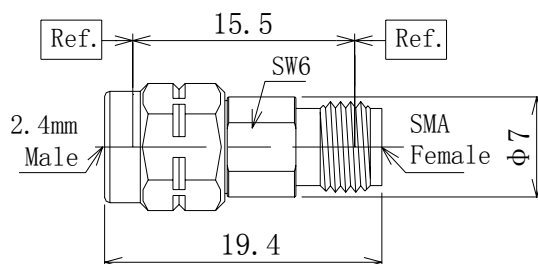

P/N	Z375510Z01
描述	2.4mm-SMA (JK)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)

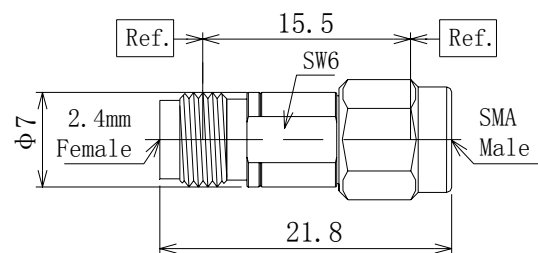

P/N	Z375501Z01
描述	2.4mm-SMA (KJ)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)

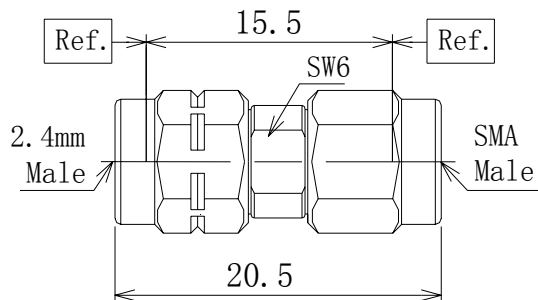

P/N	Z375511Z01
描述	2.4mm-SMA (JJ)
VSWR	DC-27GHz... 1.15:1 (最大)


TNC-SMA 系列间转接器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
频率范围: DC-18GHz
连接器耐久性: 500次
温度范围: -50℃~+125℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303抛光/钝化
内导体: 镀青铜镀金
绝缘体: PEI&PTFE

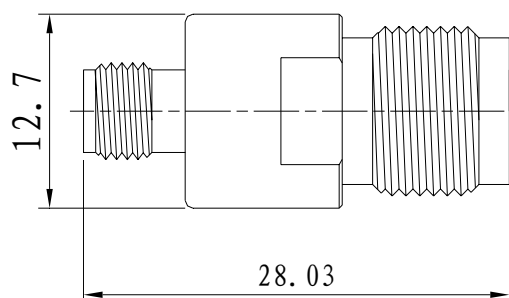


P/N	Z545500Z01
描述	TNC-SMA (KK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

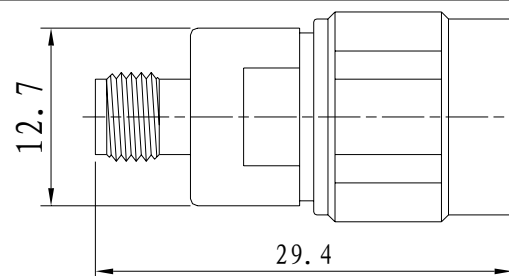

P/N	Z545510Z01
描述	TNC-SMA (JK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

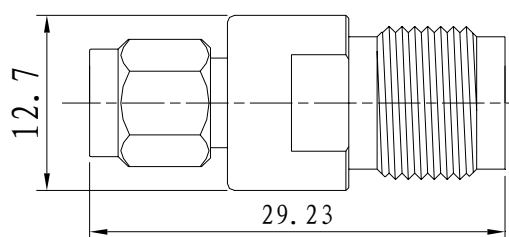

P/N	Z545501Z01
描述	TNC-SMA (KJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

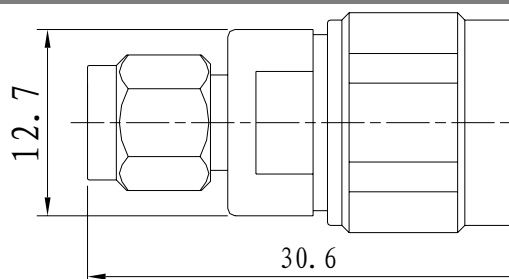

P/N	Z545511Z01
描述	TNC-SMA (JJ)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)


7mm 系列转接器

主要性能指标


特性阻抗: 50Ω
连接器耐久性: 500次
温度范围: -60℃~+165℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化
内导体: 镀青铜 镀金
绝缘体: PEI

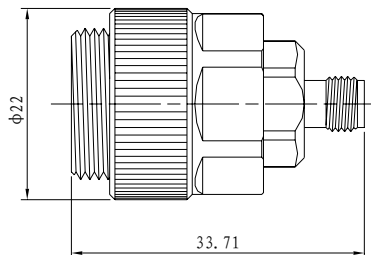


P/N	Z3335N0Z01
描述	7mm-3.5mm (K)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

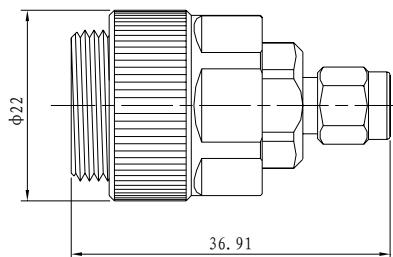

P/N	Z3335N1Z01
描述	7mm-3.5mm (J)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

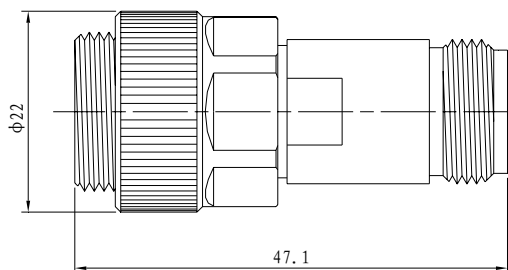

P/N	Z3334N0Z01
描述	7mm-N (K)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

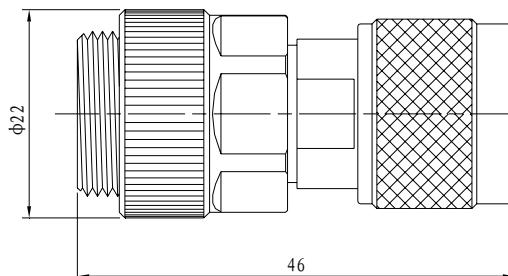

P/N	Z3334N1Z01
描述	7mm-N (J)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

快速插拔转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50Ω

连接器耐久性: 500次


温度范围: -50℃~+125℃

材料/表面处理


壳体: 不锈钢SU303 抛光/钝化

内导体: 镀青铜 镀金


绝缘体: PEI&PTFE

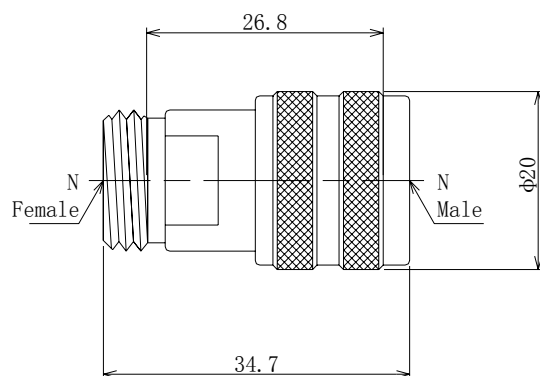

P/N	K343410P01
描述	N-N (JK)
VSWR	DC-18GHz... 1.15:1 (最大)

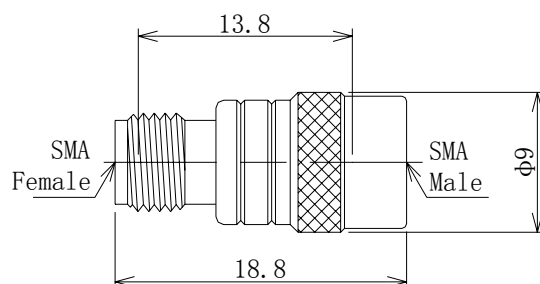

P/N	K555510P01
描述	SMA-SMA (JK)
VSWR	DC-27GHz... 1.20:1 (最大)

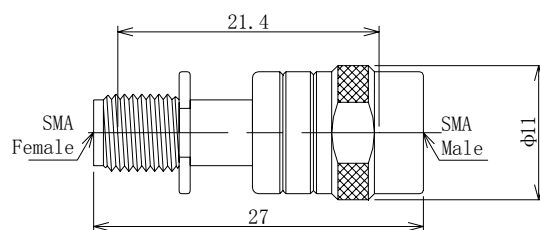

P/N	K555510S01
描述	SMA-SMA (JK)
VSWR	DC-27GHz... 1.25:1 (最大)

测试转接通

2.4mm 转接通 P/N T37S	
描述	数量
2.4mm-2.4mm(KK)	2
2.4mm-2.4mm(JK)	2
2.4mm-2.4mm(JJ)	2
2.4mm-3.5mm(KK)	2
2.4mm-3.5mm(JK)	2
2.4mm-3.5mm(KJ)	2
2.4mm-3.5mm(JJ)	2
2.4mm-2.92mm(KK)	2
2.4mm-2.92mm(JK)	2
2.4mm-2.92mm(KJ)	2
2.4mm-2.92mm(JJ)	2
2.4mm-SMA(KK)	2
2.4mm-SMA(JK)	2
2.4mm-SMA(KJ)	2
2.4mm-SMA(JJ)	2
2.4mm-N(KK)	2
2.4mm-N(JK)	2
2.4mm-N(KJ)	2
2.4mm-N(JJ)	2
力矩扳手	2

3.5mm 转接通 P/N T35S	
描述	数量
3.5mm-3.5mm(KK)	2
3.5mm-3.5mm (JK)	2
3.5mm-3.5mm (JJ)	2
3.5mm-2.92mm(KK)	2
3.5mm-2.92mm (JK)	2
3.5mm-2.92mm (KJ)	2
3.5mm-2.92mm (JJ)	2
3.5mm-N(KK)	2
3.5mm-N (JK)	2
3.5mm-N (KJ)	2
3.5mm-N (JJ)	2
力矩扳手	2

2.92mm 转接通 P/N T36S	
描述	数量
2.92mm-2.92mm(KK)	2
2.92mm-2.92mm (JK)	2
2.92mm-2.92mm (JJ)	2
2.92mm-3.5mm(KK)	2
2.92mm-3.5mm(JK)	2
2.92mm-3.5mm(KJ)	2
2.92mm-3.5mm(JJ)	2
2.92mm-2.4mm(KK)	2
2.92mm-2.4mm (JK)	2
2.92mm-2.4mm (KJ)	2
2.92mm-2.4mm (JJ)	2
2.92mm-SMA(KK)	2
2.92mm-SMA(JK)	2
2.92mm-SMA(KJ)	2
2.92mm-SMA(JJ)	2
2.92mm-N(KK)	2
2.92mm-N(JK)	2
2.92mm-N(KJ)	2
2.92mm-N(JJ)	2
力矩扳手	2

射频同轴负载

标准负载系列

P/N	T34S1
描述	N Type (Male)
频率范围	DC-12GHz
VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

P/N	T34S0
描述	N Type (Female)
频率范围	DC-12GHz
VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

P/N	T55S1
描述	SMA (Male)
频率范围	DC-18GHz
VSWR	1.15:1 (最大)
最大承受功率	2W (33dBm)

/N	T55S0
描述	SMA (Female)
频率范围	DC-18GHz
VSWR	1.15:1 (最大)
最大承受功率	2W (33dBm)

精密负载系列

P/N	T34P1
描述	N Type (Male)
频率范围	DC-18GHz
VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

P/N	T34P0
描述	N Type (Female)
频率范围	DC-18GHz
VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

P/N	T55P1
描述	SMA (Male)
频率范围	DC-27GHz
驻波 VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

P/N	T55P0
描述	SMA (Female)
频率范围	DC-27GHz
驻波 VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

型号 P/N	T35P1
描述	3.5mm (Male)
频率范围	DC-33GHz
驻波 VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

型号 P/N	T35P0
描述	3.5mm (Female)
频率范围	DC-33GHz
驻波 VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

型号 P/N	T36P1
描述	2.92mm (Male)
频率范围	DC-40GHz
驻波 VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)


型号 P/N	T36P0
描述	2.92mm (Female)
频率范围	DC-40GHz
驻波 VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

型号 P/N	T37P1
描述	2.4mm (Male)
频率范围	DC-50GHz
VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

型号 P/N	T37P0
描述	2.4mm (Female)
频率范围	DC-50GHz
VSWR	1.15:1 (最大)
承受功率	2W (33dBm)

工 具

玻璃绝缘子装配工具—法兰型连接器

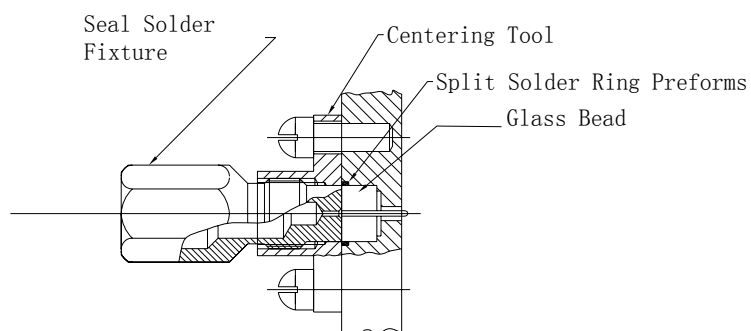

固定套



定心工具

固定套

P/N	GF122
孔距	12.2mm


P/N	GF102
孔距	10.2mm

P/N	GF090
孔距	0.9mm


P/N	GF086
孔距	0.86mm

P/N	GF102
孔距	10.2mm

P/N	GF102
孔距	10.2mm



(1)



(2)

定心工具

P/N	GDF12
插针孔直径	0.012inch/0.30mm

P/N	GDF15
插针孔直径	0.015inch/0.38mm


P/N	GDF18
插针孔直径	0.018inch/0.46mm

P/N	GDF20
插针孔直径	0.020inch/0.51mm

P/N	GDF28
插针孔直径	0.028inch/0.72mm

P/N	GDF36
插针孔直径	0.036inch/0.91mm

玻璃绝缘子装配工具—螺纹型连接器

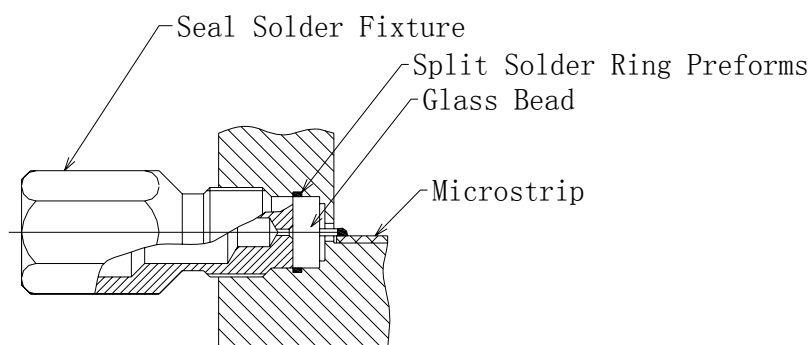


P/N	GDL12	P/N	GDL15
插针孔直径	0.012inch/0.30mm	插针孔直径	0.015inch/0.38mm


P/N	GDL18	P/N	GDL20
插针孔直径	0.018inch/0.46mm	插针孔直径	0.020inch/0.51mm

螺纹型连接器装配工具

第一步 Step 1:



第二步 Step 2:

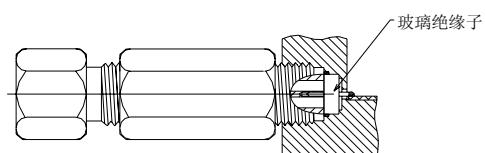

P/N	GDG
描述	装配工具

力矩扳手系列

P/N	GL55
适合于	SMA\2. 92mm\3. 5mm\2. 4mm


P/N	GL34
适合于	N Type

P/N	GL54
适合于	TNC Type


配 件

插针

● 应用示意图:

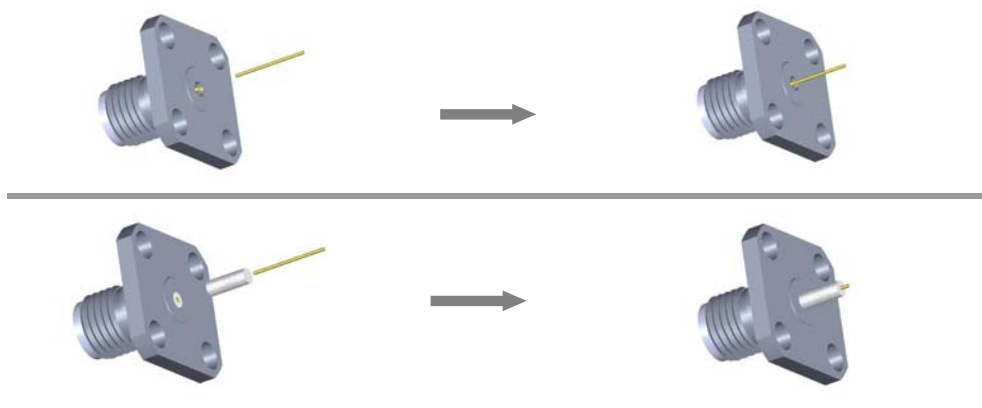

● 产品:

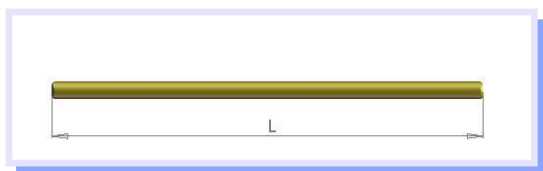

直径	P/N	L	P/N	L
0.30mm	L03S12	6.5mm	L04S12	7.5mm
0.38mm	L03S15	6.5mm	L04S15	7.5mm
0.46mm	L03S18	6.5mm	L04S18	7.5mm
0.51mm	L03S20	6.5mm	L04S20	7.5mm
0.91mm	L03S36	7.7mm	L04S36	8.7mm



直径	P/N	L	P/N	L
0.46mm	L13S18	6.5mm	L14S18	7.5mm
0.51mm	L13S20	6.5mm	L14S20	7.5mm
0.91mm	L13S36	7.7mm	L14S36	8.7mm




直径	P/N
0.46mm	L10S18mm
0.51mm	L10S20mm
0.91mm	L10S36mm



适合于插针直径	P/N	长度	P/N	长度
0.30mm	J03S12	3	J04S12	4
0.38mm	J03S15	3	J04S15	4
0.46mm	J03S18	3	J04S18	4
0.51mm	J03S20	3	J04S20	4
0.91mm	J03S36	3	J04S36	4



玻璃绝缘子

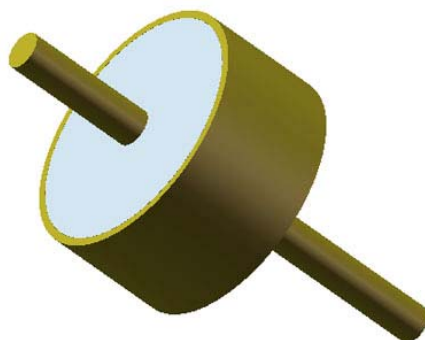

插针类型

	Radius(RD)
	Nail Head(NH)
	Angled(AN)

	Straight cut(ST)
	Flattened(FL)
	Cone(CN)

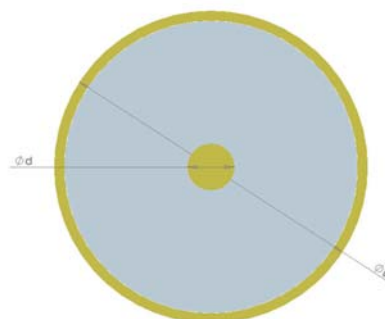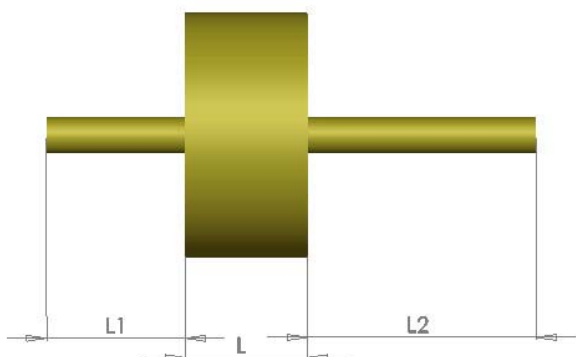

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1386	Straight	0.068	0.055	0.009	RD	0.026	ST	0.075
TL-1557	Straight	0.068	0.055	0.009	RD	0.026	ST	0.029
TL-1672	Straight	0.068	0.14	0.009	RD	0.024	ST	0.035
TL-903	Straight	0.068	0.14	0.009	RD	0.026	ST	0.031
TL-959	Straight	0.068	0.14	0.009	RD	0.07	ST	0.25
TL-1028	Straight	0.068	0.14	0.009	ST	0.135	ST	0.13
TL-1518	Straight	0.068	0.055	0.009	ST	0.078	ST	0.078
TL-1662	Straight	0.068	0.055	0.009	ST	0.078	ST	0.15
TL-1668	Straight	0.068	0.055	0.009	ST	0.031	ST	0.037
TL-1702	Straight	0.068	0.055	0.009	ST	0.038	ST	0.038
TL-823	Straight	0.068	0.055	0.009	ST	0.05	ST	0.05
TL-884	Straight	0.068	0.055	0.009	ST	0.014	ST	0.046
TL-885	Straight	0.068	0.055	0.009	ST	0.014	ST	0.079
TL-807	Straight	0.076	0.055	0.012	AN	0.022	ST	0.09
TL-875	Straight	0.076	0.055	0.012	AN	0.042	ST	0.05
TL-1462	Straight	0.076	0.062	0.012	FL	0.06	ST	0.35
TL-1778	Straight	0.076	0.055	0.012	FL	0.08	RD	0.06
TL-497	Flange	0.119	0.072	0.012	RD	0.04	ST	0.239
TL-940	Flange	0.119	0.072	0.012	RD	0.041	ST	0.032
TL-050	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.072	RD	0.18
TL-106	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.072	RD	0.18
TL-1065	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.029	RD	0.041
TL-1084	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.06	ST	0.081
TL-1101	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.07	ST	0.16
TL-1101-01	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.07	ST	0.21
TL-1101-02	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.05	ST	0.033
TL-1134	Straight	0.076	0.16	0.012	RD	0.05	ST	0.5
TL-1151	Straight	0.076	0.12	0.012	RD	0.055	ST	0.038
TL-1169	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.072	ST	0.225
TL-1195	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.035	RD	0.33
TL-1205-01	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.04
TL-1205-07	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.03	ST	0.11
TL-1205-08	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.07	ST	0.16
TL-1225	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.065	ST	0.07
TL-1236	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.017	RD	0.041
TL-1287	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.1	ST	0.25
TL-1305	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.029	ST	0.115
TL-1363-01	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.09	ST	0.03
TL-1363-02	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.16

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1363-03	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.19
TL-1363-04	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.075	ST	0.11
TL-1363-06	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.123	ST	0.083
TL-1363-07	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.08
TL-1363-08	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.027
TL-1365-03	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.065	ST	0.03
TL-1365-04	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.233	ST	0.06
TL-1371	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.075	ST	0.075
TL-1378	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.05	ST	0.11
TL-1384	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.072	ST	0.07
TL-1385	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.029	RD	0.16
TL-1396	Straight	0.076	0.094	0.012	RD	0.041	ST	0.049
TL-1406	Straight	0.076	0.14	0.012	RD	0.075	ST	0.033
TL-1409	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.049
TL-1410-01	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.052	RD	0.089
TL-1410-02	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.052	RD	0.083
TL-1410-03	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.06	RD	0.06
TL-1410-04	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.047	RD	0.125
TL-1410-05	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.038	RD	0.042
TL-1410-06	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	RD	0.04
TL-1410-07	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	RD	0.08
TL-1410-08	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.029	RD	0.059
TL-1410-09	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.025	RD	0.075
TL-1413-03	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.05	ST	0.17
TL-1413-04	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.285	ST	0.015
TL-1473-01	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.03	ST	0.04
TL-1473-02	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.03	ST	0.275
TL-1473-03	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.079
TL-1473-04	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.12	ST	0.027
TL-1473-05	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.07	ST	0.07
TL-1473-06	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.16	ST	0.086
TL-1473-07	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.066	ST	0.082
TL-1473-08	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.14	ST	0.04
TL-1473-09	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.07	ST	0.083
TL-1491	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.06	ST	0.055
TL-150	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	RD	0.079
TL-1502	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.06	RD	0.055
TL-1503	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.06
TL-1510	Straight	0.076	0.12	0.012	RD	0.07	ST	0.047

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1558	Straight	0.076	0.075	0.012	RD	0.04	ST	0.17
TL-1586	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.072	ST	0.186
TL-1600	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.03	RD	0.075
TL-1614	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.038	RD	0.085
TL-1631	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.125
TL-1637	Straight	0.076	0.168	0.012	RD	0.068	ST	0.03
TL-1660	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.05	RD	0.06
TL-1664	Straight	0.076	0.176	0.012	RD	0.07	ST	0.03
TL-1676	Straight	0.076	0.12	0.012	RD	0.05	ST	0.056
TL-1682	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.1	ST	0.23
TL-1717	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.038	RD	0.08
TL-1740	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.05	ST	0.15
TL-1773	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.072	ST	0.18
TL-1803	Straight	0.076	0.168	0.012	RD	0.07	ST	0.18
TL-1834	Straight	0.076	0.075	0.012	RD	0.041	ST	0.18
TL-1882	Straight	0.076	0.075	0.012	RD	0.047	ST	0.061
TL-1889	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.06	RD	0.06
TL-228	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.072	RD	0.18
TL-229	Straight	0.098	0.125	0.012	RD	0.072	ST	0.18
TL-230	Straight	0.098	0.145	0.012	RD	0.072	ST	0.18
TL-233	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.07	RD	0.11
TL-247	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.055	RD	0.18
TL-296	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.065	ST	0.128
TL-322-01	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.2
TL-322-02	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.6
TL-322-03	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.012
TL-322-04	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.4
TL-327	Straight	0.076	0.075	0.012	RD	0.05	ST	0.07
TL-345-01	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.19
TL-345-02	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.24
TL-434	Straight	0.076	0.16	0.012	RD	0.065	ST	0.085
TL-452	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.105	ST	0.135
TL-476	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.079	ST	0.041
TL-482	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.086	RD	0.086
TL-487-01	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.05	RD	0.096
TL-487-02	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.05	RD	0.085
TL-487-03	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.05	RD	0.07
TL-487-04	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.05	RD	0.05
TL-490	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.049

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-522	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.08
TL-533	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.068	ST	0.125
TL-582-01	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.1	ST	0.105
TL-582-02	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.1	ST	0.094
TL-582-03	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.1	ST	0.25
TL-582-04	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.068	ST	0.059
TL-609	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.055	RD	0.072
TL-618	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.15
TL-654	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.034	RD	0.041
TL-662	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.05	ST	0.105
TL-671	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.035	ST	0.06
TL-675	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.067	RD	0.123
TL-678	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.041	ST	0.037
TL-687	Straight	0.076	0.075	0.012	RD	0.1	ST	0.076
TL-703	Straight	0.076	0.069	0.012	RD	0.04	ST	0.15
TL-802	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.072	RD	0.072
TL-835	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.076	ST	0.148
TL-888	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.18
TL-910	Straight	0.098	0.062	0.012	RD	0.05	RD	0.072
TL-946	Straight	0.076	0.062	0.012	RD	0.07	ST	0.156
TL-951	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.04	ST	0.236
TL-953	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.072	ST	0.18
TL-955	Straight	0.076	0.055	0.012	RD	0.214	ST	0.1
TL-048	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.025	ST	0.16
TL-055	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.125	ST	0.25
TL-062-01	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.128
TL-062-02	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.017	ST	0.14
TL-062-03	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.017	ST	0.22
TL-062-04	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.14
TL-1044	Straight	0.076	0.12	0.012	ST	0.04	ST	0.04
TL-1056	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.029	ST	0.041
TL-1058	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.055	ST	0.18
TL-1069	Straight	0.098	0.09	0.012	ST	0.072	ST	0.18
TL-1086	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.216
TL-1091	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.014	ST	0.085
TL-1105	Straight	0.076	0.16	0.012	ST	0.05	ST	0.5
TL-111-01	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.012	ST	0.15
TL-111-02	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.012	ST	0.15
TL-111-03	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.025	ST	0.15
TL-111-04	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.025	ST	0.15

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-111-05	Straight	0.076	0.16	0.012	ST	0.025	ST	0.15
TL-111-07	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.012	ST	0.037
TL-1111	Straight	0.076	0.062	0.012	ST	0.08	ST	0.2
TL-1128	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.051	ST	0.084
TL-1143	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.095	ST	0.095
TL-1152	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.065	ST	0.21
TL-1161-06	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.11	ST	0.11
TL-1161-05	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.105	ST	0.105
TL-1161-04	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.1	ST	0.1
TL-1161-03	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.12	ST	0.12
TL-1161-02	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.115	ST	0.115
TL-1161-01	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.125	ST	0.125
TL-1171	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.032	ST	0.31
TL-1176	Straight	0.076	0.062	0.012	ST	0.05	ST	0.05
TL-1182	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.09	ST	0.2
TL-1205-02	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.075	ST	0.065
TL-1205-03	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.045	ST	0.095
TL-1205-04	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.04	ST	0.095
TL-1205-05	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.04	ST	0.265
TL-1205-09	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.02	ST	0.09
TL-1233	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.015	ST	0.09
TL-1249	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.028	ST	0.215
TL-1300	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.02	ST	0.025
TL-1327	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.1	ST	0.5
TL-1327	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.1	ST	0.5
TL-1332	Straight	0.076	0.36	0.012	ST	0.022	ST	0.022
TL-1335	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.045	ST	0.055
TL-1360-01	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.1	ST	0.08
TL-1360-02	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.095	ST	0.085
TL-1360-03	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.06	ST	0.08
TL-1360-04	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.06	ST	0.075
TL-1373-02	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.04	ST	0.091
TL-1373-03	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.085	ST	0.092
TL-1373-04	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.04	ST	0.2
TL-1373-05	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.04
TL-1373-06	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.275
TL-1373-07	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.071	ST	0.076
TL-1373-08	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.04	ST	0.11
TL-1373-09	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.062	ST	0.19
TL-1373-10	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.062	ST	0.087

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1373-11	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.041	ST	0.122
TL-1373-14	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.04	ST	0.16
TL-1373-15	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.008	ST	0.15
TL-1373-16	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.12	ST	0.5
TL-1373-17	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.045	ST	0.045
TL-1373-18	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.105	ST	0.11
TL-1373-19	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.041	ST	0.143
TL-1373-20	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.112	ST	0.3
TL-1373-21	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.052	ST	0.089
TL-1373-22	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.052	ST	0.055
TL-1373-23	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.205
TL-1373-24	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.406
TL-1373-25	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.015	ST	0.047
TL-1373-26	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.166
TL-1380-01	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.062	ST	0.09
TL-1380-02	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.1	ST	0.11
TL-1380-03	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.25	ST	0.25
TL-1380-04	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.114	ST	0.116
TL-1380-05	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.11	ST	0.2
TL-1380-05	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.11	ST	0.2
TL-1380-06	Straight	0.098	0.075	0.012	ST	0.02	ST	0.11
TL-1381	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.065	ST	0.07
TL-1388	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.05	ST	0.07
TL-1445-01	Straight	0.076	0.062	0.012	ST	0.055	ST	0.088
TL-1445-02	Straight	0.076	0.062	0.012	ST	0.02	ST	0.04
TL-1445-03	Straight	0.076	0.062	0.012	ST	0.014	ST	0.075
TL-1446-01	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.059	ST	0.062
TL-1446-02	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.03	ST	0.075
TL-1446-03	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.048	ST	0.06
TL-1446-04	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.05	ST	0.05
TL-1446-05	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.02	ST	0.03
TL-1446-06	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.015	ST	0.027
TL-1457	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.07	ST	0.4
TL-146	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.33	ST	0.33
TL-1560	Straight	0.076	0.186	0.012	ST	0.075	ST	0.075
TL-1562	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.04	ST	0.04
TL-1572-01	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.02	ST	0.06
TL-158	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	ST	0.22
TL-1590	Straight	0.076	0.186	0.012	ST	0.075	ST	0.075
TL-1606	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.12	ST	0.12

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1635	Straight	0.076	0.16	0.012	ST	0.025	ST	0.066
TL-1658	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.05	ST	0.13
TL-166	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.015	ST	0.015
TL-1671	Straight	0.076	0.12	0.012	ST	0.04	ST	0.052
TL-1706	Straight	0.076	0.12	0.012	ST	0.07	ST	0.18
TL-1706	Straight	0.076	0.12	0.012	ST	0.07	ST	0.18
TL-1719	Straight	0.098	0.09	0.012	ST	0.045	ST	0.048
TL-1724	Straight	0.076	0.36	0.012	ST	15	ST	29
TL-1756-01	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.125	ST	0.245
TL-1777	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.022	ST	0.022
TL-1780-01	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.22	ST	0.22
TL-1798	Straight	0.076	0.12	0.012	ST	0.03	ST	0.036
TL-182	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.042	ST	0.09
TL-1828-01	Straight	0.076	0.14	0.012	ST	0.058	ST	0.108
TL-184	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.06	ST	0.19
TL-1880	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.385	BT	0.14
TL-189	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.042	ST	0.042
TL-212	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.055	ST	0.15
TL-246	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.5	ST	0.5
TL-250	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.15	ST	0.4
TL-261	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.077	ST	0.087
TL-263	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.11	ST	0.11
TL-266	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.12	ST	0.12
TL-309	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.12	ST	0.12
TL-334	Straight	0.076	0.36	0.012	ST	0.015	ST	0.015
TL-347	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.025	ST	0.025
TL-353	Straight	0.076	0.382	0.012	ST	0.015	ST	0.015
TL-368	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.06	FL	0.06
TL-400	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.029	ST	0.041
TL-401	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.25	ST	0.25
TL-405	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.041	ST	0.25
TL-412	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.029	ST	0.25
TL-436	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.1	ST	0.1
TL-453-02	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.125	ST	0.25
TL-453-03	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.25	ST	0.35
TL-453-05	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.05	ST	0.11
TL-461	Straight	0.098	0.04	0.012	ST	0.125	ST	0.15
TL-462	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.04	ST	0.04
TL-466-01	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.029	ST	0.052
TL-466-02	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.029	ST	0.1

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-469	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.1	ST	0.1
TL-474	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.05	ST	0.35
TL-480	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.024	ST	0.031
TL-524	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.125	ST	0.125
TL-539	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.03	NT	0.225
TL-553	Straight	0.076	0.36	0.012	ST	0.05	ST	0.075
TL-554	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.075	ST	0.305
TL-603-01	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.012	ST	0.15
TL-603-02	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.012	ST	0.15
TL-603-03	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.02	ST	0.15
TL-603-04	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.01	ST	0.15
TL-603-05	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.012	ST	0.05
TL-603-06	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.012	ST	0.3
TL-603-07	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.012	ST	1.1
TL-603-08	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.012	ST	0.35
TL-603-11	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.012	ST	0.1
TL-603-12	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.012	ST	0.1
TL-603-13	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.012	ST	0.21
TL-603-14	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.07	ST	0.15
TL-603-15	Straight	0.076	0.04	0.012	ST	0.09	ST	0.15
TL-603-17	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.025	ST	0.1
TL-603-18	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.07	ST	0.15
TL-603-19	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.04	ST	0.15
TL-603-19	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.04	ST	0.15
TL-603-20	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.012	ST	0.059
TL-603-21	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.02	ST	0.15
TL-627-01	Straight	0.098	0.125	0.012	ST	0.1	ST	0.1
TL-627-02	Straight	0.098	0.125	0.012	ST	0.08	ST	0.1
TL-629	Straight	0.076	0.069	0.012	ST	0.085	ST	0.125
TL-631	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.015	ST	1.5
TL-643	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.08	ST	0.08
TL-653	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.038	ST	0.038
TL-717	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.075	ST	0.14
TL-720	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.2	ST	0.2
TL-741	Straight	0.076	0.075	0.012	ST	0.1	ST	0.502
TL-760	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.075	ST	0.14
TL-775	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.032	NT	0.14
TL-778	Straight	0.098	0.062	0.012	ST	0.075	ST	0.1
TL-814	Straight	0.076	0.16	0.012	ST	0.23	ST	0.23
TL-840	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.05	ST	0.11

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-908	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.09	ST	0.25
TL-981	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.04	ST	0.18
TL-1062	Straight	0.098	0.062	0.015	AN	0.04	ST	0.07
TL-1070	Straight	0.098	0.062	0.015	AN	0.05	ST	0.06
TL-1259	Straight	0.098	0.054	0.015	AN	0.217	ST	0.06
TL-1267	Straight	0.098	0.054	0.015	AN	0.225	ST	0.05
TL-1269	Straight	0.098	0.054	0.015	AN	0.04	ST	0.05
TL-686	Straight	0.098	0.062	0.015	AN	0.022	ST	0.09
TL-974	Straight	0.098	0.054	0.015	AN	0.043	ST	0.05
TL-1536	Straight	0.11	0.06	0.015	CN	0.095	ST	0.08
TL-317	Straight	0.098	0.125	0.015	FL	0.04	ST	0.065
TL-044-01	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	RD	0.125
TL-044-02	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	RD	0.113
TL-044-03	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	RD	0.25
TL-1015	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	ST	0.105
TL-1026	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	RD	0.065
TL-1059	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	RD	0.09
TL-107	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	RD	0.18
TL-1072	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.04
TL-1077	Straight	0.119	0.068	0.015	RD	0.2	ST	0.095
TL-1081	Straight	0.098	0.132	0.015	RD	0.05	RD	0.05
TL-1092	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.105	ST	0.06
TL-1093	Straight	0.098	0.125	0.015	RD	0.072	ST	0.032
TL-1114-01	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.295
TL-1114-02	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.061
TL-1114-03	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.188
TL-1114-04	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.206
TL-1114-05	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.047
TL-1114-06	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.063
TL-1114-07	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.092
TL-1114-08	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.112
TL-1114-09	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.068
TL-1114-10	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.153
TL-1114-11	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.148
TL-1114-12	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.053
TL-1114-13	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.089
TL-1114-14	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	ST	0.25
TL-1114-15	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.115
TL-1114-17	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.04
TL-1114-18	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.075

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1114-19	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	ST	0.08
TL-1117	Straight	0.098	0.075	0.015	RD	0.05	ST	0.02
TL-1118	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	RD	0.24
TL-1178-01	Straight	0.11	0.21	0.015	RD	0.05	ST	0.05
TL-1178-02	Straight	0.11	0.25	0.015	RD	0.05	ST	0.5
TL-1184-02	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	FL	0.125
TL-1184-03	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	FL	0.09
TL-1193	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	RD	0.113
TL-1199	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.18
TL-1200	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.35
TL-1203	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.035
TL-1206	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.6
TL-1240-01	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.06
TL-1240-02	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.18
TL-1240-03	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.03
TL-1240-04	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.165	ST	0.115
TL-1240-05	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.105
TL-1240-06	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.125
TL-1240-07	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.19
TL-1240-08	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.065
TL-1240-09	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.08
TL-1240-11	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.035	ST	0.1
TL-1240-12	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	ST	0.2
TL-1240-13	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.15
TL-1240-14	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.075	ST	0.16
TL-1257	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	RD	0.19
TL-1260	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	RD	0.155
TL-1280-01	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	RD	0.28
TL-1280-02	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.065	RD	0.115
TL-1280-03	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.065	RD	0.125
TL-1280-04	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.035	RD	0.07
TL-1280-06	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	RD	0.125
TL-1280-07	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	RD	0.216
TL-1280-08	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	RD	0.237
TL-1280-09	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.075	RD	0.26
TL-1280-10	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	RD	0.072
TL-1280-11	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	RD	0.107
TL-1280-14	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.025	RD	0.11
TL-131	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	RD	0.2

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1320	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	ST	0.04
TL-1347	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.09	ST	0.25
TL-1414-03	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.09	ST	0.132
TL-1414-04	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	ST	0.216
TL-1414-05	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.062	ST	0.06
TL-1414-06	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.062	ST	0.045
TL-1414-07	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.062	ST	0.076
TL-1414-08	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	ST	0.16
TL-1414-09	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	ST	0.063
TL-1414-10	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.089	ST	0.25
TL-1414-11	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.085	ST	0.235
TL-1414-12	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.065	ST	0.03
TL-1414-13	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.065	ST	0.04
TL-1414-14	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	ST	0.22
TL-1414-15	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.065	ST	0.18
TL-1414-16	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.057	ST	0.078
TL-1414-17	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.085	ST	0.105
TL-1414-18	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.057	ST	0.039
TL-1414-20	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.075	ST	0.265
TL-1414-21	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.065	ST	0.05
TL-1468	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	RD	0.125
TL-1517-01	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	RD	0.125
TL-1517-02	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.09
TL-1517-03	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.087
TL-1517-04	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.217
TL-1517-05	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.263
TL-1517-06	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.208
TL-1517-07	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.102
TL-1517-08	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.04
TL-1545	Straight	0.11	0.06	0.015	RD	0.095	RD	0.105
TL-1545	Straight	0.11	0.06	0.015	RD	0.095	RD	0.105
TL-1545	Straight	0.11	0.06	0.015	RD	0.095	RD	0.105
TL-1575	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	RD	0.25
TL-1607	Straight	0.098	0.04	0.015	RD	0.046	ST	0.105
TL-1616	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.075	RD	0.225
TL-1622-01	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.088	ST	0.08
TL-1626	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	ST	0.115
TL-1646	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	RD	0.103
TL-1656	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.065	RD	0.07
TL-1663	Straight	0.098	0.04	0.015	RD	0.14	ST	0.075

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1681	Straight	0.098	0.125	0.015	RD	0.072	ST	0.06
TL-1710	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	RD	0.138
TL-1727	Straight	0.098	0.06	0.015	RD	0.072	ST	0.177
TL-176	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	RD	0.08
TL-1785	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	RD	0.173
TL-1804	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.06	RD	0.19
TL-1816-01	Straight	0.098	0.04	0.015	RD	0.1	ST	0.025
TL-1826-01	Straight	0.098	0.125	0.015	RD	0.05	ST	0.035
TL-1826-02	Straight	0.098	0.125	0.015	RD	0.072	ST	0.15
TL-186	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	RD	0.07
TL-1883	Straight	0.11	0.06	0.015	RD	0.095	ST	0.15
TL-198	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.125	RD	0.25
TL-224	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.082	RD	0.175
TL-252	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.089	RD	0.089
TL-259	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.13	RD	0.18
TL-270	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.215
TL-274	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	ST	0.123
TL-281	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	RD	0.157
TL-286	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.075	ST	0.365
TL-316	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	ST	0.115
TL-355	Straight	0.11	0.06	0.015	RD	0.072	ST	0.18
TL-361	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	RD	0.238
TL-365	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	RD	0.115
TL-370	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	RD	0.125
TL-372	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.086	RD	0.1
TL-373	Straight	0.098	0.06	0.015	RD	0.1	RD	0.125
TL-374	Straight	0.098	0.06	0.015	RD	0.072	ST	0.238
TL-375	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	RD	0.125
TL-377	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	RD	0.1
TL-379	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.09	RD	0.1
TL-380	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.046	RD	0.1
TL-390	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	RD	0.238
TL-393	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	RD	0.125
TL-395	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.25
TL-407	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.072	ST	0.182
TL-426	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.07	ST	0.116
TL-459	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.1
TL-493-01	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.155	ST	0.2
TL-493-02	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	ST	0.055
TL-493-04	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	ST	0.12

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-493-05	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	ST	0.18
TL-493-07	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.035
TL-493-08	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	ST	0.25
TL-493-09	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.12
TL-493-11	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	ST	0.24
TL-493-12	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.3
TL-493-13	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.06
TL-493-14	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.09
TL-493-15	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.08
TL-493-19	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	ST	0.2
TL-499	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.175
TL-508	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	ST	0.045
TL-525	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	ST	0.08
TL-561	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.08	ST	0.075
TL-587	Straight	0.11	0.06	0.015	RD	0.065	RD	0.065
TL-589	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.065	ST	0.025
TL-597	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.085
TL-598	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.125
TL-626-01	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	RD	0.069
TL-640	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.09	ST	0.28
TL-641	Straight	0.11	0.06	0.015	RD	0.09	ST	0.129
TL-658	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	ST	0.16
TL-673	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.04	RD	0.132
TL-689	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.025
TL-690	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.4
TL-693	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.14
TL-715	Straight	0.098	0.125	0.015	RD	0.025	ST	0.06
TL-758	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.04	RD	0.05
TL-765	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.437
TL-769	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.125	ST	0.25
TL-805	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	RD	0.18
TL-809	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.09	ST	0.2
TL-813	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.23	ST	0.16
TL-825	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.055	RD	0.08
TL-828	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	ST	0.18
TL-831	Straight	0.098	0.09	0.015	RD	0.25	FL	0.125
TL-832	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	FL	0.125
TL-844	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.075	ST	0.125
TL-846	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.025	ST	0.085
TL-899	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	RD	0.08

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-902	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.1	ST	0.25
TL-909	Straight	0.11	0.14	0.015	RD	0.05	ST	0.05
TL-911	Straight	0.098	0.062	0.015	RD	0.05	RD	0.072
TL-963	Straight	0.11	0.06	0.015	RD	0.05	ST	0.3
TL-989	Straight	0.119	0.068	0.015	RD	0.07	ST	0.15
TL-1075	Flange	0.128	0.11	0.015	ST	0.255	ST	0.255
TL-1425-01	Flange	0.128	0.11	0.015	ST	0.394	ST	0.394
TL-922	Flange	0.128	0.11	0.015	ST	0.138	ST	0.13
TL-923	Flange	0.128	0.177	0.015	ST	0.138	ST	0.063
TL-044	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.1	ST	0.125
TL-1003	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.11	ST	0.135
TL-103	Straight	0.11	0.06	0.015	ST	0.09	ST	0.09
TL-1048	Straight	0.098	0.09	0.015	ST	0.045	ST	0.207
TL-1076	Straight	0.098	0.09	0.015	ST	0.045	ST	0.102
TL-1122	Straight	0.11	0.14	0.015	ST	0.085	ST	0.25
TL-1184-01	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.043	FL	0.062
TL-1215	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.048	ST	0.072
TL-122-01	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.012	ST	0.365
TL-122-02	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.02	ST	0.355
TL-1248-01	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.05	ST	0.275
TL-1248-02	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.053	ST	0.053
TL-1248-03	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.025	ST	0.085
TL-125	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.077	ST	0.105
TL-1265-04	Straight	0.098	0.21	0.015	ST	0.075	ST	0.04
TL-1289	Straight	0.098	0.04	0.015	ST	0.08	ST	0.1
TL-1299	Straight	0.098	0.04	0.015	ST	0.02	ST	0.025
TL-1311	Straight	0.098	0.04	0.015	ST	0.25	FL	0.1
TL-1326	Straight	0.098	0.075	0.015	ST	0.025	ST	0.025
TL-1350	Straight	0.098	0.145	0.015	ST	0.2	ST	0.2
TL-1412-01	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.095	ST	0.095
TL-1412-02	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.4	ST	0.4
TL-1412-03	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.05	ST	0.35
TL-1412-04	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.02	ST	0.025
TL-1412-05	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.1	ST	0.14
TL-1412-06	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.06	ST	0.2
TL-1412-07	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.02	ST	0.05
TL-1412-08	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.072	ST	0.18
TL-1412-12	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.3	ST	0.5
TL-1412-14	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.1	ST	0.238
TL-1412-15	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.04	ST	0.1

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1456	Straight	0.098	0.245	0.015	ST	0.095	ST	0.261
TL-1460	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.04	ST	0.055
TL-1556	Straight	0.098	0.04	0.015	ST	0.08	ST	0.1
TL-1573	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.25	ST	0.2
TL-1655	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.2	ST	0.25
TL-1666	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.08	ST	0.083
TL-1718	Straight	0.098	0.09	0.015	ST	0.09	ST	0.09
TL-173-01	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.125	ST	0.25
TL-173-02	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.108	ST	0.141
TL-173-03	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.063	ST	0.191
TL-173-04	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.075	ST	0.215
TL-173-05	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.075	ST	0.225
TL-173-06	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.075	ST	0.2
TL-173-07	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.105	ST	0.175
TL-173-08	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.045	ST	0.175
TL-173-09	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.075	ST	0.1
TL-173-10	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.075	ST	0.075
TL-173-11	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.063	ST	0.25
TL-1738	Straight	0.098	0.15	0.015	ST	0.06	ST	0.06
TL-1825	Straight	0.098	0.04	0.015	ST	0.023	ST	0.104
TL-1830-01	Straight	0.098	0.145	0.015	ST	0.1	ST	0.1
TL-1847-01	Straight	0.11	0.06	0.015	ST	0.15	ST	0.3
TL-1867	Straight	0.098	0.078	0.015	ST	0.075	ST	0.095
TL-1884-01	Straight	0.098	0.06	0.015	ST	0.16	ST	0.23
TL-202	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.11	ST	0.26
TL-205	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.02	ST	0.08
TL-222-01	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.1	ST	0.25
TL-222-02	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.07	ST	0.12
TL-222-03	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.07	ST	0.22
TL-222-04	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.07	ST	0.15
TL-256	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.013	ST	0.1
TL-278	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.045	ST	0.106
TL-279	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.082	ST	0.158
TL-280	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.08	ST	0.252
TL-294	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.011	ST	0.058
TL-297	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.03	ST	0.1
TL-299	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.096	ST	0.15
TL-350	Straight	0.098	0.145	0.015	ST	0.07	ST	0.1
TL-416	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.13	FL	0.06
TL-417	Straight	0.098	0.04	0.015	ST	0.13	FL	0.06

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-453-04	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.125	ST	0.25
TL-453-19	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.025	ST	0.04
TL-468	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.08	ST	0.25
TL-504	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.05	ST	0.122
TL-510	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.105	ST	0.135
TL-532	Straight	0.098	0.145	0.015	ST	0.15	ST	0.215
TL-595	Straight	0.098	0.04	0.015	ST	0.04	ST	0.35
TL-596	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.05	ST	0.09
TL-628	Straight	0.098	0.125	0.015	ST	0.1	ST	0.1
TL-646	Straight	0.098	0.145	0.015	ST	0.033	ST	0.08
TL-677	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.07	ST	0.07
TL-691	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.05	ST	0.25
TL-721	Straight	0.098	0.075	0.015	ST	0.25	ST	0.25
TL-762	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.08	ST	0.25
TL-768	Straight	0.098	0.145	0.015	ST	0.085	ST	0.1
TL-779	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.075	ST	0.09
TL-833	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.03	ST	0.08
TL-897	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.053	ST	0.085
TL-926	Straight	0.098	0.145	0.015	ST	0.073	ST	0.16
TL-936	Straight	0.098	0.145	0.015	ST	0.072	ST	0.072
TL-947	Straight	0.098	0.062	0.015	ST	0.05	ST	0.125
TL-973	Straight	0.098	0.054	0.015	ST	0.05	FL	0.06
TL-341	Straight	0.11	0.06	0.018	CN	0.095	ST	0.1
TL-1080	Straight	0.11	0.06	0.018	FL	0.08	ST	0.5
TL-1674	Straight	0.11	0.06	0.018	NH	0.083	ST	0.143
TL-574	Straight	0.11	0.06	0.018	NH	0.07	ST	0.15
TL-611	Straight	0.11	0.06	0.018	NH	0.046	ST	0.16
TL-698	Straight	0.11	0.06	0.018	NT	0.11	ST	0.1
TL-1017	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.05	ST	0.05
TL-1071	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.18	RD	0.18
TL-1156	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	RD	0.23
TL-1156-01	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	RD	0.121
TL-1162	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.2	ST	0.1
TL-1217	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.09	ST	0.25
TL-1226	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.08	ST	0.45
TL-1232	Straight	0.11	0.09	0.018	RD	0.083	RD	0.76
TL-1283	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.05	ST	0.15
TL-1328	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.068	RD	0.072
TL-1397-01	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.1	ST	0.235
TL-1397-02	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.2	ST	0.15

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1397-03	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	ST	0.11
TL-1397-04	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	ST	0.2
TL-1397-05	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	ST	0.6
TL-1397-06	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.1	ST	0.25
TL-1397-07	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.1	ST	0.094
TL-1397-08	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	ST	0.18
TL-1419	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.09	ST	0.125
TL-1484	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.07	ST	0.063
TL-152	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.035	ST	0.06
TL-1547	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.074	ST	0.122
TL-1549	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	ST	0.25
TL-1598	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.1	ST	0.263
TL-1709	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.1	ST	0.21
TL-1737	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	ST	0.095
TL-1775-01	Straight	0.11	0.14	0.018	RD	0.095	ST	0.235
TL-187	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.08	RD	0.17
TL-363	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	RD	0.113
TL-406	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	RD	0.24
TL-498	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	ST	0.375
TL-511	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.075	ST	0.06
TL-555	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.05	RD	0.125
TL-586	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.065	ST	0.065
TL-593	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.065	ST	0.065
TL-729-01	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.109	ST	0.545
TL-729-02	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.109	ST	0.275
TL-743	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.1	RD	0.15
TL-746	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.09	ST	0.25
TL-796	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.06	ST	0.34
TL-834	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	ST	0.148
TL-836	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.2	ST	0.18
TL-854	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.06	ST	0.6
TL-964	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.072	RD	0.25
TL-985	Straight	0.11	0.06	0.018	RD	0.075	ST	0.025
TL-1046	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.059	ST	0.275
TL-1079	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.04	ST	0.5
TL-1094	Straight	0.11	0.04	0.018	ST	0.1	ST	0.25
TL-1131	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.06	ST	0.5
TL-1138	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.07	ST	0.175
TL-1147	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.013	ST	0.145
TL-1180	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.09	ST	0.3

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-1228	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.015	ST	0.139
TL-1303	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.02	ST	0.14
TL-1331	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.17	ST	0.17
TL-1368	Straight	0.11	0.14	0.018	ST	0.027	ST	0.083
TL-1369	Straight	0.11	0.14	0.018	ST	0.073	ST	0.073
TL-142	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.05	ST	0.05
TL-1424	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.07	BT	0.14
TL-1459	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.096	ST	0.184
TL-1466-01	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.12	ST	0.12
TL-1466-02	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.1	ST	0.125
TL-1466-03	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.125	ST	0.125
TL-1466-04	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.1	ST	0.167
TL-1485	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.2	ST	0.3
TL-1528	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.15	BT	0.15
TL-1559-01	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.1	ST	0.2
TL-1559-02	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.06	ST	0.112
TL-1559-03	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.075	ST	0.18
TL-159	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.1	ST	0.17
TL-159-01	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.1	ST	0.6
TL-1713	Straight	0.11	0.14	0.018	ST	0.085	ST	0.3
TL-197	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.08	ST	0.17
TL-219	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.06	ST	0.1
TL-221	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.3	ST	0.3
TL-248	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.06	ST	0.125
TL-288	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.1	ST	0.33
TL-290	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.06	ST	0.135
TL-315	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.1	ST	0.1
TL-362-01	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.07	ST	0.14
TL-362-02	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.07	ST	0.25
TL-410	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.072	ST	0.25
TL-415	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.15	ST	0.3
TL-429	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.035	ST	0.075
TL-440	Straight	0.11	0.14	0.018	ST	0.08	ST	0.1
TL-445-01	Straight	0.11	0.14	0.018	ST	0.045	ST	0.045
TL-445-02	Straight	0.11	0.14	0.018	ST	0.09	ST	0.269
TL-453-01	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.06	ST	0.135
TL-568	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.1	ST	0.25
TL-606	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.1	ST	0.3
TL-672	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.072	ST	0.23
TL-709	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.08	NT	0.315

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-742	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.1	ST	0.6
TL-782	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.1	ST	0.6
TL-800	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.015	ST	0.056
TL-811	Straight	0.11	0.06	0.018	ST	0.056	ST	0.084
TL-979	Straight	0.11	0.09	0.018	ST	0.05	ST	0.05
TL-1087	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.25
TL-1246	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.185
TL-1423	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.065
TL-1835-01	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.385
TL-577	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.098
TL-719	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.13
TL-855	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.175
TL-900	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.135
TL-967	Straight	0.158	0.06	0.02	CN	0.095	ST	0.21
TL-318-01	Straight	0.158	0.06	0.02	HN	0.02	HN	0.045
TL-318-02	Straight	0.158	0.06	0.02	HN	0.07	HN	0.189
TL-053	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	RD	0.164
TL-1068	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.067	ST	0.25
TL-112	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	RD	0.11
TL-1201	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.355	ST	0.14
TL-1220	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	ST	0.21
TL-1229	Straight	0.158	0.07	0.02	RD	0.07	RD	0.08
TL-1234-01	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.23
TL-1234-02	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.19
TL-1234-03	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.25
TL-1234-04	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.1	ST	0.16
TL-1266	Straight	0.158	0.07	0.02	RD	0.08	ST	0.11
TL-127	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.1	ST	0.138
TL-130	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.3	RD	0.3
TL-1541	Straight	0.158	0.07	0.02	RD	0.08	ST	0.32
TL-171	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	ST	0.115
TL-193	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	RD	0.095
TL-200	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	RD	0.3
TL-357	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.06	RD	0.205
TL-378	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	RD	0.3
TL-385	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.3	RD	0.3
TL-453-16	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.18
TL-507	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	RD	0.125
TL-531-03	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	RD	0.125
TL-531-18	Straight	0.144	0.06	0.02	RD	0.07	ST	0.066


P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-536	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	RD	0.05
TL-558	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.055	RD	0.106
L-571	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.06	RD	0.09
TL-602-01	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.012
TL-602-02	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.015
TL-602-03	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.025
TL-602-04	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.06
TL-602-05	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.065
TL-602-06	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.07
TL-602-07	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.075
TL-602-08	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.08
TL-602-09	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.1
TL-602-10	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.12
TL-602-11	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.125
TL-602-12	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.13
TL-602-13	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.16
TL-602-14	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.17
TL-602-15	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.185
TL-602-16	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.25
TL-602-17	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.26
TL-602-18	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.055
TL-602-19	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.067
TL-602-20	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.095
TL-602-21	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.11
TL-602-22	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.155
TL-602-23	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.175
TL-602-24	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	ST	0.022
TL-620	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.095	ST	0.5
TL-620-01	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.095	ST	0.75
TL-645	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.06	ST	0.25
TL-668	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.06	RD	0.225
TL-669	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	RD	0.28
TL-674	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.05	FL	0.125
TL-702	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.092	RD	0.507
TL-711	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	ST	0.132
TL-713	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.07	RD	0.132
TL-735	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.08	ST	0.175
TL-764	Straight	0.11	0.06	0.02	RD	0.06	ST	0.34
TL-783	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.06	RD	0.185
TL-826	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.23	ST	0.16

P/N	Type	D	L	d	Pin Type1	L1	Pin Type2	L2
TL-983	Straight	0.158	0.06	0.02	RD	0.06	ST	0.203
TL-102	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.04	ST	0.093
TL-105	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.06	ST	0.1
TL-119	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.07	ST	0.13
TL-1467	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.065	ST	0.07
TL-1578-01	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.095	ST	0.5
TL-1578-02	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.103	ST	0.2
TL-160	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.035	ST	0.08
TL-1707	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.06	ST	0.24
TL-177	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.1	ST	0.35
TL-235	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.08	ST	0.155
TL-271	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.3	ST	0.3
TL-325	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.09	ST	0.45
TL-337	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.05	ST	0.04
TL-453-09	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.06	ST	0.203
TL-483	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.125	ST	0.15
TL-502	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.15	ST	0.2
TL-547-01	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.023	ST	0.047
TL-547-02	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.023	ST	0.083
TL-547-03	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.047	ST	0.071
TL-547-04	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.07	ST	0.08
TL-547-05	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.076	ST	0.229
TL-547-06	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.076	ST	0.185
TL-607	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.07	ST	0.132
TL-650	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.07	ST	0.08
TL-666	Straight	0.158	0.07	0.02	ST	0.07	ST	0.08
TL-781	Straight	0.158	0.06	0.02	ST	0.11	ST	0.11
TL-1004	Straight	0.158	0.06	0.024	RD	0.125	ST	0.18
TL-1166	Straight	0.158	0.06	0.024	RD	0.05	ST	0.35
TL-349	Straight	0.158	0.06	0.024	RD	0.06	ST	0.26
TL-1661	Straight	0.158	0.06	0.024	ST	0.125	ST	0.154
TL-1439	Straight	0.076	0.062	0.012	ST	0.055	ST	0.108
TL-144	Straight	0.076	0.055	0.012	ST	0.082	ST	0.05

典型测试数据



Adapter Z343410Z01
N-N(JK)

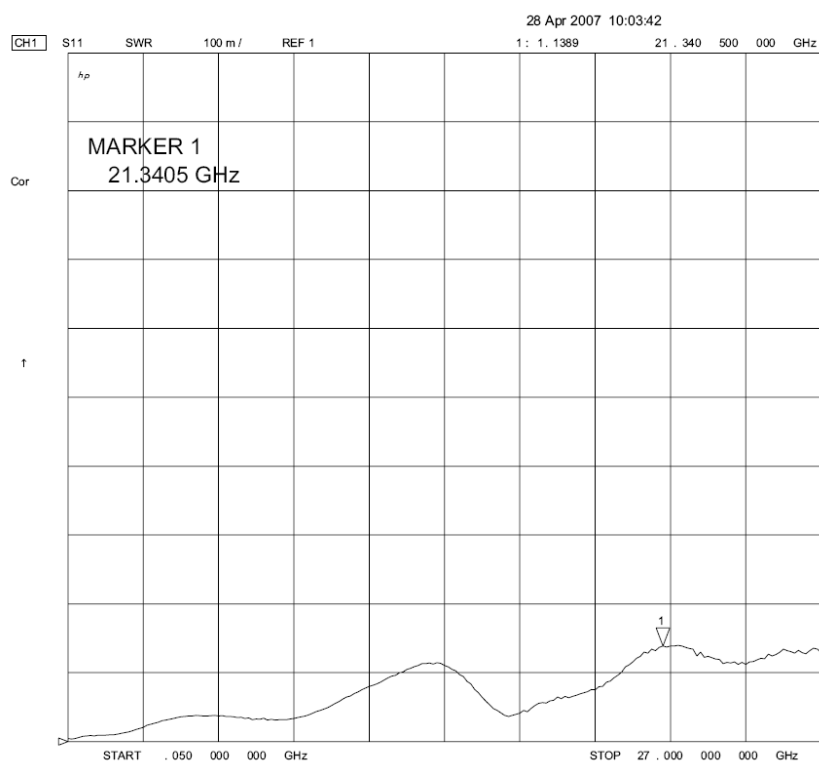


Adapter Z555500Z01
SMA-SMA(KK)




Adapter Z353500Z01
3.5mm-3.5mm(KK)



Adapter Z365500Z01
2.92mm-SMA(KK)

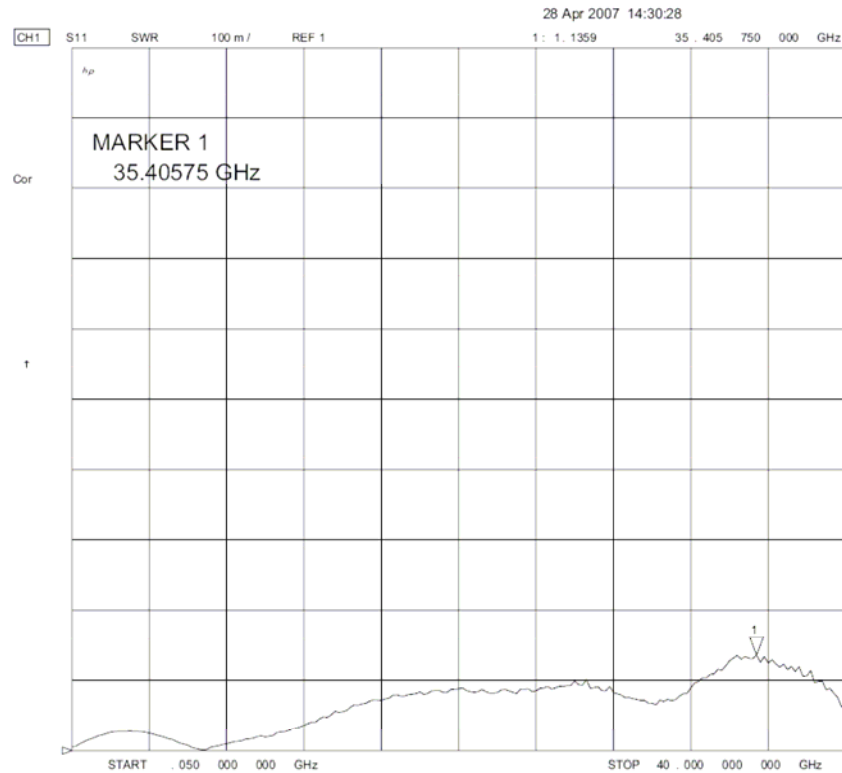

Adapter Z373700Z01
2.4mm-2.4mm(KK)

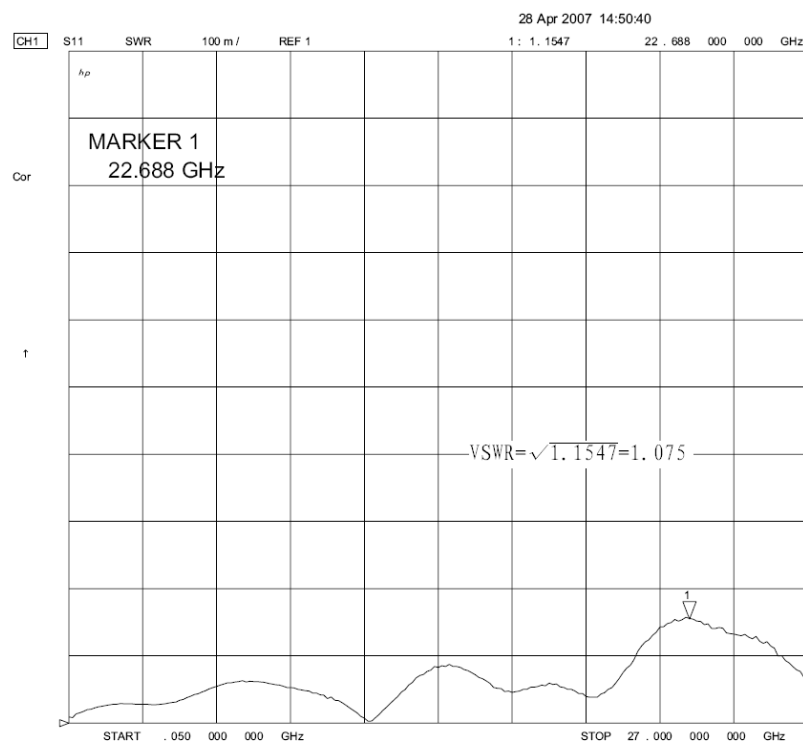


Connector D550S15F01(Back to Back Test)
SMA Connector(K)

技术资料

螺纹连接器装配电缆方法



傲文公司SMA、2.92mm、2.4mm可拆卸式螺纹连接器，除可用于微波器件外，还可直接用于电缆组件的装配，具有如下优点：

- 1 降低焊接工艺要求，产品一致性好；
- 2 装配方案通用性、兼容性强，SMA、2.92mm、2.4mm接头形式可随意互换。
- 3


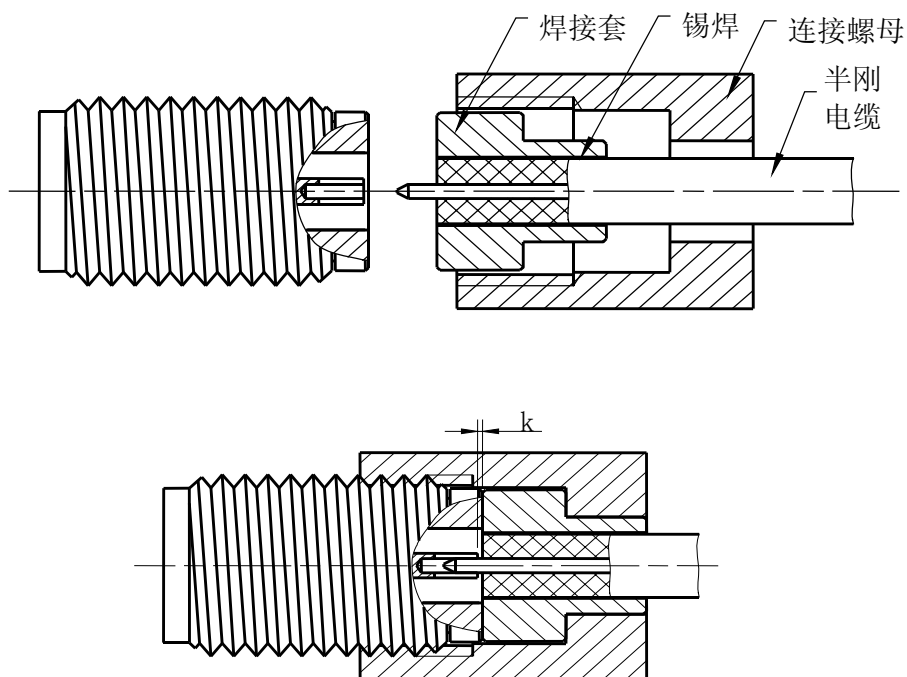


连接器背靠背测试方案

1、

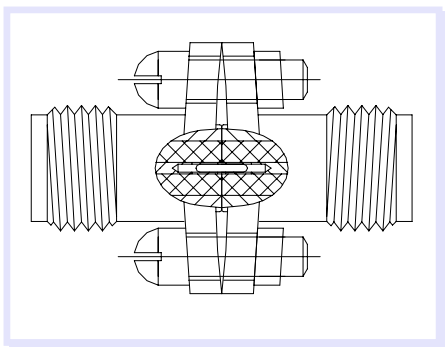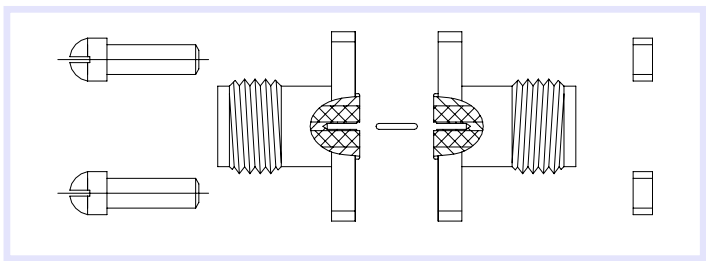


2、

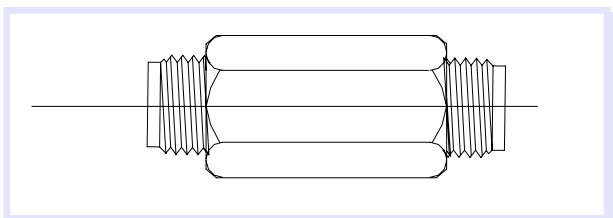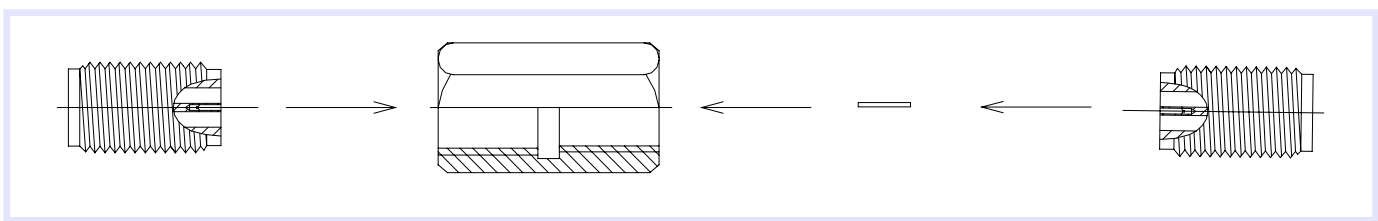

3、将如上结构测得的VSWR最大值开根号，即为单个连接器的驻波。

接头安装示意图

1、

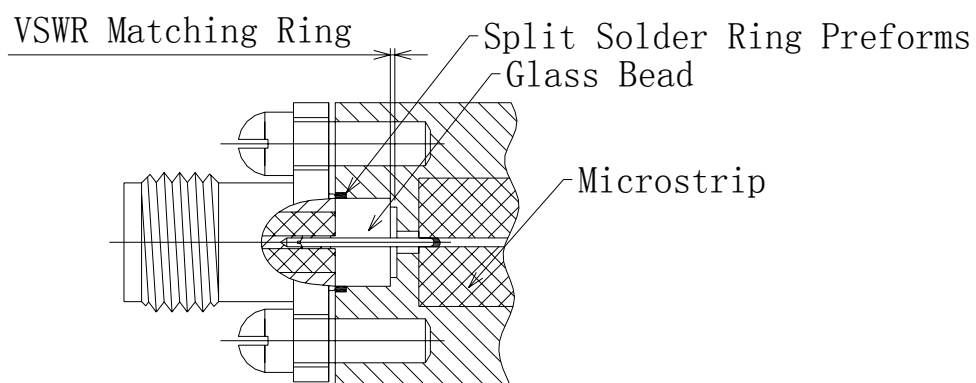

2、

