




型号: OGA-28/OGA-45

GPS单航空型天线

GPS L1

放大器增益: 28dB/45dB

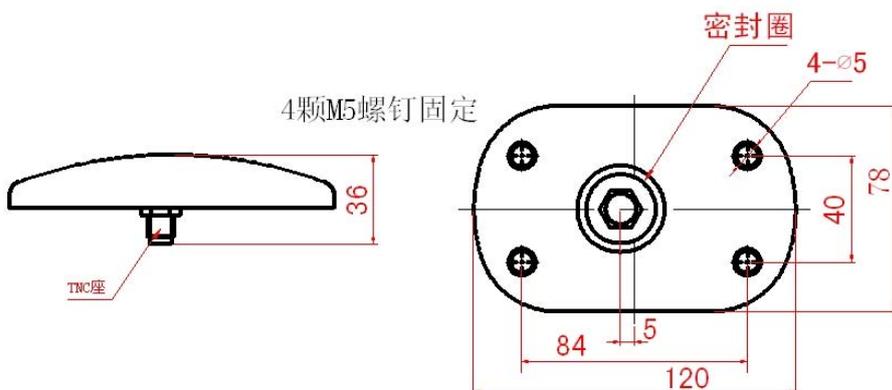

技术参数

工作频率	1575.42MHz ± 5MHz (GPS L1)
方向图	方位面 全向; 垂直面 半球;
低噪声放大器增益	28 ± 2dB (或者 45 ± 2dB)
极化	右旋圆极化
轴比	< 4dB
噪声系数	2dB
输出阻抗	50 Ω
电压驻波比	≤ 2: 1
电源	3~5VDC (或者 3.5~20VDC) 电流: ≤ 20mA
输出接口	TNC
工作温度	-40°C ~ +85°C
储存温度	-55°C ~ +85°C
重量	200g
外形尺寸	120mm × 78mm × 36mm
安装方式	螺钉

北京航威大洋微波科技有限公司

电话: +86-60290088

传真: +86-10-60290088

http://www.oceanmicrowave.com

E-mail: sales@oceanmicrowave.com