




型号: OGT-28/OGT-40

GPS授时型天线

GPS L1

放大器增益: 28dB 40dB 50dB

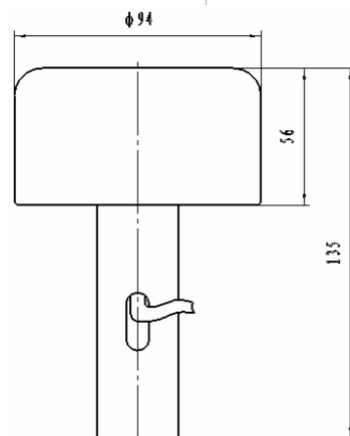

技术参数

频率范围	1575MHz±5 MHz
极化方式	右旋圆极化
天线增益	≥3.5dB
放大器增益	28dB/40dB/50dB
噪声系数	≤1.5dB
反射损耗	-14dB
P-1	≥+10dBm
干扰抑制	25dB±100MHz
供电	5±0.5VDC (或者3.5~20VDC); 电流 ≤40mA
输出接口	BNC、N (固定在天线上)
工作温度	-40℃~+85℃
储存温度	-55℃~+85℃
重量	250g
外形尺寸	Φ94mm×135mm

北京航威大洋微波科技有限公司

电话: +86-60290088

传真: +86-10-60290088

<http://www.oceanmicrowave.com>

E-mail: sales@oceanmicrowave.com