




# 型号: OGGBT-40/OGGBT-46 GPS GLONASS北斗一代授时天线

BD一代, GPS L1 GLONASS L1

放大器增益: 40dB 46dB

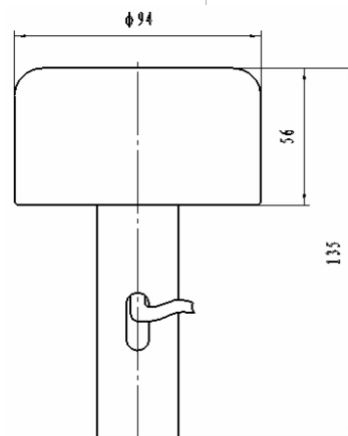

## 技术参数

频率范围	1575.42±5MHz (GPS L1) 1602±8MHz (GLONASS L1) 2491.75±4MHz
极化方式	右旋圆极化
天线增益	≥3.5dB
放大器增益	40±2dB/46±2dB
轴比	<4dB
噪声系数	1.5dB
输出阻抗	50Ω
反射损耗	≤2: 1
P-1	≥+10dBm
干扰抑制	25dB±100MHz
供电	5~12VDC 电流 ≤50mA
输出接口	TNC
工作温度	-40℃~+85℃
储存温度	-55℃~+85℃
重量	250g(不包含电缆)
外形尺寸	Φ94mm×135mm

北京航威大洋微波科技有限公司

电话: +86-60290088

传真: +86-10-60290088

<http://www.oceanmicrowave.com>

E-mail: [sales@oceanmicrowave.com](mailto:sales@oceanmicrowave.com)