




型号: OGGA-45

GPS双系统航空型天线

GPS L1, GLONASS L1

放大器增益: 45dB

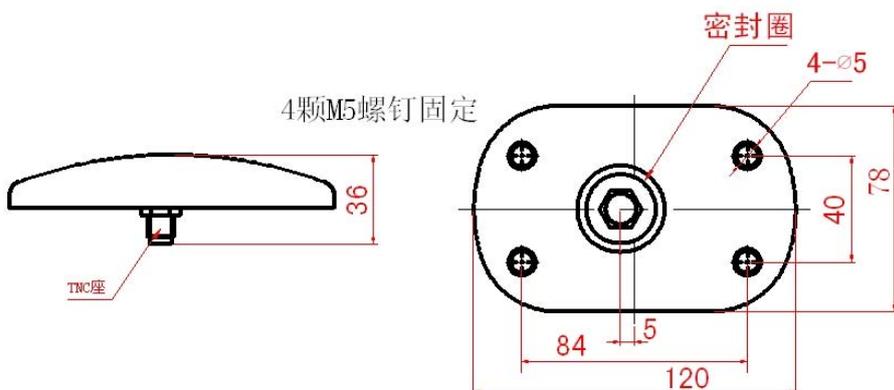

技术参数

工作频率	1575.42MHz \pm 5MHz (GPS L1) 1602 \pm 8MHz (GLONASS L1)
方向图	方位面 全向; 垂直面 半球;
低噪声放大器增益	45 \pm 2dB
极化	右旋圆极化
轴比	<4dB
噪声系数	2dB
输出阻抗	50 Ω
电压驻波比	\leq 2: 1
电源	3~5VDC (或者3.5~20VDC) 电流: \leq 20mA
输出接口	TNC
工作温度	-40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
储存温度	-55 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
重量	200g
外形尺寸	120mm \times 78mm \times 36mm
安装方式	螺钉

北京航威大洋微波科技有限公司

电话: +86-60290088

传真: +86-10-60290088

<http://www.oceanmicrowave.com>

E-mail: sales@oceanmicrowave.com