功分器/合路器

4 Way-0° 50Ω 5 to 500 MHz OPD5-500-4-S

性能
- 宽带, 5 to 500 MHz
- 高隔离度, 34 dB typ.
- 良好的性能指标

应用
- VHF/UHF
- 接收机/发射机



最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	1 W max.
内部损耗	0.250W max.

P如果超出这些限制可能造成永久性损害.

技术性能指标			
1	频率	5-500MHz	
2	插入损耗（最大）	0.4-1.5dB	ABOVE 6.0 dB
3	隔离（最小）	20dB	34 dB Max.
4	相位平衡（最大）	6.0	
5	幅度平衡（最大）	0.4dB	
6	驻波比（最大）	1.14:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA/N/BNC	
9	阻抗	50 Ohm	

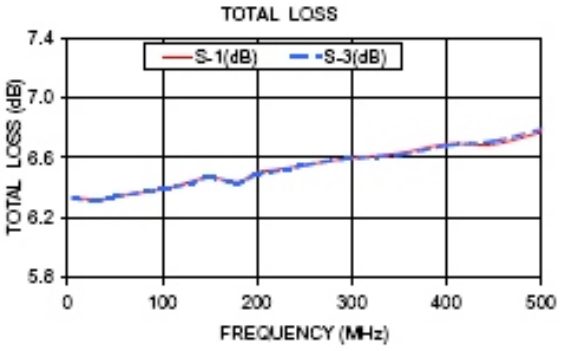

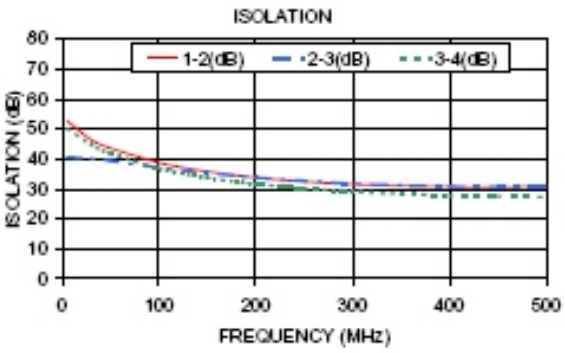

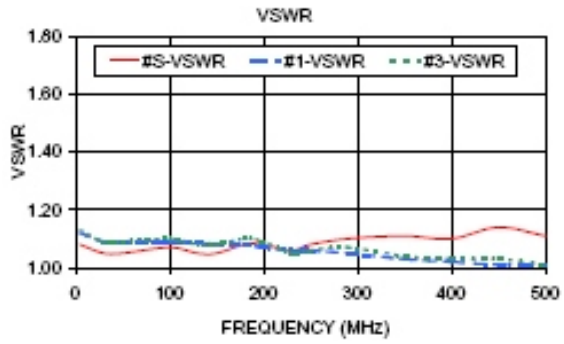

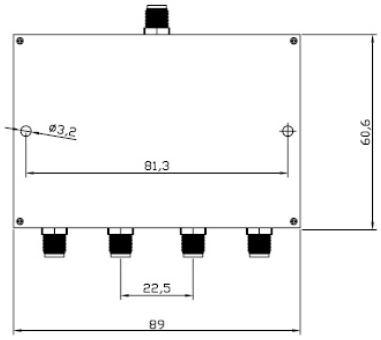

外形图

OCEAN MICROWAVE
OCEANMICROWAVE
Tel:+86-10-60290088 Fax:+86-10-60290088-601
Web:http://www.oceanmicrowave.com Email:sales@oceanmicrowave.com