# 功分器/合路器

## 4 Way-0° 50Ω 800 to 2500 MHz OPD800-2500-4-S

### 性能

- 宽带, 800 to 2000 MHz
- 高隔离度, 25 dB typ.800
- 良好的输出驻波比, 1.1:1 typ.
- 最大输入功率10W

.应用

- 蜂窝技术
- 卫星分布
- GPS



### 最大额定值

| | |
|---|---|
| 工作温度 | -40° C to 85° C |
| 储存温度 | -55° C to 100° C |
| 输入功率 | 10 W max. |
| 内部损耗 | 0.375W max. |

如果超出这些限制可能造成永久性损害.

| 技术性能指标 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 频率 | 800-2500MHz | |
| 2 | 插入损耗（最大） | 0.6-1.2dB | ABOVE 6.0 dB |
| 3 | 隔离（最小） | 18dB | 25 dB Max. |
| 4 | 相位平衡（最大） | 5.0 | |
| 5 | 幅度平衡（最大） | 0.3dB | |
| 6 | 驻波比（最大） | 1.60:1 | |
| 7 | 最大功率 | 10watt | |
| 8 | 接头形式 | SMA/N/BNC | |
| 9 | 阻抗 | 50 Ohm | |

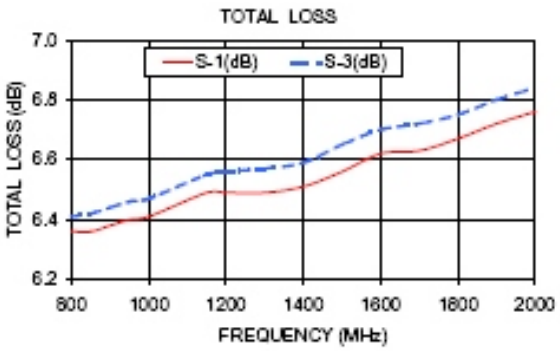


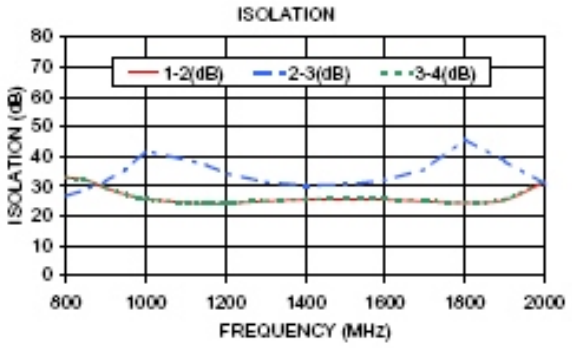


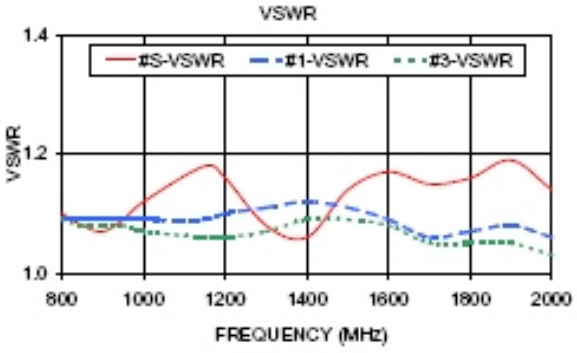


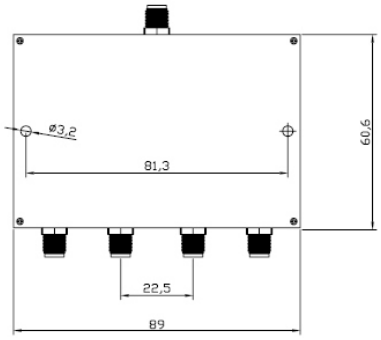


外形图

OCEAN MICROWAVE

OCEANMICROWAVE
Tel:+86-10-60290088 Fax:+86-10-60290088-601
Web:http://www.oceanmicrowave.com Email:sales@oceanmicrowave.com