功分器/合路器

4 Way-0° 50Ω 1000 to 2000 MHz OPD1000-2000-4-S

性能
- 宽带, 1000 to 2000 MHz
- 高隔离度, 25 dB typ.
- 最大输入功率10W
- 良好的驻波比, 1.20:1 typ

应用
- GPS
- 通信系统



最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	10W max.
内部损耗	0.375W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害.

技术性能指标			
1	频率	1000-2000MHz	
2	插入损耗（最大）	0.3-1.0dB	ABOVE 6.0 dB
3	隔离（最小）	16dB	25 dB Max.
4	相位平衡（最大）	6.0	
5	幅度平衡（最大）	0.7dB	
6	驻波比（最大）	1.56:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA/N	
9	阻抗	50 Ohm	

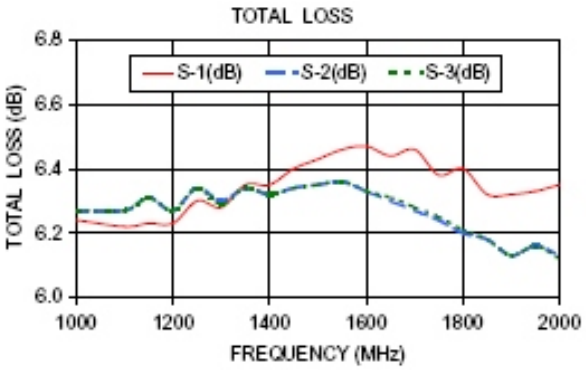

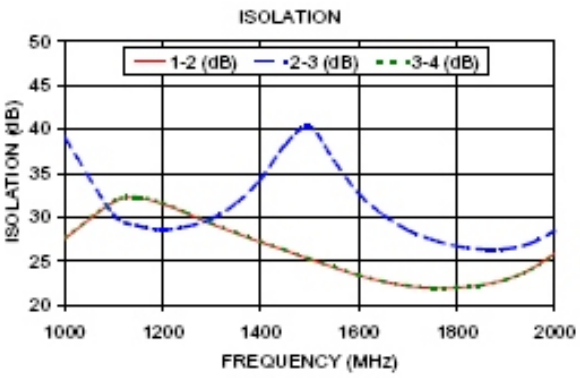

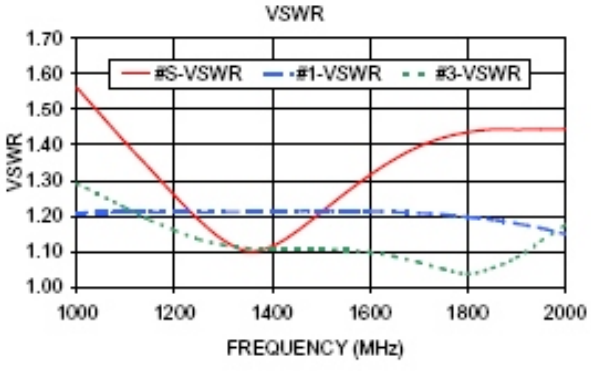

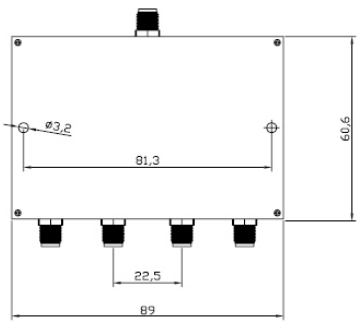

外形图

OCEAN MICROWAVE
OCEANMICROWAVE
Tel:+86-10-60290088 Fax:+86-10-60290088-601
Web:http://www.oceanmicrowave.com Email:sales@oceanmicrowave.com