功分器/合路器

4 Way-0° 50Ω 2000 to 8000 MHz OPD2000-8000-4-S

性能
- 宽频, 2000 to 6000 MHz
- 低插入损耗, 0.7 dB typ.
- 低幅度平衡 0.1 dB typ.
- l低相位平衡 1.0 deg. Typ.

应用
- high band PCS
- UNII
- ISM 802.11A



最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	10 W max.
内部损耗	1 W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害.

技术性能指标			
1	频率	2000-8000MHz	
2	插入损耗（最大）	0.7-1.3dB	ABOVE 6.0 dB
3	隔离（最小）	17dB	26 dB Max.
4	相位平衡（最大）	5.0	
5	幅度平衡（最大）	0.4dB	
6	驻波比（最大）	1.20:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA	
9	阻抗	50 Ohm	

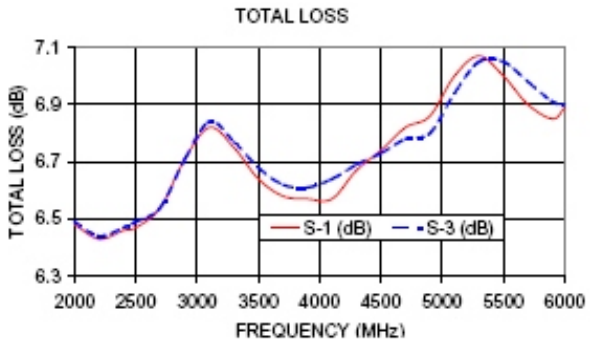

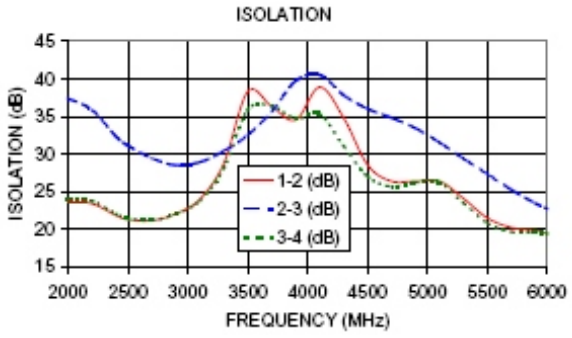

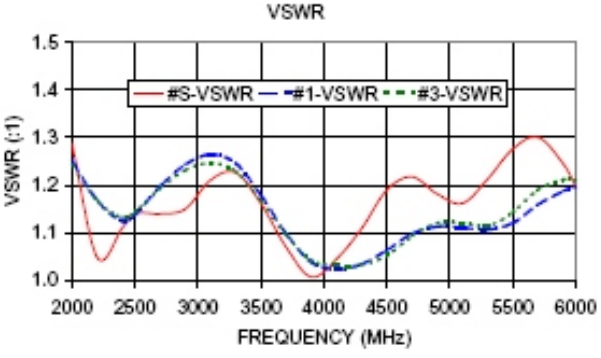

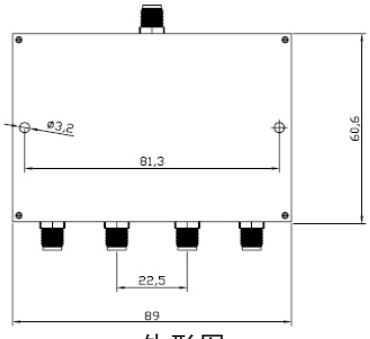

外形图

OCEANMICROWAVE
Tel:+86-10-60290088 Fax:+86-10-60290088-601
Web:http://www.oceanmicrowave.com Email:sales@oceanmicrowave.com