功分器/合路器

8 Way-0° 50Ω 2 to 250 MHz OPD2-250-8-S

性能
- 高隔离度, 30 dB typ.
- 低插入损耗, 0.8 dB typ.
- 良好的屏蔽性能

应用
- VHF
- FM broadcasting
- 无线电
- 国防通信

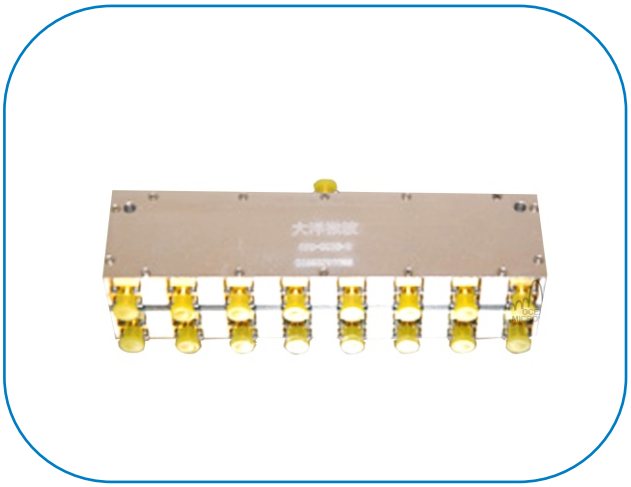

最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	1W max.
内部损耗	062W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害.

技术性能指标			
1	频率	2-250MHz	
2	插入损耗（最大）	0.65-1.6dB	ABOVE 9.0 dB
3	隔离（最小）	18dB	37 dB Max.
4	相位平衡（最大）	8.0	
5	幅度平衡（最大）	0.5dB	
6	驻波比（最大）	1.34:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA	
9	阻抗	50 Ohm	

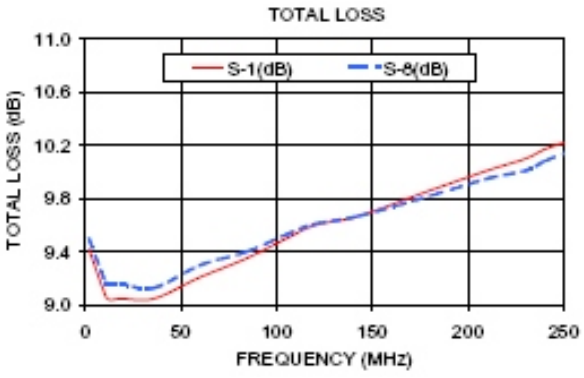

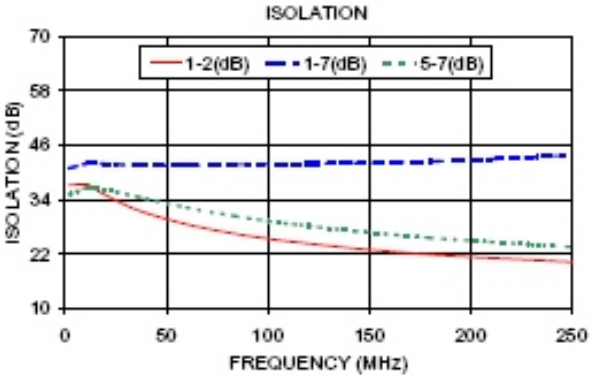

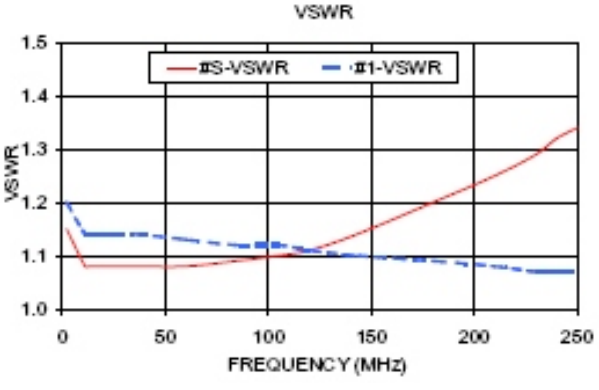

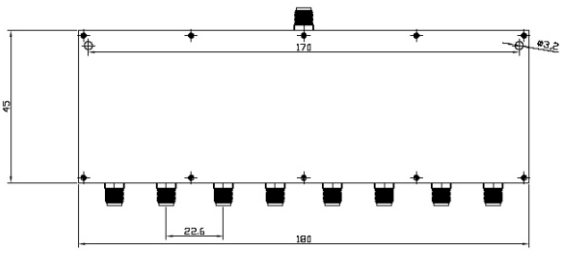

外形图

OCEAN MICROWAVE

OCEANMICROWAVE
Tel:+86-10-60290088 Fax:+86-10-60290088-601
Web:http://www.oceanmicrowave.com Email:sales@oceanmicrowave.com