功分器/合路器

8 Way-0° 50Ω 800 to 2000 MHz OPD800-2000-8-S

性能
- 宽带, 800 to 2000 MHz
- 低插入损耗, 0.8 dB typ.
- 高隔离度, 26 dB typ.
- 输入功率最大10W
- 良好的屏蔽性能

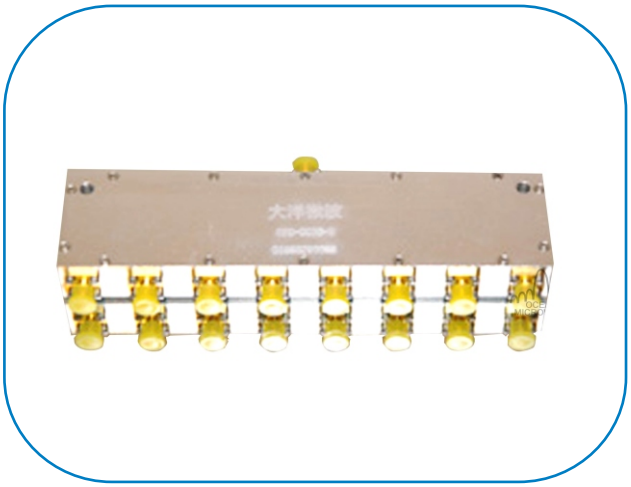

应用
- cellular
- PCS/DCS
- 通信系统
- GPS

最大值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	10W max.
内部损耗	0.875W max.

如果超出这些限制可能造成永久性损害。

Electrical Description			
1	频率	800-2000MHz	
2	插入损耗（最大）	0.8-1.7dB	ABOVE 9.0 dB
3	隔离（最小）	18dB	26 dB Max.
4	相位平衡（最大）	-	
5	幅度平衡（最大）	0.7dB	
6	驻波比（最大）	1.80:1	
7	最大交流电	10watt	
8	接头形式	SMA/N	
9	阻抗	50 Ohm	

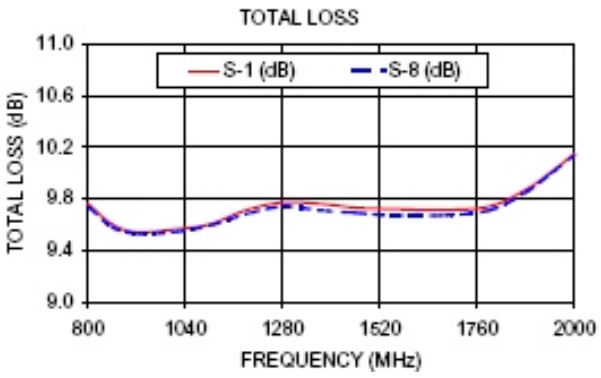

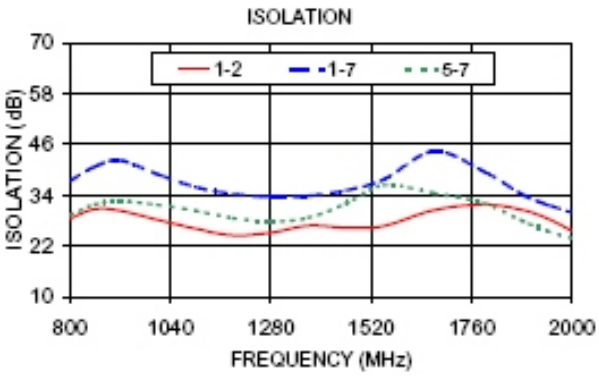

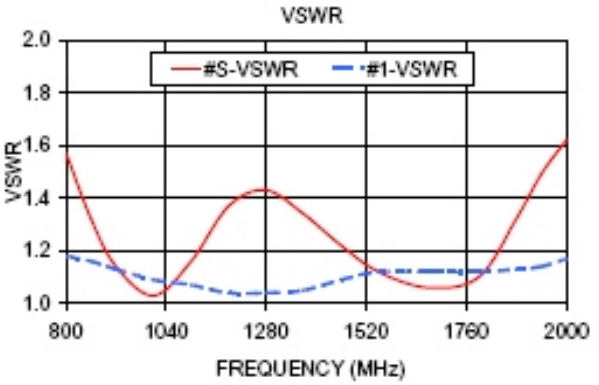

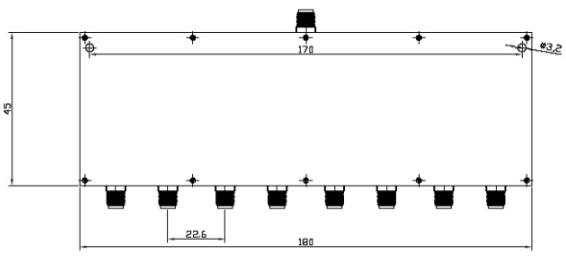

外形图

OCEAN MICROWAVE

OCEANMICROWAVE
Tel:+86-10-60290088 Fax:+86-10-60290088-601
Web:http://www.oceanmicrowave.com Email:sales@oceanmicrowave.com