

腔体带通滤波器

型号：OBP-2905/2970-2840/3040-80-8




电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	2905 to 2970MHz
2	中心频率通频插损	1.6dB max. at 2937.5MHz
3	拐点通频插损	1.8dB max. at 2905 and 2970MHz
4	功率	100W max.
5	通频带回波损耗 (50Ω)	14dB min=VSWR1.5:1
6	抑制带	DC to 2840MHz and 3040 to 8000MHz
7	抑制衰减	80dB min

外形结构尺寸和最大重量（该指标仅作参考，实际产品可能略有修改）

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	35×20×160（含螺钉不含接头）
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	0.37kg(0.8lbs)

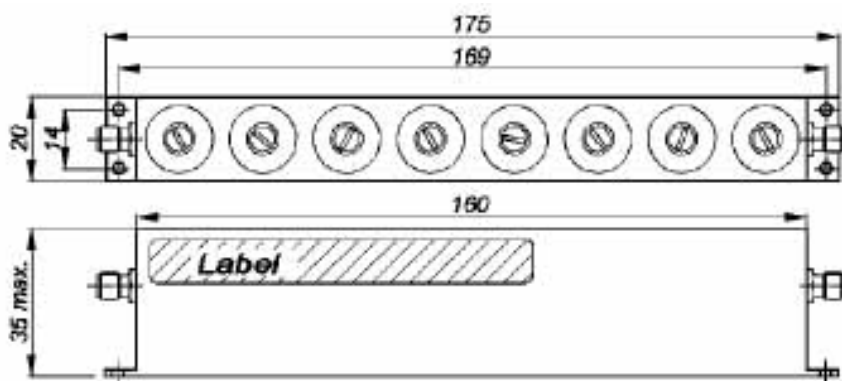

环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------