功分器/合路器

8 Way-0° 50Ω 10 to 1000 MHz OPD10-1000-8-S

性能
- 宽带, 10 to 1000 MHz
- 良好的隔离, 25 dB typ.
- 良好的屏蔽性能

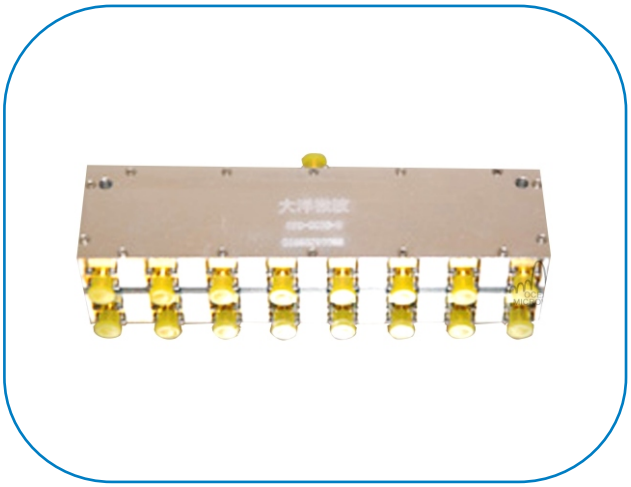

应用
- VHF/UHF
- 蜂窝技术
- 信号处理
- 通信系统

最大额定值

工作温度	-40° C to 85° C
储存温度	-55° C to 100° C
输入功率	1W max.
内部损耗	062W max.

如果超出这些性质可能造成永久性损害.

技术性能指标			
1	频率	10-1000MHz	
2	插入损耗（最大）	1.0-2.9dB	ABOVE 9.0 dB
3	隔离（最小）	20dB	26 dB Max.
4	相位平衡（最大）	20.0	
5	幅度平衡（最大）	0.7dB	
6	驻波比（最大）	1.34:1	
7	最大功率	10watt	
8	接头形式	SMA/BNC	
9	阻抗	50 Ohm	

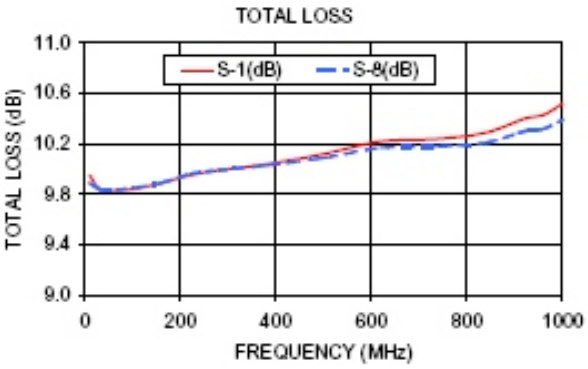

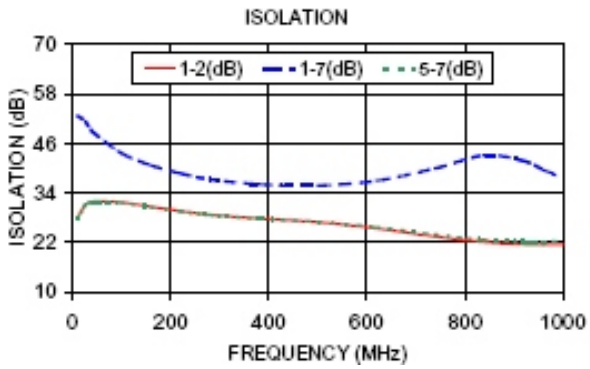

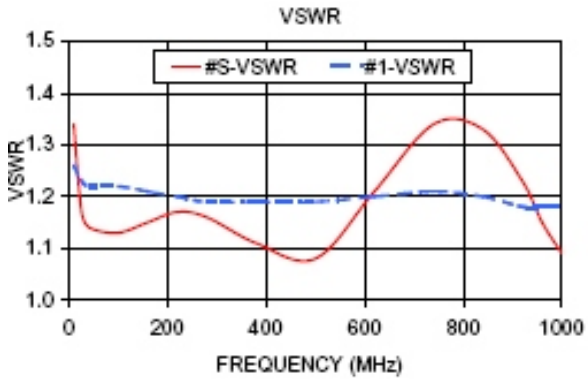

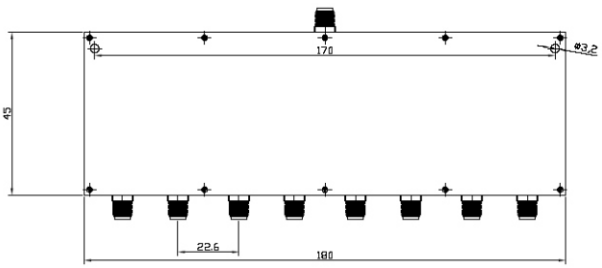

外形图

OCEAN MICROWAVE
OCEANMICROWAVE
Tel:+86-10-60290088 Fax:+86-10-60290088-601
Web:http://www.oceanmicrowave.com Email:sales@oceanmicrowave.com