

腔体带通滤波器

型号：OBP-314/316-295/335-60-3




电性能参数

序号	技术性能指标	
1	通频带	314 to 316MHz
2	通频插损	0.6dB max.
3	功率	100W max.
4	通频带回波损耗 (50Ω)	20dB min=VSWR1.23:1
5	抑制带	DC to 295MHz and 335 to 800MHz
6	抑制衰减	60dB min

外形结构尺寸和最大重量（该指标仅作参考，实际产品可能略有修改）

长(mm)×宽(mm)×高(mm)	225×75×225（含螺钉不含接头）
安装规定	每边有4个M4的螺纹孔
最大重量	4.1kg(9.0lbs)

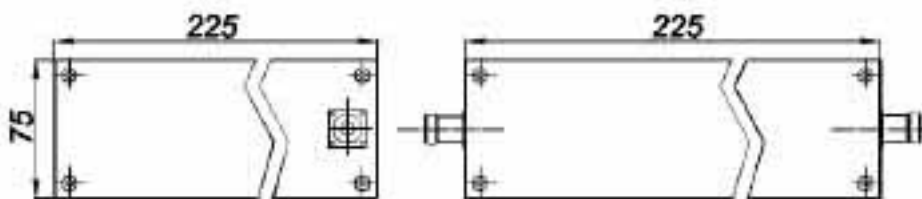

Approx. weight: 4.1 kg (9.0 lbs.)

环境适应性要求

1	工作温度	+15℃~+40℃
---	------	-----------